

BUROCEAN

INSPIRÉ PAR LA MATIÈRE, RÉVÉLÉ PAR VOS ESPACES





VOTRE PARTENAIRE BUROCEAN

Véritable trait d'union entre vous et Burocean, nos distributeurs-experts mettent à votre service tout leur savoir-faire en aménagement d'espaces tertiaires.

Sélectionnés pour leur expertise et leur professionnalisme reconnus, ils vous accompagnent à chaque étape de votre projet, de la conception à la mise en œuvre.

Grâce à des conseils personnalisés et à des études 3D, ils imaginent des implantations sur-mesure, pensées pour le bien-être et le bien-vivre au bureau.

Ils assurent ensuite la livraison et l'installation sur site, et font évoluer vos espaces au rythme de vos besoins.

L'alliance de notre savoir-faire industriel et de l'expertise de nos partenaires vous garantit des solutions performantes, des services de proximité de qualité et le meilleur rapport qualité-prix, grâce à la complémentarité de nos compétences.

PLUS D'INFOS SUR

www.burocean.com

SITE INDUSTRIEL DE 20 000M²

Situé à Matha (Charente Maritime),
au centre de l'arc atlantique de la France



UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT

Plus de 1200 colis fabriqués chaque jour.
Maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production jusqu'à la fabrication des emballages.



UNE LOGISTIQUE EFFICACE

98% des livraisons assurées en 1 semaine grâce à un stock permanent de plus de 9000 produits finis et une flotte de camions intégrée

LA FIABILITÉ D'UN FABRICANT FRANÇAIS ENGAGÉ ET D'UNE LOGISTIQUE MAÎTRISÉE ASSOCIÉES À UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS EXPERTS



UN BUREAU D'ÉTUDES INTÉGRÉ

Doté d'outils de CAO/DAO puissants (Solidworks), il participe à l'innovation constante de nos gammes en étroite collaboration avec des designers extérieurs.



300 PARTENAIRES DISTRIBUTEURS

Proches de chez vous, ils vous apportent leur expertise de conseils en aménagement et un service de proximité de haute qualité

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE PRGAMATIQUE



RECYCLAGE

RECYCLABILITÉ

- Éléments séparables en fin de vie permettant un tri sélectif ;
- Taux de recyclabilité de 95% en masse.

FILIÈRE DE RECYCLAGE

- Adhérent à VALDELIA : éco-organisme à but non lucratif avec agrément ministériel. Il assure gratuitement le recyclage des meubles professionnels usagés en France auprès de tous les professionnels quels que soient leur taille, secteur d'activité ou statut juridique grâce au financement par l'éco contribution.



ACHATS MATIÈRES 1^{ÈRES} ET COMPOSANTS

PROVENANCE DES MATÉRIAUX LA PLUS PROCHE POSSIBLE

- France pour notre matière 1^{ère} principale (panneaux de particules de bois) ;
- France pour les éléments de quincaillerie ;
- France et Italie pour les piètements métalliques et composants de sièges.

STRICT RESPECT DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX SUIVANTS :

- Fournisseurs de panneaux possédant le label PEFC et FSC (bois issus de forêts durablement gérées) ;
- Panneaux agglomérés à très faible teneur en formaldéhyde (< norme E.05) ;
- Absence totale de métaux lourds dans les peintures de pièce métalliques ;
- Utilisation exclusive de colle vinylique (à l'eau).

PART DE MATIÈRE RECYCLÉE DANS LES PRODUITS FABRIQUÉS :

- entre 50 et 60% en masse.



ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE

RÉPARABILITÉ

- Conception permettant le démontage et remontage des tous les composants fonctionnels d'un produit.

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

- L'ensemble des pièces détachées est disponible sur stock (livraison sous 5 jours) ;
- Garantie de disponibilité des pièces détachées pendant une durée minimale de 10 ans après la date d'acquisition initiale du produit.

ENGAGEMENT TARIFAIRE

- Pratique tarifaire assurant un niveau de prix des pièces détachées n'excédant pas 25% de celui pris en compte pour l'élaboration du prix du produit d'origine.



UTILISATION

ERGONOMIE

- Respect de la norme NF EN 527-1 relative aux dimensions des postes de travail ;
- Coefficient de réverbération (gloss) inférieur à 0.3.

SÉCURITÉ

- Respect des normes NF EN 527-2 (sécurité et résistance des postes de travail), NF EN 14073-2 & 3 (sécurité et résistance des meubles de rangements), NF EN 14074 (résistance des parties mobiles) ;
- Très faible dégagement de formaldéhyde (< norme E0.5) ;
- Surface aux propriétés antibactériennes certifiées selon la norme ISO 22196/JIS Z 2801 (germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h).

DURABILITÉ

- Respect des normes XPD062-42042 (durabilité et performance des tables de travail) et NFD62-041 (durabilité et performance des meubles de rangement) ;
- Garantie contractuelle de 7 ans sur l'ensemble des produits ;
- Techniques d'assemblage permettant un démontage/montage fréquent des produits.



FABRICATION

VALORISATION ET TRI DES DÉCHETS INDUSTRIELS

- Collecte des sciures et chutes pour alimentation d'une chaudière à filtres de particules produisant 100% de l'énergie nécessaire au chauffage des bâtiments de stockage, administratifs et industriels ;
- Collecte et stockage des déchets de peinture et de vernis dans des conditions ne présentant aucun risque de pollution/transport. Recyclage ou élimination par des entreprises agréées.

ELECTRICITÉ CONSOMMÉE

- Contrat « Kwh Equilibre + » : un minimum de 21% de l'électricité consommée est produite à partir de sources d'énergies renouvelables.

CONCEPTION DES PRODUITS

- Cahier des charges prenant en compte les indicateurs de contenu énergétique, de poids et de rendement matière ;
- Conception permettant la séparabilité des composants.

BUROCEAN

NOTRE ENGAGEMENT CITOYEN

- Membre fondateur et actif d'Actinéo, l'observatoire de la qualité de vie au bureau. Plus d'infos sur www.actineo.fr
- Membre engagé de l'Ameublement français, l'organisation professionnelle des acteurs de la fabrication d'ameublement et de l'aménagement des espaces et adhérent à son club RSE.
- Adhérent à l'éco-organisme VALDELIA (N° adhérent VAL00233) pour la collecte et le recyclage du mobilier professionnel en fin de vie.
- Signataire de la Charte Relations Fournisseur Responsables, nous agissons avec les prescripteurs et donneurs d'ordre pour le bien être des collaborateurs, la performance et la pérennité de nos entreprises.
- Entreprise certifiée PEFC, nous agissons en faveur de la préservation des forêts en adoptant au quotidien des pratiques de gestion durable des forêts, de chaîne de contrôle du bois et des habitudes d'achat durables.
- Depuis 2005, accompagné par le FCBA (Institut Technologique du Bois et de l'Ameublement), l'ensemble de notre process industriel intègre les exigences de l'éco-conception. Cette démarche globale nous a permis d'obtenir la marque NF environnement pour certaines de nos gammes.
- Notre premier rapport RSE est en ligne dans son intégralité, consultable par tous sur www.burocean.com Aligné sur le module principal de la norme Européenne d'information volontaire en matière de durabilité (VSME), publiée par l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), ce format garantit la transparence et la fiabilité des données ainsi que la sincérité et le suivi des engagements pris. Un pas de plus vers une orientation durable et raisonnée de notre activité.



VOTRE SATISFACTION ASSURÉE

- Un service de proximité irréprochable grâce à un réseau de plus de 300 partenaires distributeurs. Experts reconnus, ils vous apportent un conseil en études d'aménagement, réalisent des plans en 3D et assurent l'installation, la mise en œuvre et le suivi de votre aménagement.
- Une diversité de matériaux, de couleurs et d'architectures qui offre des variations esthétiques, ergonomiques et techniques afin de créer des espaces de travail propices au bien-être.
- La séparabilité et la modularité de tous nos composants permettent des aménagements évolutifs qui s'adaptent aux évolutions des différents types d'organisation de travail.
- Des meubles à usage professionnel solides, fiables et fonctionnels qui font l'objet d'une fabrication qui respecte rigoureusement les normes de qualité et de sécurité du référentiel de la marque NF.
- La fabrication interne de nos propres emballages assure une maîtrise totale du conditionnement des meubles qui sont soumis à des tests en conditions extrêmes (tests de chutes, d'impact et de surcharge).
- Une garantie de 7 ans sur l'ensemble de nos productions, reflet de la qualité des fabrications BUROCEAN.

membre de
**L'Observatoire
actineo**

Membre de
**l'Ameublement
français**

Adhérent
Valdelia J'agis pour
l'environnement

Charte
RELATIONS FOURNISSEUR
RESPONSABLES Signataire



pCon
PLANNER

La solution d'agencement 3D pour les pros.







TABLES CONNECTÉES VISIOLINK




TABLES ET TABLES HAUTES

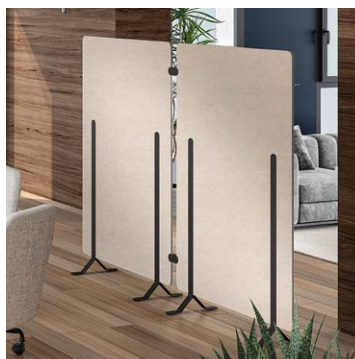

CLOISONS SÉPARATIVES

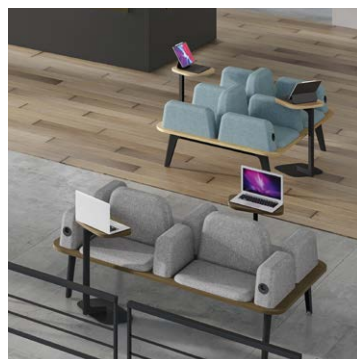

ILO

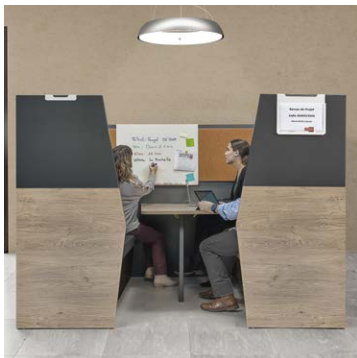

IN'TEAM



ELKI



STEELY



AERIS



NIVO & NIVO PREMIUM



EXPRIM



URBAN



SCENARIO




IDRA



DUAL



KHEOPS LEVEL & KHEOPS

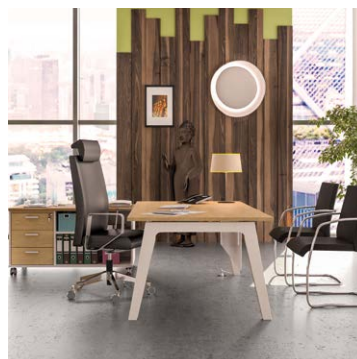


STEELY MANAGER



EXPRIM MANAGER



OLA

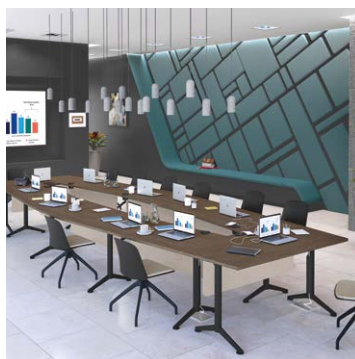

RÉUNION



SIÈGES

SOMMAIRE

ESPACES COLLABORATIFS

 Tables connectées VISIOLINK	8
 Table coworking ELKI	12
 Tables et tables hautes	14
 Cloisons séparatives acoustiques	20
 Banquettes configurables ILO	22
 Box acoustiques IN'TEAM	26
 COOK, SNACK, et PAUSE CAFE	30

BUREAUX INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

 ELKI	32
 STEELY	40
 AERIS	48
 NIVO et NIVO PREMIUM	58
 EXPRIM	64
 URBAN	74
 SCENARIO	82
 IDRA	92
 DUAL	100
 Ecrans de séparations	110

BUREAUX DIRECTION & MANAGER

 KHEOPS Level	114
 KHEOPS	118
 STEELY MANAGER	124
 EXPRIM MANAGER	130

RANGEMENT ET CLASSEMENT

 Casiers Individuels	136
 Caissons TOWER et Réhausse BOX	142
 Caissons & consoles mobiles	144
 Armoires de rangement PRO	148
 Bibliothèques CUBIC	154

ACCUEIL

 Banque d'accueil OLA	156
 Tables basses	166
 Banquettes configurables ILO	167

REUNION

Tables réunion BUREAU	168
Tables abattantes ELIS	174
Tables modulables ALMA	180
Tables polyvalentes	184
Tables connectées VISIOLINK	188

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

Electrification et top access	190
Supports informatiques et gestion des câbles	192

SIÈGES

Siège manager RX243	195
Siège de travail RW268	196
Siège de travail MW269	198
Siège de travail RW265	199
Chaise polyvalente fixe, pivotante, haute et tabouret INES	200
Fauteuil télétravail ou réunion LILIA	204
Chaise accueil ou réunion EMA	205
Chaise visiteur ou réunion CHIARA	206
Chaise visiteur ou réunion ISO	207
Banquettes configurables ILO	208

NUANCIER

Nuancier sièges	209
Nuancier panneaux	210
Nuancier métal	212

VISIOLINK

Table position haute, standard, réglable en hauteur ou support mobile, VISIOLINK connecte vos écrans simplement selon vos usages. En présentiel ou en distanciel, partagez ou diffusez vos informations et communiquez en toute aisance.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm
- Contrebalancé
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

FINITIONS PIÈTEMENTS


Blanc


Carbone

Vert sauge

STRUCTURE


- Structure autoportante réalisée en acier ép. 2 et 3mm revêtue de peinture époxy

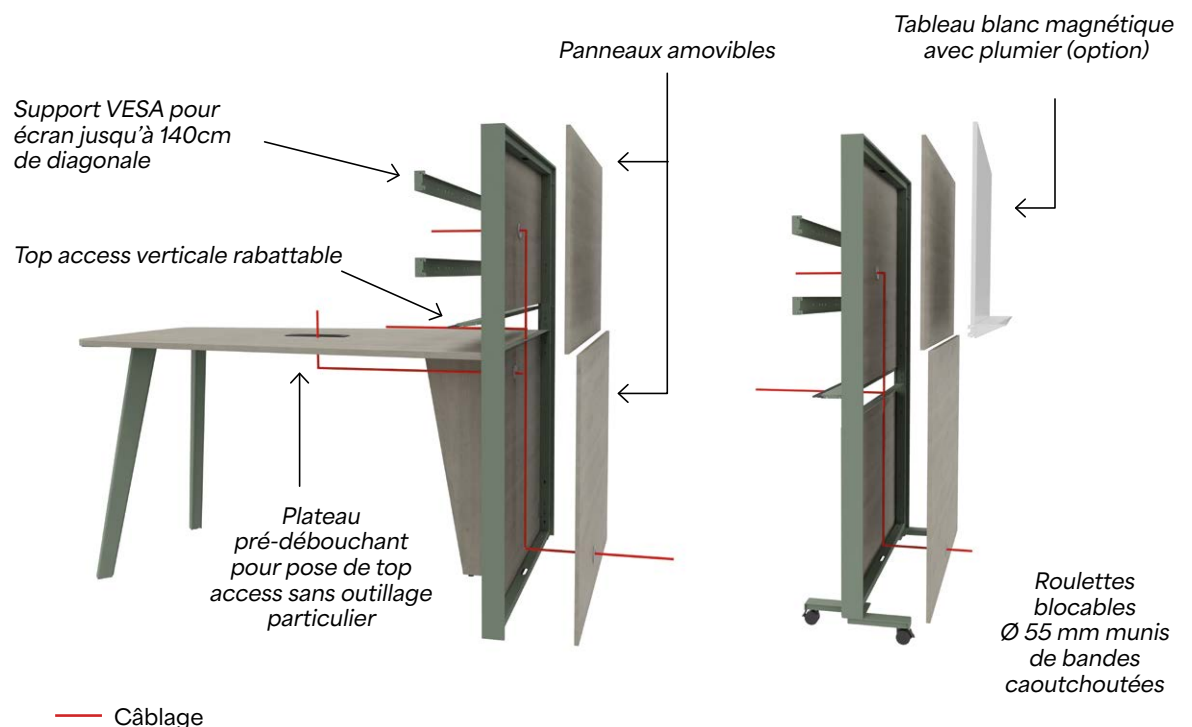

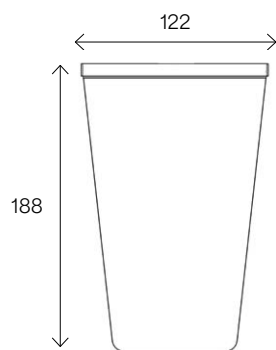



PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 table connectée hauteur standard, panneaux chêne gris, structure vert sauge
- › 1 table connectée hauteur 102cm, panneaux chêne clair, structure carbone
- › 5 chaises pivotantes INES coque grège avec placets vert olive (voir page 202)
- › 5 chaises hautes INES coque vert sauge, brique et noir avec placets noir (voir page 203)
- › 3 cloisons séparatives acoustiques vert céladon (voir page 20)

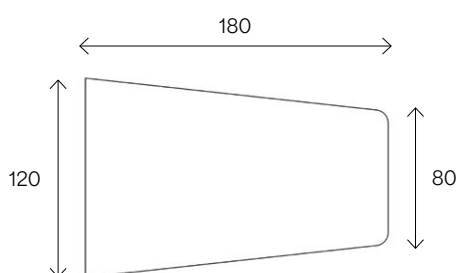

PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 table trapèze réglable en hauteur noyer, pied carbone
- › 1 support mobile noyer, structure carbone
- › 2 cloisons séparatives acoustiques beige argile (voir page 20)
- › 6 fauteuils LILIA gris chiné (voir page 204)

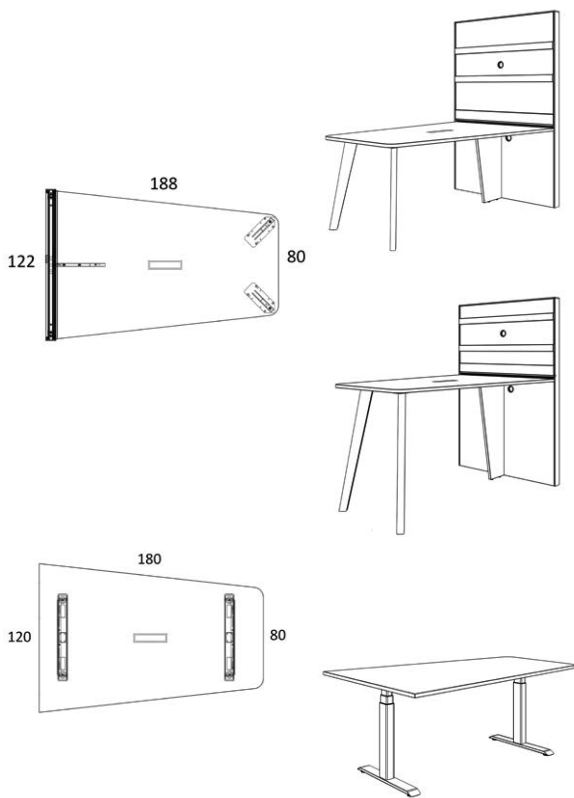

Dimensions

Références

Table connectée H180 x L188 x P122cm hors tout

Plan de travail L180 x P120/80

Hauteur plateau 73	VL189 + fin
Hauteur plateau 102	VL989 + fin

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Noyer
-------------	------------	-------------	-------

Choix de finitions

Pied et structure blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied et structure carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied et structure vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

Table réglable en hauteur H65 à 130 x L180 x P120/80 cm

Système NIVO premium 2 moteurs, 3 segments

L180 x P120/80	VL282 + fin
----------------	-------------

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Noyer
-------------	------------	-------------	-------

Choix de finitions

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA

Support écran mobile

H190 x L122 x P45	VL100 + fin
-------------------	-------------

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Noyer
-------------	------------	-------------	-------

Choix de finitions

Structure blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Structure carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Structure vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

Option tableau blanc magnétique avec plumier

Se fixe à l'arrière du support mobile

H70 x L120	VL325BL
------------	---------



Retrouvez les top access LB288 page 191

ELKI

Partagez vos réflexions et faites mûrir vos idées autour
de la table coworking Elki





Référence

**Table Coworking L180 x H192 x P90cm sur roulettes blocables.
Hauteur plan de travail 107cm.**

Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm. Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm

EK989 + fin.



Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Noyer

Choix de finitions

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS



A.



B.

Blanc

Vert sauge

Carbone

Accessoires pour table Coworking
A. Tableau blanc magnétique L94xH66cm

EK325BL5

B. Supports écran*

EK326BL5 EK326VS5 EK326GA5

*Pour écran jusqu'à 140cm de diagonale (hauteur maxi de l'écran 75cm)

Retrouvez les Top access LB288 et les boîtiers d'alimentation page 190.



STEELY

De nombreuses solutions pour aménager avec élégance vos espaces de restauration, de détente et tous vos lieux de rencontre créés pour favoriser les échanges collaboratifs et conviviaux.




TABLES ET TABLES HAUTES

Dimensions

Références

TABLES HAUTEUR 73CM

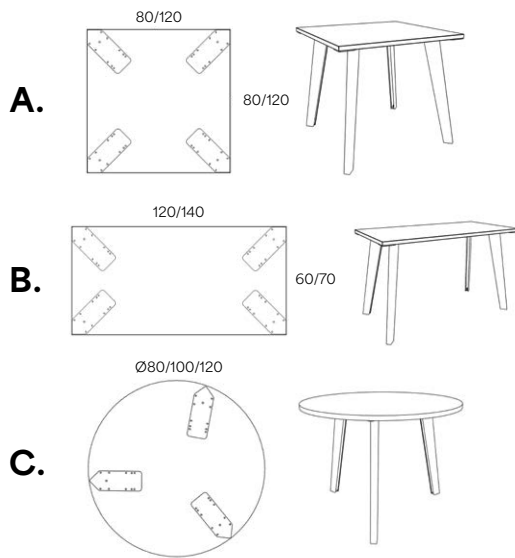

A. Tables carrés 4 pieds

L80	LY080 + fin.
L120	LY120 + fin.

B. Tables rectangulaires 4 pieds

L120 x P60	LY116 + fin.
L140 x P70	LY137 + fin.


C. Tables rondes 3 pieds

Ø80	LY189 + fin.
Ø100	LY190 + fin.
Ø120	LY191 + fin.

Dimensions

Références

TABLES HAUTEUR 102CM

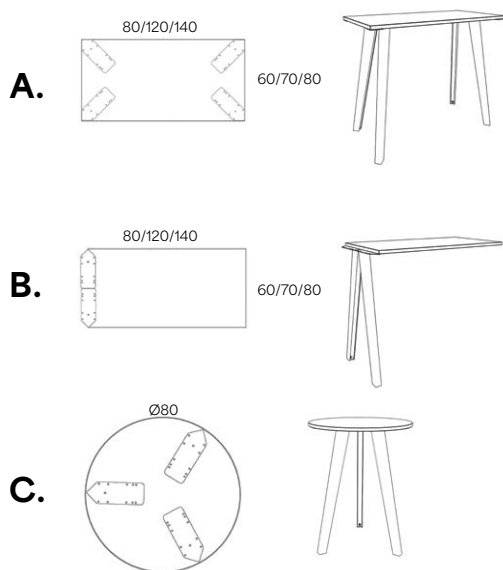

A. Tables 4 pieds

L80 x P80	LY083 + fin.
L120 x P60	LY126 + fin.
L140 x P70	LY147 + fin.

B. Tables 2 pieds

A associer à une table 4 pieds ou pour accrocher à un mur (éléments de fixation murale non fournis)

L80 x P80	LY093 + fin.
L120 x P60	LY136 + fin.
L140 x P70	LY157 + fin.

C. Guéridon 3 pieds

Ø80	LY580 + fin.
-----	--------------

Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Érable

Hêtre

Noyer

Vert sauge*

Choix de finitions


Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB	VSB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	VSA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	PCS	HBS	YRS	VSS

*Coloris disponible uniquement pour les plateaux rond Ø80 et rectangle 120x60
Pour autres dimensions, nous consulter

ELKI

La table haute Elki se déplace facilement pour s'utiliser
là où vous en avez besoin.





Référence

Table Haute L180 x H107 x P90cm sur roulettes blocables

Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm.
Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm

EK189 + fin.

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Noyer
Choix de finitions				
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

Pour équiper la table ELKI, retrouvez les top access LB288 et les obturateurs d'alimentation Ø80mm pages 190 et 191.

LOUNGE



Equipez vos tables LOUNGE de l'obturateur d'alimentation VPAD ; vous disposerez de branchements à portée de main pour alimenter vos appareils nomades. Voir page 190.



Retrouver le boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK page 191.





	Dimensions	Référence
	A. Tables 4 pieds H105xP60cm	
	L120 x P60	TL126 + fin.



	Dimensions	Référence
	B. Tables 2 pieds H105xP60cm	
	A associer à une table 4 pieds ou pour accrocher à un mur (éléments de fixation murale non fournis)	
	L120 x P60	TL136 + fin.



	Dimensions	Référence
	C. Tables 4 pieds H105xP80cm	
	L80 x P80	TL083 + fin.
	L120 x P80	TL123 + fin.



	Dimensions	Référence
	D. Tables 2 pieds H105xP80cm	
	A associer à une table 4 pieds ou pour accrocher à un mur (éléments de fixation murale non fournis)	
	L80 x P80	TL093 + fin.
	L120 x P80	TL133 + fin.

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------


Choix de finition

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

CLOISONS SÉPARATIVES ACOUSTIQUES

Structurez vos espaces tout en conservant leur modularité et améliorez le confort grâce à une absorption acoustique testée par les laboratoires du CETIAT.

Fréquence (Hz)	A Aire d'absorption par panneau (m²)	1/3 Octave	α_s Octave
100	0.36	0.21	0.26
125	0.48	0.28	
160	0.48	0.28	
200	0.60	0.35	0.38
250	0.64	0.38	
315	0.71	0.41	
400	0.78	0.46	0.56
500	0.93	0.55	
630	1.13	0.66	
800	1.31	0.77	0.90
1000	1.52	0.89	
1250	1.75	1.03	
1600	1.95	1.15	1.22
2000	2.08	1.23	
2500	2.18	1.28	
3150	2.25	1.32	1.36
4000	2.32	1.37	
5000	2.35	1.38	

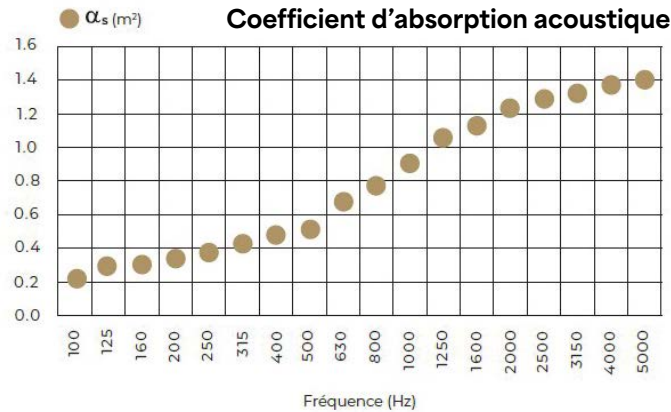

Les fréquences sonores les plus répandues et perturbatrices dans les espaces de travail se situent entre 400 et 5000Hz. Nos écrans absorbent la majorité de ces ondes sonores ce qui améliore très sensiblement le confort acoustique (tests effectués par les laboratoires du CETIAT (rapports d'essais disponibles sur simple demande).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux :

- Épaisseur : 12 mm
- Densité : 200kg/m³
- Classement au feu : -NF EN 13501-1
-M1 (non feu)
-Norme Euroclasse B-s2, d0
- Composition : PET recyclée et recyclable à 100%

Certifications


- Norme acoustique : NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654




NUANCIER




Beige argile




Vert céladon




Bleu turquoise



Terracotta



Gris chiné




Cloisons séparatives acoustiques H148 x L100cm

Références

IT141 + fin

Finitions cloisons

Beige argile	Terracotta	Gris chine	Vert céladon	Bleu turquoise
B94	T58	G12	V40	Q93



Platines de liaisons pour 2 cloisons

Références


IT950GA

ILO


En partenariat avec les Ateliers de design FELIX ASSOCIES et avec le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine, le programme de banquettes configurables ILO a été développé pour aménager les lieux d'accueil et de passage avec singularité et fonctionnalité.



INFORMATION TECHNIQUE

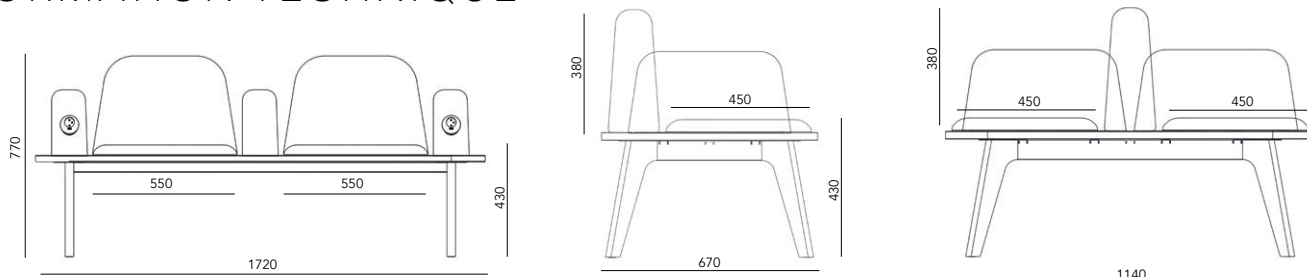

Boîtier prises 220V+T et USB chargeur 5V câblé avec prise mâle (2m de câble)

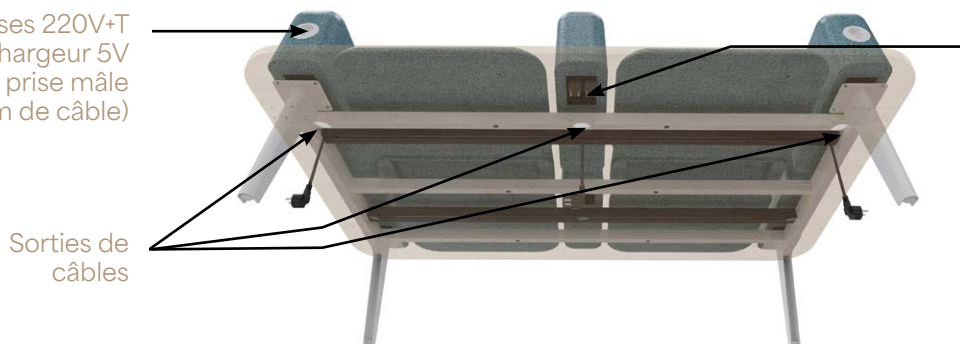

Sorties de câbles

Réserve technique : permet de réunir tous les câbles des boîtiers de prises et n'avoir qu'un seul branchement en utilisant une simple multiprise (dimensions utiles L8xP36xH18cm)

PIÈTEMENTS :

- Arche de section 75/45x33mm réunis par 1 poutre pour la banquette 2 places et 3 pour la banquette 4 places (acier ép. 2 et 3mm)
- Munis de vérins de mise à niveau

COUSSIN D'ASSISE, ACCOUDOIR ET DOSSIER :

- Densité 40Kg/M3
- Mousse Haute Résilience à Combustion Modifiée (CMHR)
- Revêtement : tissus STEP mélange classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles
- Conforme à la réglementation relative aux ERP (Etablissements Recevant du Public)

STRUCTURE D'ASSISE :

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép.19 et 25mm contrebalancés
- Débouchages Ø80mm pour passage de câbles
- Densité 700Kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép.2mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5mg/m2 soit inférieur à la norme E.05)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêt durablement gérées)

FINITIONS PIÈTEMENTS




FINITIONS TISSUS



FINITIONS STRUCTURE D'ASSISE



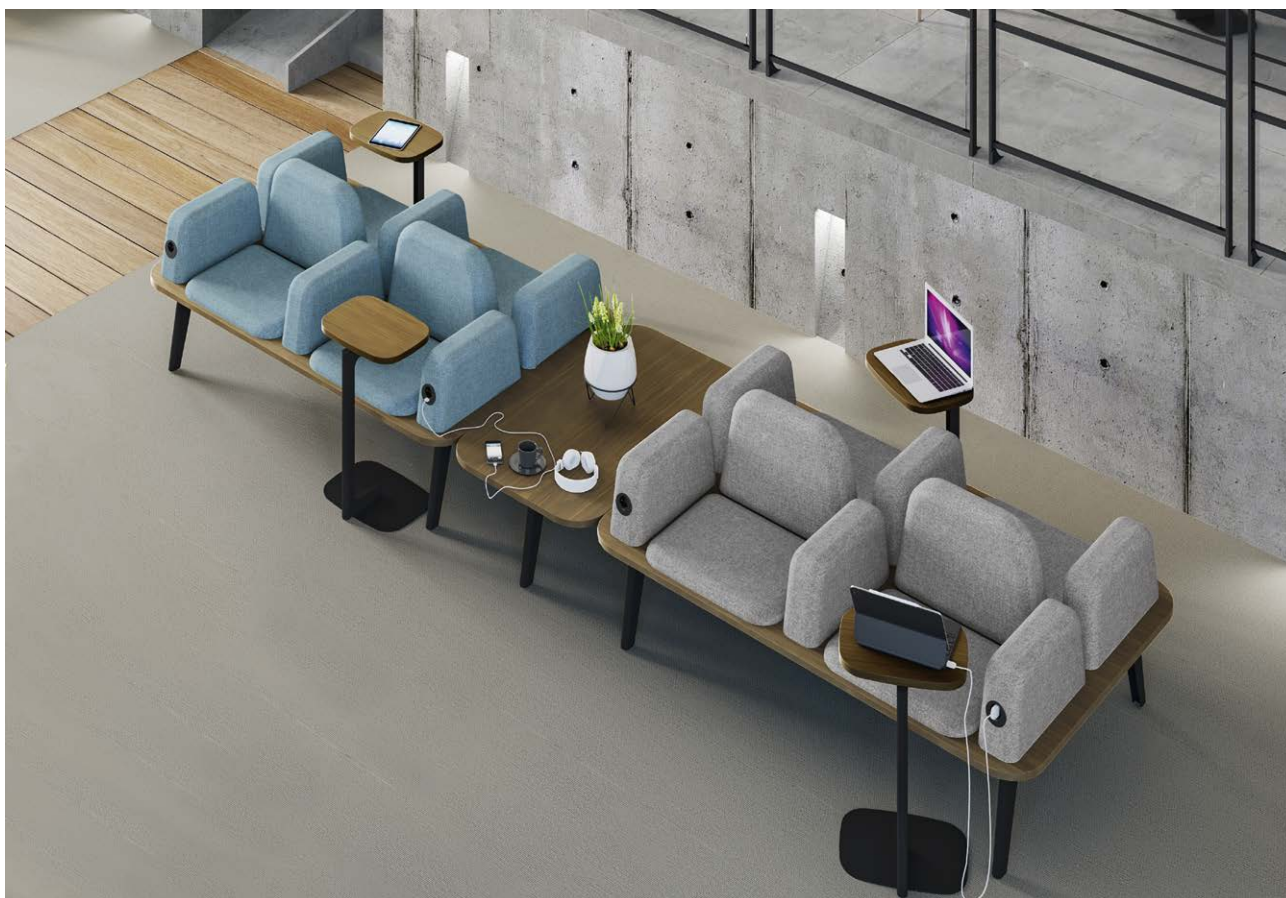


Chaque accoudoir d'extrémité dispose d'un boîtier prises 220V + USB chargeur 5V câblés et prêt à l'emploi pour recharger les appareils nomades





Références


A.

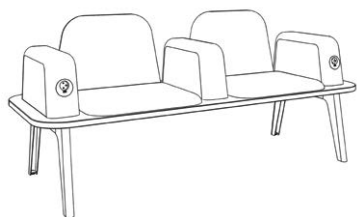

A. Banquette 2 places L172xP67cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL080CCB + fin.	IL080YRB + fin.
Pied carbone	IL080CCA + fin.	IL080YRA + fin.

B.




B. Tablette de liaison ou d'extension L67xP67cm

Se positionne en angle, entre 2 banquettes 2 places ou en extrémité

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL067CCB	IL067YRB
Pied carbone	IL067CCA	IL067YRA


C.

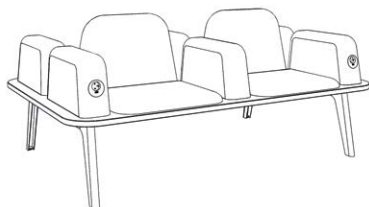

C. Banquette 4 places L172xP114cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL114CCB + fin.	IL114YRB + fin.
Pied carbone	IL114CCA + fin.	IL114YRA + fin.

D.



D. Table d'extension ou intermédiaire L67xP114cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL214CCB	IL214YRB
Pied carbone	IL214CCA	IL214YRA


E.



E. Table basse L114xP67xH39cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL314CCB	IL314YRB
Pied carbone	IL314CCA	IL314YRA

F.



F. Guéridon L40xP30xH66cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL040CCB	IL040YRB
Pied carbone	IL040CCA	IL040YRA

Option Gaine passe câbles horizontale L.60CM

Adhésive, en PVC noir avec séparation des fluides. Sécable à dimension, se positionne sous le plateau d'assise.

Référence

CABLE60



Choix de finition tissus


Bleu guède	Kiwi	Gris Chiné
B072	V159	G004

Remplacer +fin dans la référence par le code correspondant au choix de tissus

IN'TEAM

Une sphère de concentration collaborative moderne et confortable. IN'TEAM permet de réaliser facilement une zone d'intimité au milieu d'un espace de travail ouvert grâce à un traitement acoustique optimal.

Fréquence (Hz)	A Aire d'absorption par panneau (m²)	1/3 Octave	α_s Octave
100	0.36	0.21	0.26
125	0.48	0.28	
160	0.48	0.28	
200	0.60	0.35	0.38
250	0.64	0.38	
315	0.71	0.41	
400	0.78	0.46	0.56
500	0.93	0.55	
630	1.13	0.66	
800	1.31	0.77	0.90
1000	1.52	0.89	
1250	1.75	1.03	
1600	1.95	1.15	1.22
2000	2.08	1.23	
2500	2.18	1.28	
3150	2.25	1.32	1.36
4000	2.32	1.37	
5000	2.35	1.38	

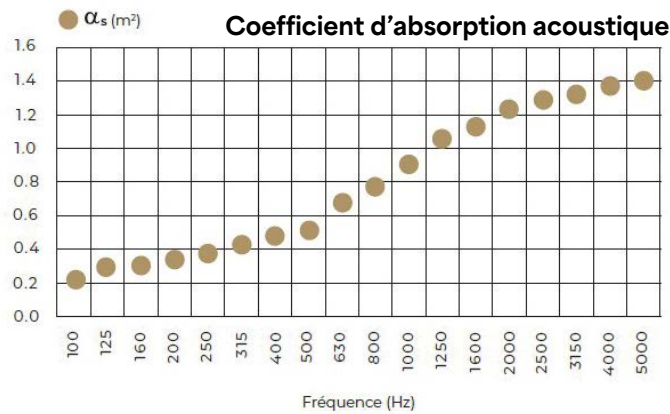

Les fréquences sonores les plus répandues et perturbatrices dans les espaces de travail se situent entre 400 et 5000HZ. Nos écrans absorbent la majorité de ces ondes sonores ce qui améliore très sensiblement le confort acoustique (tests effectués par les laboratoires du CETIAT (rapports d'essais disponibles sur simple demande).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux acoustiques :

- Épaisseur : 12 mm
- Densité : 200kg/m³
- Classement au feu : -NF EN 13501-1 -M1 (non feu)
- Norme Euroclasse B-s2, d0
- Composition : PET recyclée et recyclable à 100%
- Norme acoustique : NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654



Assise et dossier :


- Densité 40Kg/M3, ép.100mm (assise) et 128/66mm (dossier)
- Mousse Haute Résilience à Combustion Modifiée (CMHR)
- Revêtement : tissus STEP mélange classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles
- Conforme à la réglementation relative aux ERP (Etablissement Recevant du Public)

Structure :

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép.19 et 25mm contrebalancés
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs ou boîtiers d'alimentation sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm)
- Assemblage par excentriques et goujons vissés dans inserts métalliques
- Densité 700Kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép.2mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E.05)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêt durablement gérées)

NUANCIER


Panneaux acoustiques



Beige argile




Vert céladon



Bleu turquoise



Terracotta




Gris chiné

Assise et dossier




STEP mélange M60011




Structure



Chêne clair-carbone



Chêne gris-carbone

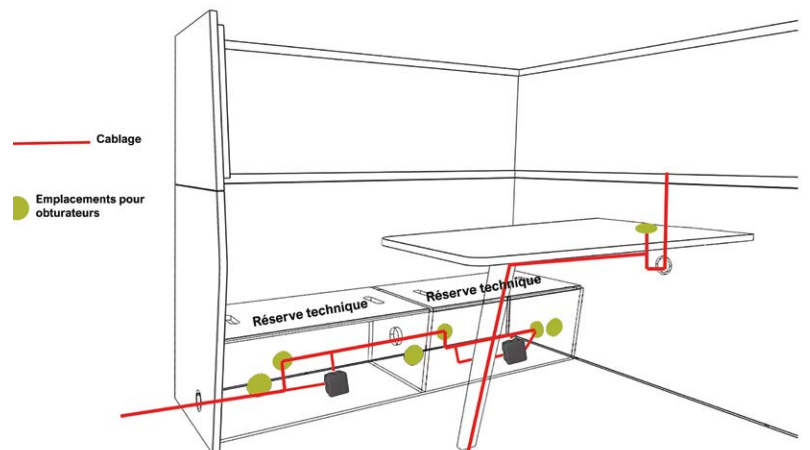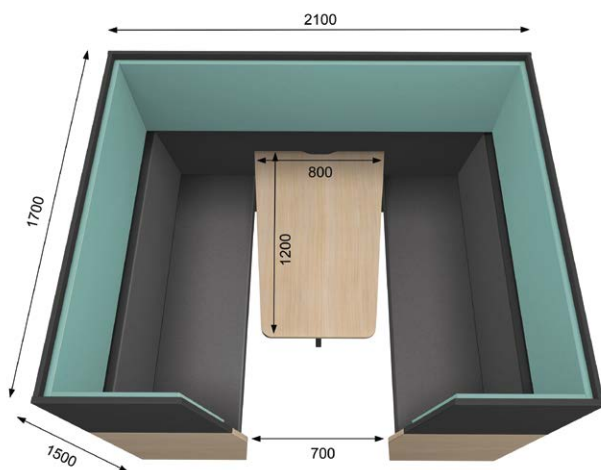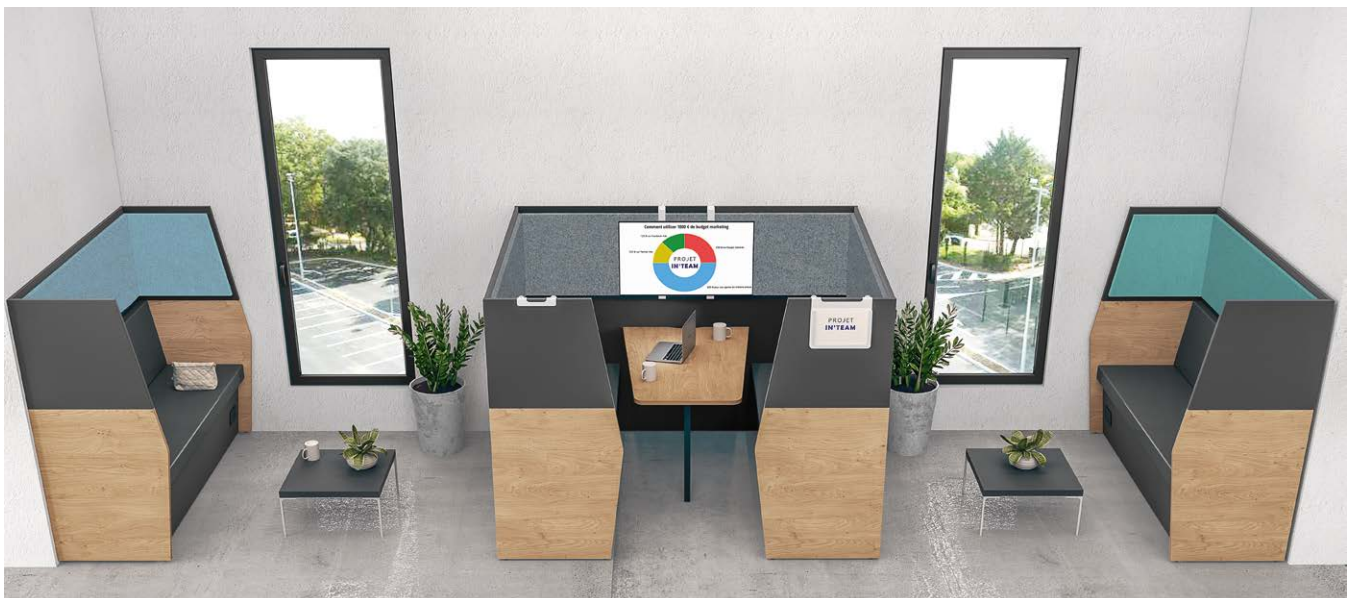





Références

Box acoustique 6 places L210 x H150 x P170 cm avec table

IT210 + fin.



Banquette acoustique 3 places L170 x H150 x P70

IT170 + fin.

**Accessoires en acier ep. 1,5mm
revêtu de peinture epoxy anti-graph blanc ral 9003**

Références




A/ Double patère

IT211 BL

B/ Porte document A4 et double patère

IT212 BL



C/ Supports pour écran jusqu'à 108 cm de diagonale

IT213 BL

**D/ Tableau blanc effaçable à sec L80xH60cm,
coulissant sur le panneau**

IT214 BL

Accessoires d'électrification

Carbone

Blanc

Obturbateur passe-câble

Rond

MQ001GA5 MQ001BL5

Carré

MQ030GA5 MQ030BL5



Coloris

Références

Obturbateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC

Blanc

VPAD060BL

Noir


VPAD060NO

Choix de finition

Structures	Panneaux acoustiques				
	Beige argile	Terracotta	Gris chine	Vert céladon	Bleu turquoise
Chêne clair/carbone	CCAB94	CCAT58	CCAG12	CCAV40	CCAQ93
Chêne gris/carbone	NBAB94	NBAT58	NBAG12	NBAV40	NBAQ93

COOK

Pour équiper les espaces de restauration, de détente et tous les lieux de rencontre propices à des échanges collaboratifs et conviviaux

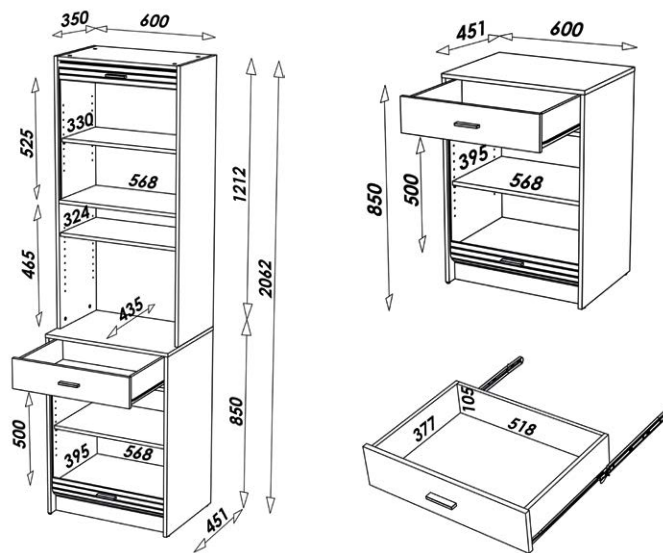

Coloris

Références

Colonne H206 x L60 x P45cm, 3 tablettes ajustables + 1 fixe, 1 tiroir, 2 rideaux

Structure chêne sauvage, rideaux et tiroir blanc

COOK206CSB

Structure, rideaux et tiroir blanc

COOK206BLB

Colonne H85 x L60 x P45cm, 1 tablette ajustable + 1 tiroir, 1 rideau


Structure chêne sauvage, rideaux et tiroir blanc

COOK203CSB

Structure, rideaux et tiroir blanc

COOK203BLB


SNACK ET PAUSE CAFÉ



Références

Meuble et guéridon H180 x L 123 x P70

NA261BLU



Référence

Meuble cafétéria à plateau pivotant L131 x H180 x P60

SN275BLU

ELKI

ELKI est une solution d'aménagement flexible adaptée aux nouveaux modèles d'organisations. Elle se transforme en toute simplicité pour passer d'un mode de travail à un autre.

PLATEAUX

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Carbone

Vert sauge

PIÈTEMENTS

- Piètement arche réalisé en tube rond Ø 35mm et rectangle de section 70x30mm (acier ép.2mm)
- Munis de manchons en ABS en partie haute et de vérins de mise à niveau en ABS en partie basse
- Option roulettes Ø55mm à la place des vérins, blocables et anti-dérapantes
- Hauteur totale du plan de travail 730mm
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm



Structure poutre électrifiable

Option roulettes à la place des vérins



Pied blanc



Pied carbone




Pied vert sauge



Transformez un poste de travail double en table de réunion ou visioconférence en déplaçant simplement le portique mobile.

PLAN D'IMPLANTATION

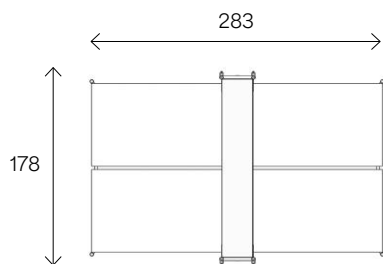

Partagez vos réflexions et faites mûrir vos idées autour de la table coworking.

- › 1 poste double face départ L140 chêne clair, pieds blancs
- › 1 poste double face suivant L140 chêne clair, pieds blancs
- › 1 portique mobile L172, chêne clair, pieds blancs
- › 1 barre support accessoires pour portique L172 blanche
- › 1 support pour moniteur blanc
- › 1 tableau blanc magnétique




Système d'accroche du portique, fixation possible sur les 4 côtés des plateaux

- › 4 supports téléphone blancs
- › 1 table coworking chêne clair, pieds blancs avec tableau blanc magnétique et support écran





PLAN D'IMPLANTATION



2 ensembles composés chacun de :

- › 1 poste double face départ L160 blanc perle, pieds vert sauge
- › 1 jeu de 4 roulettes blocables
- › 1 portique mobile L172 blanc perle, pieds vert sauge

- › 1 écran de séparation acoustique L140 gris chiné (voir page 110)
- › 1 caisson mobile blanc perle, structure vert sauge
- › 1 table coworking blanc perle, pieds vert sauge avec tableau blanc magnétique et support écran

La mobilité d'ELKI permet de reconfigurer un espace sans contrainte.
Avec l'obturateur d'alimentation SPOT, chaque poste devient autonome (voir page 190)






PLAN D'IMPLANTATION

ELKI s'adapte aussi à un espace de télétravail : le portique optimise votre espace sans intervention sur vos murs ou cloisons

- › 1 poste simple face L140 noyer, pieds vert sauge
- › 1 jeu de 4 roulettes blocables
- › 1 portique mobile L172 noyer, pieds vert sauge
- › 1 barre support accessoires pour portique L172 vert sauge avec 1 support pour moniteur, 1 support téléphone, 1 pot à crayon et 1 boîte à objets
- › 1 caisson mobile noyer, structure vert sauge
- › 1 fauteuil LILIA terracotta (voir page 204)

PLANS DE TRAVAIL

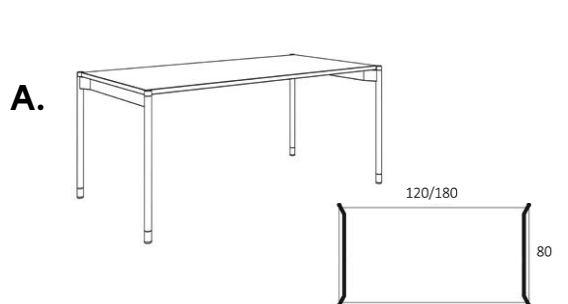


Dimensions Références

A. Postes simple face


L120*	EK012 + fin.
L140*	EK014 + fin.
L160*	EK016 + fin.
L180*	EK018 + fin.

*Dimensions hors tout: prof. 88cm / Largeur + 3cm

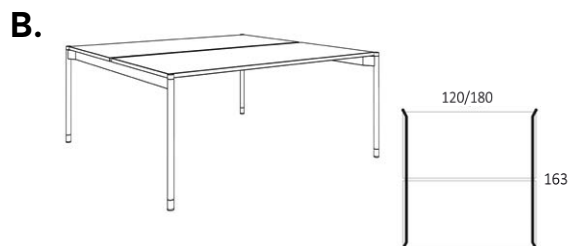**B. Postes double face départ**

L120*	EK042 + fin.
L140*	EK044 + fin.
L160*	EK046 + fin.
L180*	EK048 + fin.

*Dimensions hors tout: prof. 170cm / Largeur + 3cm

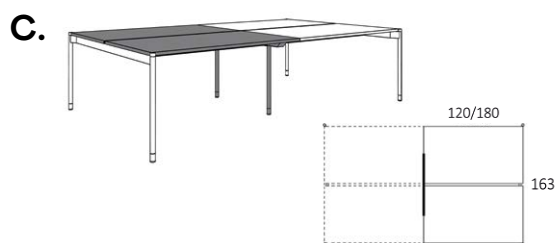**C. Postes double face suivant**

L120*	EK082 + fin.
L140*	EK084 + fin.
L160*	EK086 + fin.
L180*	EK088 + fin.

*Dimensions hors tout: prof. 170cm / Largeur + 3cm

**D. Caisson mobile H59 x L50 x P35 cm**

1 porte rabattable avec serrure, 4 roulettes blocables

EK501 + fin.

**E. Portique mobile H170 x P30cm sur roulettes blocables**

Avec système d'accroche aux plateaux. Hauteur utile entre les 2 tablettes : 36cm.

L132*	EK132 + fin.
L152*	EK152 + fin.
L172*	EK172 + fin.
L192*	EK192 + fin.

*Dimensions hors tout: prof. 34cm / Largeur + 7cm

OPTIONS

Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

Option jeu de 4 roulettes blocables

Non disponible pour poste suivant.
Se mettent à la place des vérins

Référence

EKRL4



ACCESSOIRES ET TABLES

A.



B.



C.



D.



E.



F.



G.



H.



I.



J.



Retrouvez les Top access LB288 et les boîtiers d'alimentation pages 190 et 191.



Blanc

Vert sauge

Carbone

A. Barre support accessoires pour portique

Pour portique L132	EK132BL2	EK132VS2	EK132GA2
Pour portique L152	EK152BL2	EK152VS2	EK152GA2
Pour portique L172	EK172BL2	EK172VS2	EK172GA2
Pour portique L192	EK192BL2	EK192VS2	EK192GA2

Blanc

Vert sauge

Carbone

Accessoires pour portique

B. Support téléphone	EK320BL5	EK320VS5	EK320GA5
C. Pot à crayons	EK321BL5	EK321VS5	EK321GA5
D. Boîte à objets L28xH12xP10 cm	EK322BL5	EK322VS5	EK322GA5
E. Tableau blanc magnétique L40xH32 cm	EK323BL5		
F. Support moniteur*	EK324BL5	EK324VS5	EK324GA5

*Pour moniteur jusqu'à 32 pouces, se positionne au centre de la barre support, 2 dos à dos possible.
Fixation VESA

Référence

G. Table Haute L180 x H107 x P90cm sur roulettes blocables

Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm.
Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm

EK189 + fin.

Référence

H. Table Coworking L180 x H192 x P90cm sur roulettes blocables. Hauteur plan de travail 107cm.

Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm.
Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm

EK989 + fin.

Blanc

Vert sauge

Carbone

Accessoires pour table Coworking

I. Tableau blanc magnétique L94xH66cm	EK325BL5		
J. Supports écran*	EK326BL5	EK326VS5	EK326GA5

*Pour écran jusqu'à 140cm de diagonale (hauteur maxi de l'écran 75cm)

Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Noyer

Choix de finitions

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

STEELY

Système bench à pieds partagés : une technique en parfaite harmonie avec un design affirmé pour créer des espaces individuels ou collectifs.



- ✓ Environnement
- ✓ Santé
- ✓ Sécurité
- ✓ Durabilité

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA

Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.

- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)
- **d'infos sur www.marque-nf.com**



FINITIONS PLATEAUX

Carbone
chants chêne clair

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Érable

Hêtre

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant
sous plateau



Obturateur
carré



Obturateur
rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Carbone

Vert sauge

PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Structure poutre
électrifiable



Pied blanc




Pied vert sauge



Pied carbone




PLAN D'IMPLANTATION

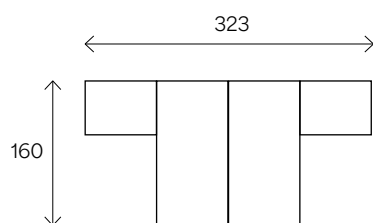

- › 1 poste double face départ L160 carbone, chants chêne clair
- › 2 retours directs 80x60 carbonés, chants chêne clair
- › Pieds vert sauge
- › 2 bras doubles support écrans
- › 1 écran acoustique L140 beige argile
- › 2 chargeurs à induction QIC080NO
- › 2 caissons mobiles chêne clair avec coussin d'assise vert céladon
- › 2 armoires H105 x L80 structure anthracite, portes et dessus chêne clair



Rechargez vos smartphones en les posant simplement sur le chargeur à induction.
Voir page 190.

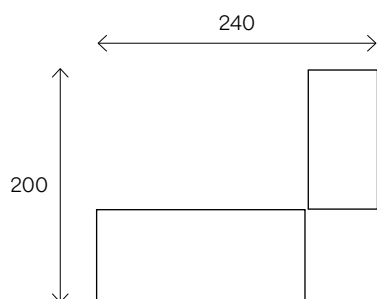

PLAN D'IMPLANTATION


Accédez directement à vos branchements avec le top access LB288 (voir page 191)

- > 1 poste simple face départ L180 noyer, pieds carbone.
- > 1 voile de fond anthracite.
- > 1 top access LB288 en aluminium noir.
- > 1 console mobile 120x60 anthracite/noyer.
- > 1 crédence portes coulissantes L160 anthracite/noyer.





PLAN D'IMPLANTATION

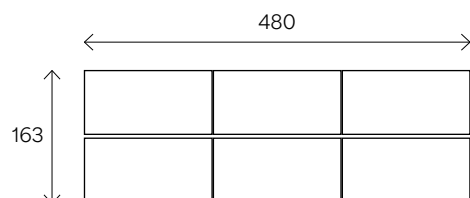



Les écrans de séparation acoustiques permettent d'individualiser des postes regroupés et de préserver la sérénité des utilisateurs. Le programme de Casiers Individuels modulaires est une solution idéale pour intégrer le rangement personnel dans un espace collectif

- › 1 poste double face départ L160 chêne clair
- › 2 postes double face suivant L160 chêne clair
- › Pieds carbonés
- › 3 écrans de séparation acoustiques L160 + 4 écrans L80 terracotta (voir page 110)
- › 6 bras doubles support écrans (voir page 192)
- › Casiers individuels 5 colonnes carbonés sur pieds socles, portes chêne clair (voir page 136)

STEELY

Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD (voir page 190).

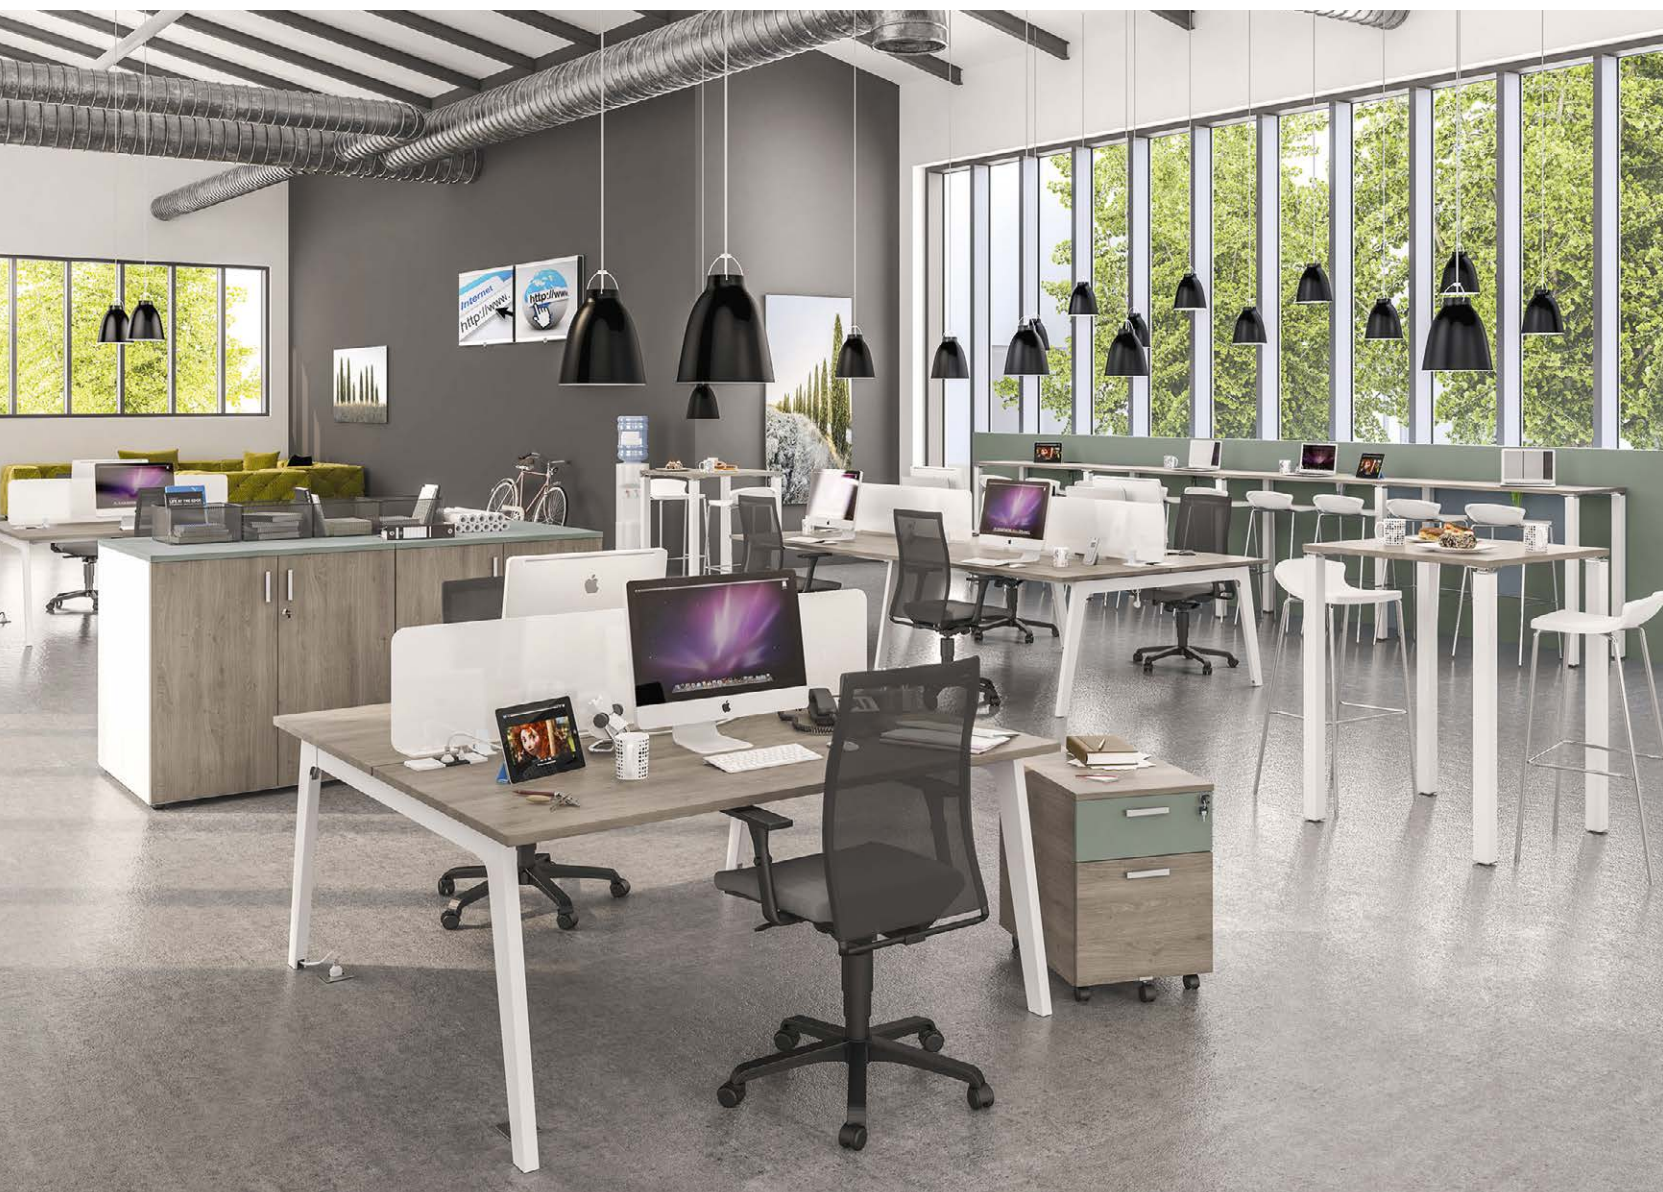



PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 poste double face départ L160, plateau hêtre, pieds blancs.
- › 2 obturateurs d'alimentation SPOT blancs.
- › 1 écran de séparation mélaminé L140 vert sauge (voir page 112).
- › 2 caissons hauteur bureau prof.80 blanc perle
- › 2 réhausse BOX blanc perle avec dessus hêtre (voir page 143)




L'obturateur d'alimentation SPOT :
un accessoire tout en 1 pour le
branchement et la recharge de vos
appareils nomades (voir page 190)


PLANS DE TRAVAIL

Dimensions

Références

A.**A. Postes simple face départ**

Départ 120	LY012 + fin.
Départ 140	LY014 + fin.
Départ 160	LY016 + fin.
Départ 180	LY018 + fin.

B.**B. Postes double face départ**

Départ 120	LY042 + fin.
Départ 140	LY044 + fin.
Départ 160	LY046 + fin.
Départ 180	LY048 + fin.

OPTIONS

Option voile de fond


	Anthracite	Translucide
pour plan 120	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018GA4	MQ018AT3

Option obturateur passe-câbles

	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5

PLANS DE TRAVAIL

A.

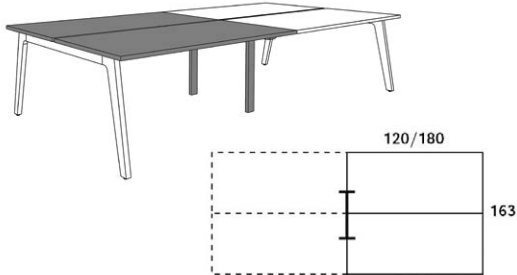

Dimensions

Références

A. Postes double face suivant

Suivant 120	LY082 + fin.
Suivant 140	LY084 + fin.
Suivant 160	LY086 + fin.
Suivant 180	LY088 + fin.

B.



B. Retours directs

Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.

Carbone CC

Chêne Clair

Chêne gris

Blanc perle

Érable

Hêtre

Noyer

Choix de finition

Pied blanc		CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA
Pied vert sauge	ACS	CCS	NBS	GCS	PCS	HBS	YRS

AERIS

Système bench à pieds partagés : une esthétique épurée pour des espaces de travail contemporains.



- ✓ Environnement
- ✓ Santé
- ✓ Sécurité
- ✓ Durabilité

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA

Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.

- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)
- **d'infos sur www.marque-nf.com**



FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Érable

Hêtre

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Aluminium

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 70x30mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 725mm
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm



Structure poutre électrifiable




Pied blanc



Pied aluminium



Pied carbone



PLAN D'IMPLANTATION

Optimisez votre rangement de proximité en positionnant des réhausses BOX sur des armoires basses (voir page 143).


- › 1 poste double face départ L160 chêne clair
- › Pieds blancs
- › 4 armoires basses L80 blanc perle, portes chêne clair
- › 4 réhausses BOX blanc perle, top chêne clair



Option goulotte
magnétique
passe-câbles



Utilisez des touches de couleurs harmonieuses
pour créer des pôles de travail dans un espace ouvert.

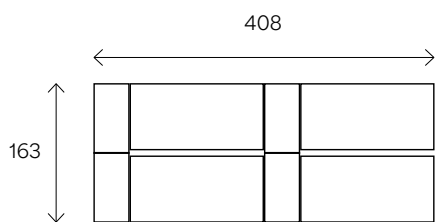


PLAN D'IMPLANTATION

Individualisez des postes regroupés en utilisant les écrans de séparation acoustiques et les caissons TOWER.

- › 2 postes double face départ L160 blanc perle
- › Pieds blancs
- › 2 écrans de séparation acoustiques L160 vert céladon (voir page 110)
- › 4 caissons TOWER structure blanc perle, top et façade chêne gris (voir page 142)






PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 compact double face départ hêtre L160
- › 1 compact double face suivant hêtre L160
- › Pieds aluminiums
- › 2 écrans de séparation acoustiques L160 terracotta
- › 2 écrans retour acoustiques L120 terracotta (voir page 110)
- › 4 caissons mobiles 2 tiroirs avec coussin d'assise terracotta (voir page 146)






PLAN D'IMPLANTATION

AERIS peut aussi se décliner en cabinet de direction ou poste manager.

- › 1 poste simple face départ L180 noyer.
- › 1 voile de fond carbone.
- › Pieds carbonés.
- › 1 console mobile anthracite/noyer (voir page 146)
- › 1 rangement CUBIC 16 cases noyer (voir page 154)


PLANS DE TRAVAIL

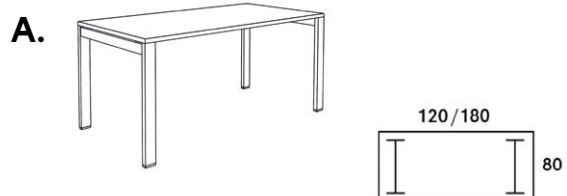


Dimensions Références

A. Postes simple face

Départ 120	AE012 + fin.
Départ 140	AE014 + fin.
Départ 160	AE016 + fin.
Départ 180	AE018 + fin.

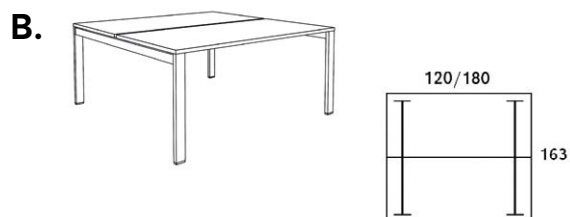**B. Postes double face départ**

Départ 120	AE042 + fin.
Départ 140	AE044 + fin.
Départ 160	AE046 + fin.
Départ 180	AE048 + fin.

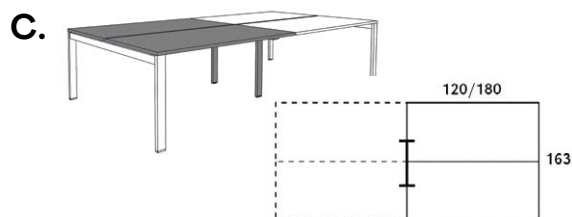**C. Postes double face suivant**

Suivant 120	AE082 + fin.
Suivant 140	AE084 + fin.
Suivant 160	AE086 + fin.
Suivant 180	AE088 + fin.

OPTIONS

Option voile de fond


	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 120	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

PLANS DE TRAVAIL

A.

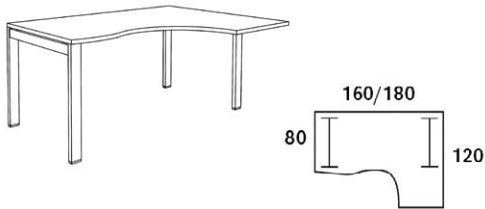

Dimensions


Références

A. Plans compacts simple face*

160 droite	AE101 + fin.
160 gauche	AE102 + fin.
180 droite	AE103 + fin.
180 gauche	AE104 + fin.

*Pied de renfort pour retour en option

B.

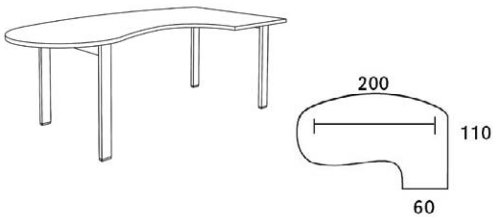

B. Plan compact manager*

retour droite	AE919 + fin.
retour gauche	AE920 + fin.

*Pied de renfort pour retour en option

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Choix de finitions

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

OPTIONS

Option pied de renfort

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.


Blanc	Aluminium	Carbone
AE334BL	AE334AL	AE334GA

Goulotte magnétique passe-câbles H57xL4,3xP1,8CM utiles

Blanc	Aluminium	Carbone
AE057BL	AE057AL	AE057GA



PLANS DE TRAVAIL

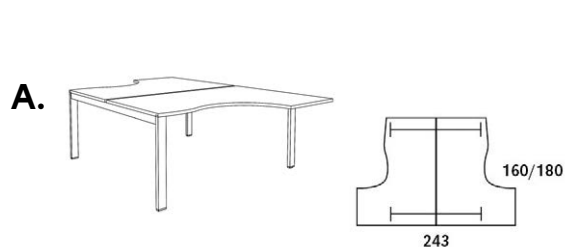

Dimensions

Références

A. Plans compacts double face départ droite et gauche*

Départ 160	AE113 + fin.
Départ 180	AE114 + fin.

Pied de renfort pour retour en option*B. Plans compacts double face suivant droite et gauche***

Suivant 160	AE117 + fin.
Suivant 180	AE118 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

OPTIONS

Option voile de fond

	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 160	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

Option pied de renfort

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.

Blanc	Aluminium	Carbone
AE334BL	AE334AL	AE334GA

Goulotte magnétique passe-câbles H57xL4,3xP1,8CM utiles


Blanc	Aluminium	Carbone
AE057BL	AE057AL	AE057GA

Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5



EXTENSIONS

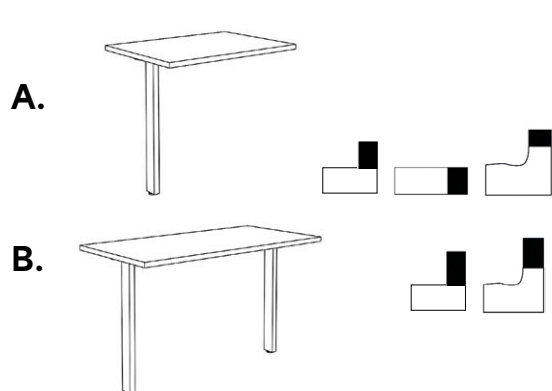

Dimensions

Références


Extension et retours sur pied tube

A- Extension ou retour 60*80

AT086 + fin.

B- Retour direct 120*60

AT126 + fin.

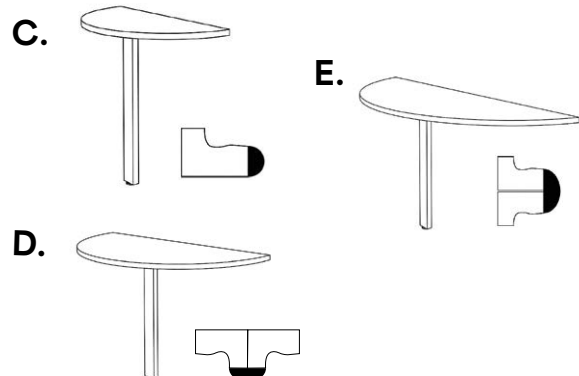

1/2 lune sur 1 pied

C- 80*40

AT154 + fin.

D- 120*60
(uniquement pour relier 2 compacts)

AT157 + fin.

E- 163*60

AT156 + fin.

Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Érable

Hêtre

Noyer

Choix de finitions

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

NIVO & NIVO PREMIUM

Assis, debout, en mouvement: le poste de travail s'adapte à l'utilisateur et préserve sa santé en variant ses positions. Un bureau réglable en hauteur par assistance électrique qui rend les conditions de la performance accessibles à tous.

FINITIONS PLATEAUX

Carbone
chants chêne clair

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Érable

Hêtre

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Carbone

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant
sous plateau



Obturbateur
carré



Obturbateur
rond

PIÈTEMENTS

NIVO PREMIUM

- > Piètement métal centré 3 segments (acier ép. 3 à 5 mm)
- > Munis de vérins de mise à niveau
- > Structure cadre télescopique
- > Hauteur du plan de travail réglable de 650 à 1300mm par moteurs électriques (1 dans chaque pied)
- > Charge admissible 120Kgs en dynamique et en statique
- > Vitesse de déplacement : 40mm par seconde
- > Niveau sonore <42db
- > Système de sécurité anticollision et protection contre les bousclements par capteur gyroscopique
- > Arrêt automatique économiseur d'énergie (<01W)
- > Réglage par boîtier de contrôle intelligent, affichage led : Up & down / 4 positions mémorisables / Fonction « one touch » (1 seule pression) / Timer de rappel de changement de position / Ports USB A et USB C 5v intégrés
- > Boîtier d'alimentation 200-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 2m



NIVO


- > Piètement métal centré 2 segments (acier ép. 3 à 5 mm)
- > Munis de vérins de mise à niveau
- > Structure poutre télescopique
- > Hauteur du plan de travail réglable de 730 à 1200mm par 1 moteur électrique
- > Charge admissible 80Kgs en dynamique / 120Kgs en statique
- > Vitesse de déplacement : 26mm par seconde
- > Niveau sonore <48db
- > Système de sécurité anticollision et protection contre les bousclements par capteur gyroscopique
- > Arrêt automatique économiseur d'énergie (<01W)
- > Réglage par boîtier de contrôle intelligent, affichage led : Up & down / 4 positions mémorisables / Fonction « one touch » (1 seule pression) / Timer de rappel de changement de position / Ports USB A et USB C 5v intégrés
- > Boîtier d'alimentation 100-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 2m





PLAN D'IMPLANTATION

Le retour direct augmente votre surface de travail réglable en hauteur.



> 1 plan rectangulaire L160
avec retour 80x60 chêne
clair, pieds blancs
> 1 tiroir individuel blanc


> 1 siège RW268
(voir page 196)



Tiroir individuel pour un
rangement de proximité
personnel et sécurisé
(voir page 146)



PLAN D'IMPLANTATION

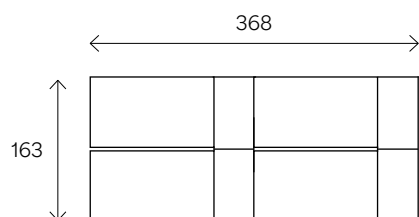

Les caissons **TOWER** et les écrans de séparation acoustiques permettent de travailler en équipe tout en individualisant chaque poste.


- › 4 plans rectangulaires L140 érable, pieds carbonés
- › 4 caissons **TOWER** structure anthracite, dessus et façade érable (voir page 142)

- › 4 écrans de séparation acoustiques L140 gris chiné (voir page 110)



PLAN D'IMPLANTATION

En télétravail comme au bureau, un poste de travail ergonomique favorise le bien-être et la performance.

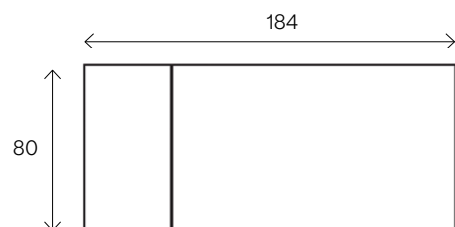

- > 1 plan rectangulaire L140 hêtre, pieds carbone
- > 1 caisson Tower structure anthracite, dessus et façade hêtre avec option boîtier d'alimentation VPAD (voir page 190)

- > 1 bloc prises et chargeur induction escamotable Minimax
- > 1 bras double support écran (voir page 192)



Minimax, le boîtier d'alimentation escamotable tout en un : chargeur induction, prise 220V + USB A + USB C (voir page 190)


NIVO & NIVO PREMIUM




Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD et gérez vos câbles avec la conduite FLEX (voir pages 190 et 192)




A.

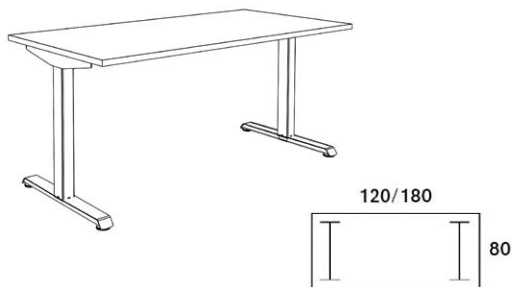

B.

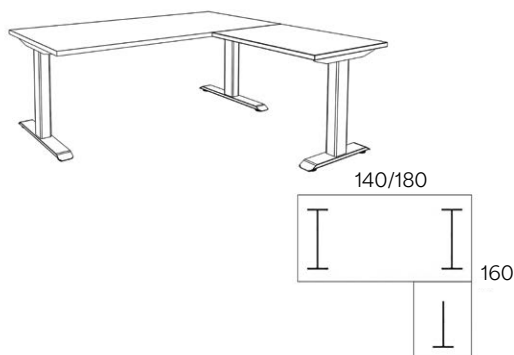

C.

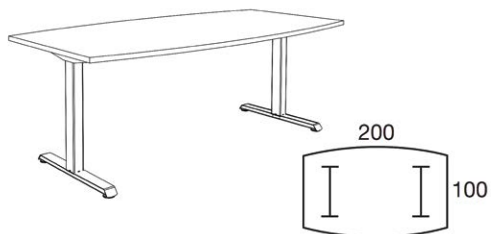

Dimensions

Références

A. Plans rectangulaires réglables en hauteur, 2 pieds 1 poutre

NIVO premium (2 moteurs, 3 segments, H65 à 130 cm)

L120	NP123 + fin.
L140	NP143 + fin.
L160	NP163 + fin.
L180	NP183 + fin.

NIVO (1 moteur, 2 segments, H73 à 120 cm)

L120	VO123 + fin.
L140	VO143 + fin.
L160	VO163 + fin.

**B. Plans rectangulaires avec retour direct 80x60, 2 pieds, 1 poutre
Retour positionnable à droite ou à gauche**

NIVO premium (3 moteurs, 3 segments, H65 à 130 cm)

L140	NP148 + fin.
L160	NP168 + fin.
L180	NP188 + fin.

NIVO (1 moteur, 2 segments, H73 à 120 cm)

L140	VO148 + fin.
L160	VO168 + fin.

C. Table meeting réglable en hauteur, 2 pieds 1 poutre

NIVO premium (2 moteurs, 3 segments, H65 à 130 cm)

L200xP100	NP196 + fin.
-----------	--------------

NIVO (1 moteur, 2 segments, H73 à 120 cm)

L200xP100	VO196 + fin.
-----------	--------------

Carbone CC	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
------------	-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	ACA*	CCA	NBA	GCA	PCA	YRA

*Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires

Option obturateur passe-câbles

Anthracite Blanc

Rond MQ001GA5 MQ001BL5

Carré MQ030GA5 MQ030BL5

EXPRIM

Alliance de légèreté et de robustesse, partagez vos réussites dans un environnement propice à l'expression des talents.
Système de pieds porteurs et partagés.

FINITIONS PLATEAUX

Carbone
chants chêne clair

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Érable

Hêtre

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant
sous plateau



Obturateur
carré



Obturateur
rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Aluminium

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètements : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.
- Poutre électrifiable pour bureau à partir de L160 cm.



Pied blanc



Pied aluminium




Pied carbone



PLAN D'IMPLANTATION

Grâce au système de pieds partagés, créez des grandes tables de coworking.
Avec les boîtiers TELEBLOCK et la goulotte magnétique passe-câbles, les utilisateurs disposent de branchements facilement accessibles (voir page 191)

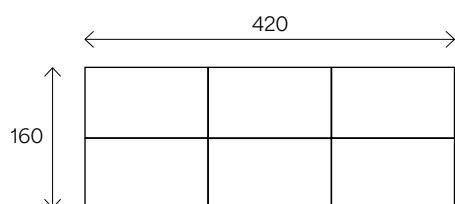


- › 1 plan 4 pieds + 5 plans 2 pieds rectangulaires L140 chêne gris
- › Pieds carbonés

- › 6 boîtiers d'alimentation escamotables TELEBLOCK
- › 1 goulotte magnétique passe-câbles



PLAN D'IMPLANTATION




Favorisez la concentration et préservez la sérénité d'un îlot de travail en utilisant les écrans de séparations acoustiques (voir page 110). Utilisez les fonds pleins et rigides des armoires PRO pour fixer vos outils d'affichage ou de communication (voir page 148).

- › 3 plans 120° L185 blanc perle
- › 3 demi-lunes L163 blanc perle
- › Pieds aluminiums
- › 3 écrans de séparation acoustiques gris chiné L80 cm

- › 3 caissons mobiles blanc perle, façades bleu argile, avec placet d'assise gris clair
- › 4 armoires H180 x L80 blanc perle, dessus bleu argile




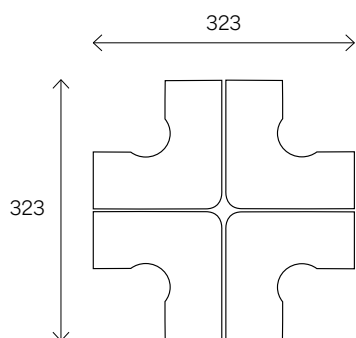

PLAN D'IMPLANTATION

Faites l'économie de piètements avec le système de caissons porteurs.


- › 4 plans compacts symétriques L160 retour sur caissons érable.
- › 4 écrans de séparation mélaminés L140 blanc perle (voir page 112)
- › Pieds blancs.

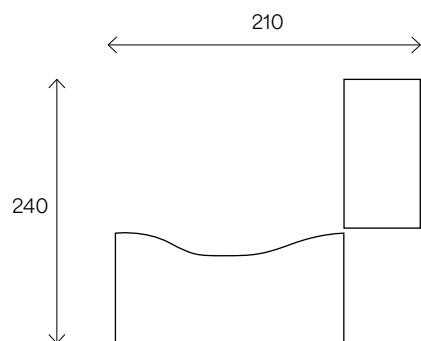

PLAN D'IMPLANTATION

- > 1 plan double vague noyer
- > Pieds blancs
- > 1 console mobile 3 tiroirs structure blanc perle, dessus et caisson noyer
- > 2 armoires + 2 bibliothèques H180xL80, portes noyer, corps et dessus blanc perle (voir page 148)
- > 1 table de réunion carrée L120 noyer / pieds blancs (voir page 170)






PLAN D'IMPLANTATION

Le style EXPRIM s'intègre harmonieusement dans un lieu d'habitation. Aménagez un îlot de travail avec rangement dans un espace ouvert (retrouvez les caissons Tower page 142)

- › 1 plan rectangulaire 4 pieds L140 carbone chants chêne clair
- › Pieds carbonés

- › 1 caisson Tower structure anthracite, dessus et façade chêne clair avec option boîtier d'alimentation VPAD

PLANS DE TRAVAIL

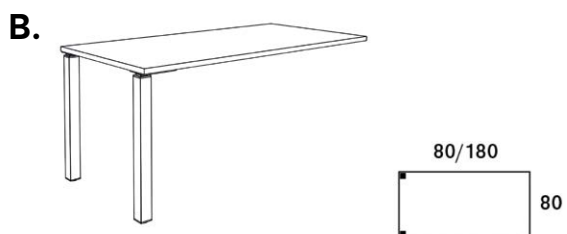

Dimensions

Références

A. Plans rectangulaires 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et L180)

L80	EX083 + fin.
L120	EX123 + fin.
L140	EX143 + fin.
L160	EX163 + fin.
L180	EX183 + fin.

B. Plans rectangulaires 2 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et L180)

L80	EX093 + fin.
L120	EX133 + fin.
L140	EX153 + fin.
L160	EX173 + fin.
L180	EX193 + fin.

A associer à un plan de travail 4 pieds

C. Plans rectangulaires 2 pieds 1 caisson porteur à droite ou à gauche

L120	EX121 + fin.
L140	EX141 + fin.
L160	EX161 + fin.
L180	EX181 + fin.

OPTIONS


Option voile de fond

	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	MQ008AT3
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3



Option Goulotte magnétique passe-câbles H57xL4,3xP1,8CM utiles

Aluminium	Carbone	Blanc
AE057AL	AE057GA	AE057BL

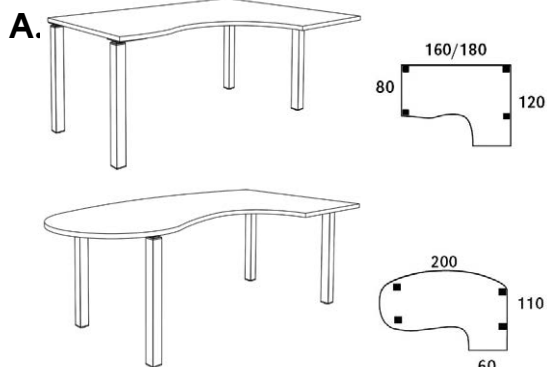


Dimensions Références

A. Plans compacts 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable)*

160 à droite	EX764 + fin.
160 à gauche	EX765 + fin.
180 à droite	EX784 + fin.
180 à gauche	EX785 + fin.
200 manager à droite	EX214 + fin.
200 manager à gauche	EX215 + fin.

*Pied de renfort pour retour en option

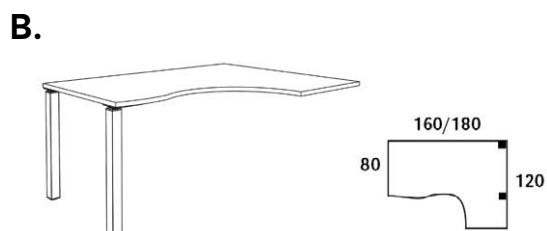


B. Plans compacts 2 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable)*

160 à droite	EX774 + fin.
160 à gauche	EX775 + fin.
180 à droite	EX794 + fin.
180 à gauche	EX795 + fin.

A associer à un plan de travail 4 pieds

*Pied de renfort pour retour en option

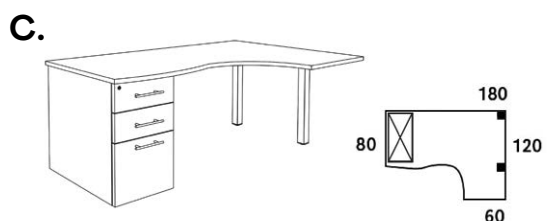

C. Plan compact 2 pieds 1 caisson porteur*

180 à droite	EX186 + fin.
180 à gauche	EX187 + fin.

*Pied de renfort pour retour en option

Carbone CC	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
------------	-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	ACA*	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA
				PCA	HBA	YRA

*Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires

Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Carbone	Blanc	Chrome
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5	
Carré				MQ030CH5

Option pied de renfort

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

Blanc	Aluminium	Carbone
EXPTBB	EXPTUU	EXPTAA

PLANS DE TRAVAIL

			Dimensions	Références
A.			A. Plan vague symétrique 4 pieds avec raidisseur électrifiable	
			180 symétrique	EX223 + fin.
B.			B. Compacts symétriques 5 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable pour L160)	
			140*140	EX442 + fin.
			160*160	EX662 + fin.
C.			C. Compact symétrique 3 pieds, retour sur caisson (à droite ou à gauche)	
			160*160	EX663 + fin.
D.			D. Plan 120° symétrique 5 pieds + raidisseur électrifiable	
			L180	EX222 + fin.

OPTIONS

Option voile de fond

	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 120°*	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 140°*	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160°*	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

* 2 voiles de fond possibles pour plan 120°



** 2 voiles de fond possibles pour plans symétriques 140 et 160 sur 5 pieds

Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Carbone	Blanc	Chrome
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5	
Carré				MQ030CH5

Option Goulotte magnétique passe-câbles H57xL4,3xP1,8CM utiles

Aluminium	Carbone	Blanc
AE057AL	AE057GA	AE057BL

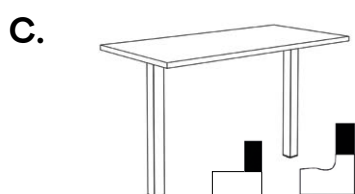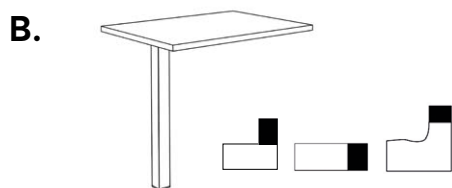

Dimensions

Références

Extensions, liaisons et retours sur pied tube






A. Angle 90° EX094 + fin.

B. Extension ou retour 60*80 EX086 + fin.

C. Retour direct 120*60 EX126 + fin.

D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues EX088 + fin.

E. Extension convi. goutte d'eau diam105 EX166 + fin.



Dimensions

Références

1/2 lunes sur 1 pied

A. 80*40 EX154 + fin.

B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts) EX157 + fin.

C. 143*60 EX148 + fin.

D. 163*60 EX156 + fin.

Carbone CC	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
------------	-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	ACA*	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA

*Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires

URBAN

Des lignes pures pour des environnements aux décors tendance. Style marqué par un piètement cadre original. Une marque de distinction très accessible.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Érable

Hêtre

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond


FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètement arche fermé de section 60x20mm (acier ép. 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles
- Hauteur totale du plan de travail 725mm

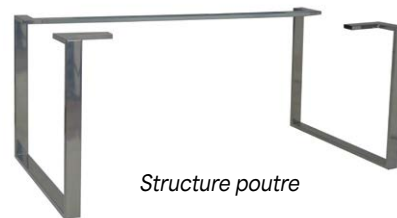

Structure poutre




Blanc



Carbone




Poutre passage de câbles

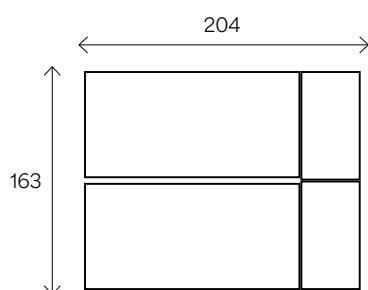

PLAN D'IMPLANTATION


- › 2 postes rectangulaires L160 chêne clair
- › Pieds carbonés
- › 2 chargeurs à induction (voir page 190)
- › 2 top access LB288 (voir page 191)
- › 1 écran de séparation acoustique L160 bleu turquoise (voir page 110)
- › 2 caissons Tower chêne clair / anthracite (voir page 142)

PLAN D'IMPLANTATION

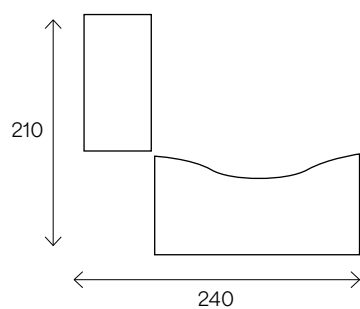


- > 1 plan double vague L180 blanc perle
- > Pieds carbonés avec goulotte magnétique passe-câbles

- > 1 bras support double écrans
- > 1 console mobile structure anthracite, dessus blanc perle

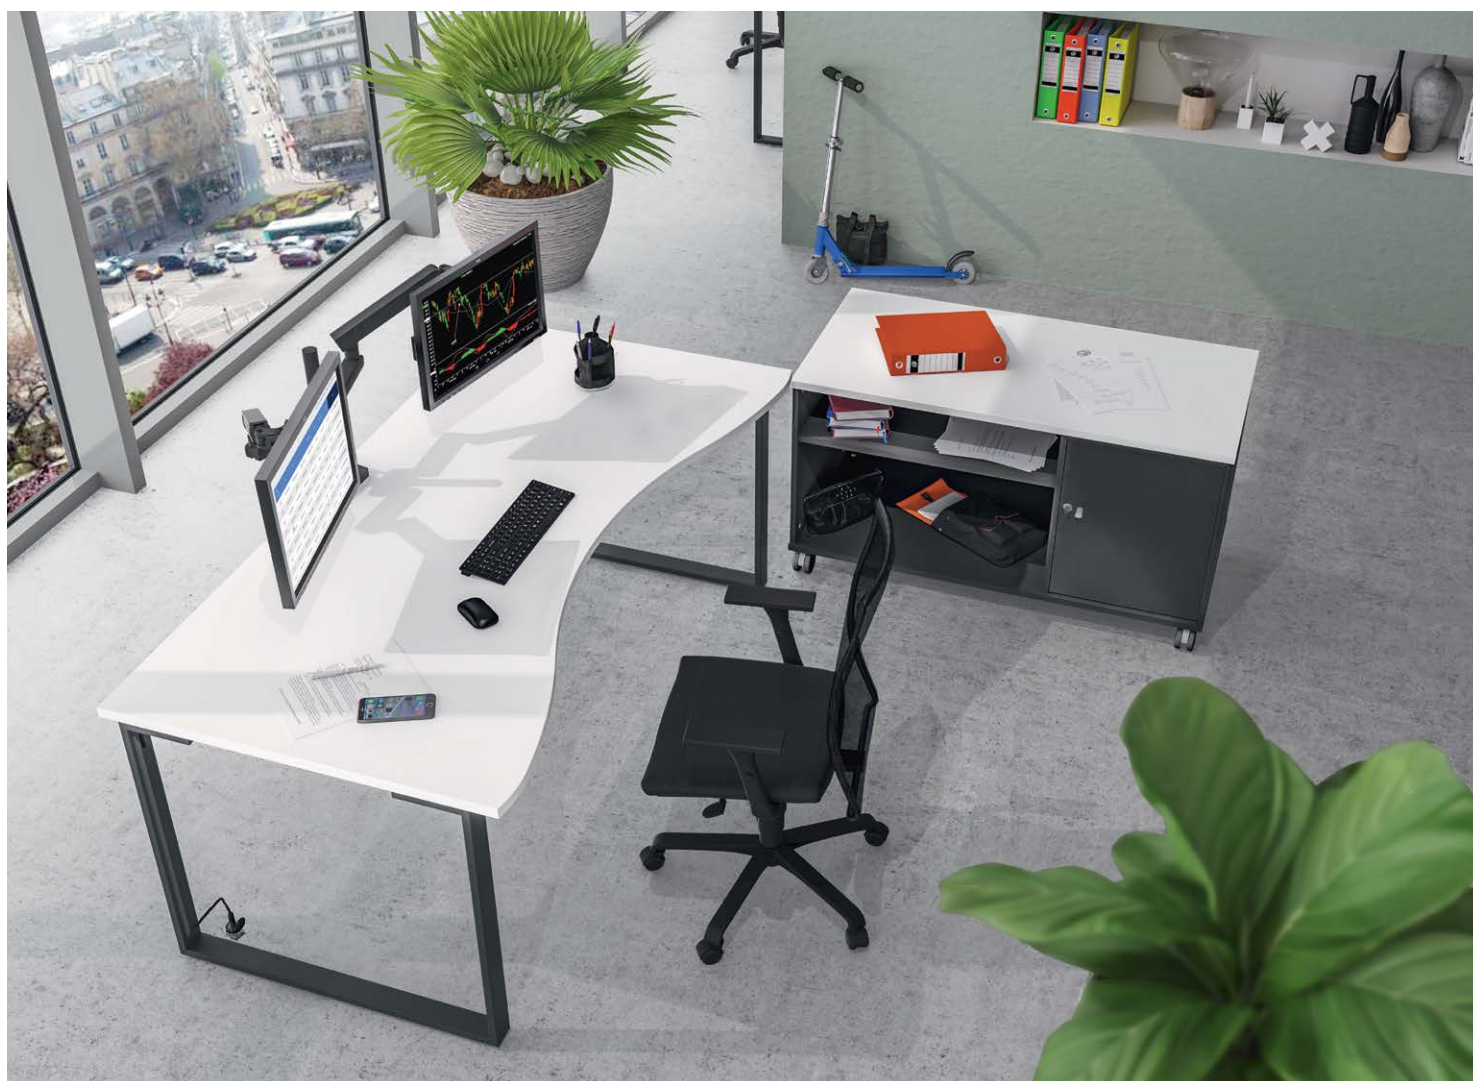



PLAN D'IMPLANTATION

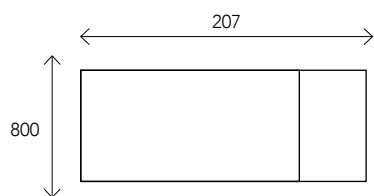


Réhausses BOX posées sur caissons hauteur bureau : un rangement de proximité optimal (voir pages 143 et 147)

- › 3 plans rectangulaires L160 blanc perle
- › Pieds blancs
- › 2 écrans de séparation jaune curry + 1 bleu argile (voir page 112)
- › 2 caissons hauteur bureau prof. 80 blanc perle avec option façade de couleur jaune curry + 1 avec façade bleu argile (voir page 147)

- › 2 réhausses BOX blanc perle avec top jaune curry + 1 avec top bleu argile (voir page 143)
- › 4 armoires H102xL80 blanc perle avec portes jaunes curry + 2 avec portes bleu argile (voir page 148)

PLAN D'IMPLANTATION




Les formes et dimensions du plan compact manager permettent de recevoir aisément vos visiteurs ou collaborateurs

- > 1 plan compact manager retour droite noyer
- > Pieds blancs
- > 1 voile de fond translucide

- > 1 caisson hauteur bureau prof. 60 avec extension L80 blanc perle dessus noyer et façade supérieure vert sauge (voir page 147)
- > 3 armoires H102xL80 portes vert sauge, dessus noyer et 2 joues de finition noyer (voir page 148)





PLAN D'IMPLANTATION

Créez un espace de réunion convivial avec la table LOUNGE (voir page 18).


- › Plan rectangulaire L180 chêne gris.
- › Pieds blancs.
- › Voile de fond translucide.
- › Retour 120x60 chêne gris sur caisson blanc perle.

PLANS DE TRAVAIL

Dimensions


Références

A.

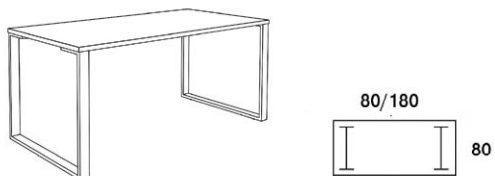**A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 poutre électrifiable**

L80	UR083 + fin.
L120	UR123 + fin.
L140	UR143 + fin.
L160	UR163 + fin.
L180	UR183 + fin.


B.

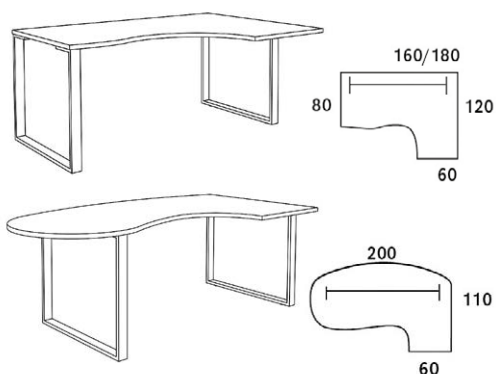**B. Plans compacts 2 pieds, 1 poutre électrifiable***

160 à droite	UR764 + fin.
160 à gauche	UR765 + fin.
180 à droite	UR784 + fin.
180 à gauche	UR785 + fin.
200 manager à droite	UR214 + fin.
200 manager à gauche	UR215 + fin.

*Pied de renfort pour retour en option

C.

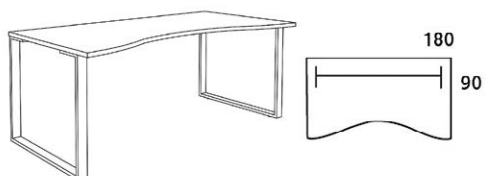**C. Plan double vague 2 pieds, 1 poutre électrifiable**

L180 symétrique	UR223 + fin.
-----------------	--------------

OPTIONS

Option voile de fond

	Carbone	Translucide
pour plan 80	MQ008GA4	MQ008AT3
pour plan 120	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018GA4	MQ018AT3

Option pied de renfort


Blanc	Carbone
URPTBB	URPTAA

Option obturateur passe-câbles

	Carbone	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5

**Option goulotte magnétique
passe-câbles H57xL4,3xP1,8cm utiles**

Carbone	Blanc
AE057GA	AE057BL





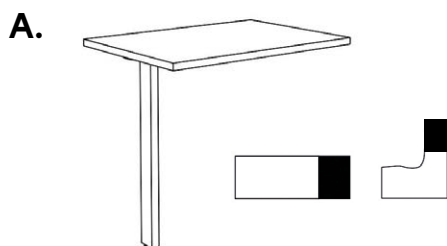


Dimensions

Références

Extensions et retours sur pied tube

A. Extension 60*80	UT086 + fin.
B. Retour direct 120*60	UT126 + fin.
C. Retour réversible 80*42 pour plan double vague	UT088 + fin.

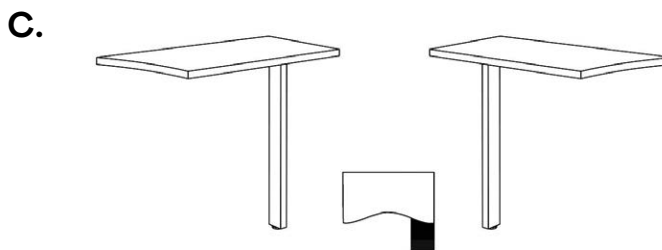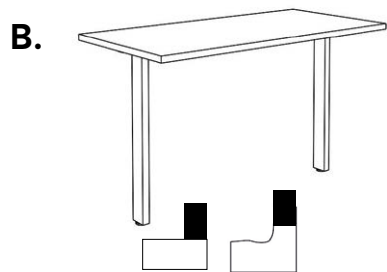

Dimensions

Références

1/2 lunes sur 1 pied

A. 80*40	UT154 + fin.
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	UT157 + fin.
C. 163*60	UT156 + fin.

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

SCENARIO

Une valeur sûre pour des solutions d'aménagement harmonieuses. Système poutre ou voile de fond, une gamme très modulaire et évolutive pour des postes de travail individuels ou collectifs.



- ✓ Environnement
- ✓ Santé
- ✓ Sécurité
- ✓ Durabilité

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA

Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.

- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)
- d'infos sur www.marque-nf.com



FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Érable

Hêtre

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Aluminium

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètement métal à dégagement latéral (acier ép. 1,5 à 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles ou voile de fond
- Habillage passe câbles amovibles, 8 coloris au choix
- Hauteur du plan de travail : 725mm



Poutre passage de câbles



Structure poutre



Structure voile de fond

HABILLAGE PASSE CABLES



Noyer



Chêne gris



Hêtre



Chêne clair



Érable




Blanc



Aluminium



Anthracite

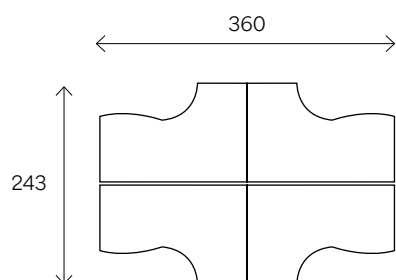

PLAN D'IMPLANTATION


Les caissons porteurs et les casiers individuels offrent aux utilisateurs un rangement pratique.

- › 4 plans compacts L180 blanc perle, 1 pied 1 caisson porteur
- › Pieds aluminiums avec passe-câbles blanc perle
- › 2 écrans de séparation translucides

L160 avec pince étau pour bureau face à face + 2 en L120 avec pinces adhésives pour retour (voir page 113)


- › Casiers individuels 4 colonnes blanc perle, portes blanc perle et aluminium (voir page 136)


PLAN D'IMPLANTATION

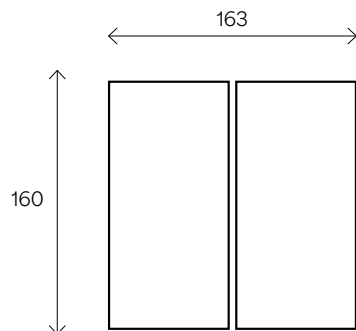

Chargez vos smartphones sans utiliser de câble grâce aux chargeurs à induction.

- › 2 plans rectangulaires L160 blanc perle, structure poutre
- › Pieds anthracites avec passe-câbles anthracite
- › 2 obturateurs chargeurs à induction (voir page 190).
- › 1 écran de séparation acoustique L160 bleu turquoise (voir page 110).
- › 2 caissons mobiles blanc perle avec placet d'assise bleu turquoise (voir page 146).

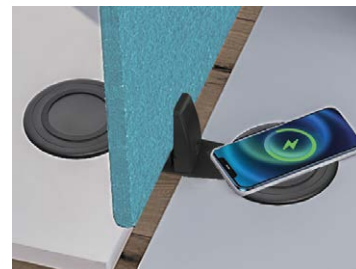


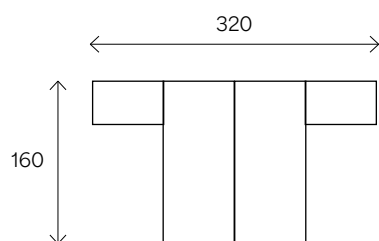

PLAN D'IMPLANTATION

- › 2 plans rectangulaires L160 chêne clair, structure poutre
- › Pieds blancs avec passage de câbles chêne clair


- › 2 caissons hauteur bureau prof.60 avec extension L80 chêne clair (voir page 147)



PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 plan 120° symétrique hêtre, structure voile de de fond
- › Pieds anthracites passe-câbles hêtre
- › 1 extension convivialité goutte d'eau hêtre
- › 1 caisson hauteur bureau prof.80 hêtre (voir page 147).





PLAN D'IMPLANTATION



Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD (voir page 190).

- › 1 plan rectangulaire L160 chêne gris structure voile de fond.
- › Pieds anthracites avec habillage passe-câbles chêne gris.
- › 1 caisson hauteur bureau prof 60 avec extension L80 chêne gris (voir page 147).



PLANS DE TRAVAIL

Dimensions



Références

A.**A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 poutre**



L80	SQ083 + fin1 + fin2
L120	SQ123 + fin1 + fin2
L140	SQ143 + fin1 + fin2
L160	SQ163 + fin1 + fin2
L180	SQ183 + fin1 + fin2

B.**B. Plans rectangulaires 1 pied, 1 caisson porteur à droite ou à gauche**

L120	SQ121 + fin1 + fin2
L140	SQ141 + fin1 + fin2
L160	SQ161 + fin1 + fin2
L180	SQ181 + fin1 + fin2

C.**C. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 voile de fond**

L80	SM083 + fin1 + fin2
L120	SM123 + fin1 + fin2
L140	SM143 + fin1 + fin2
L160	SM163 + fin1 + fin2
L180	SM183 + fin1 + fin2

D.**D. Plan vague 2 pieds, 1 poutre**

L180 symétrique	SQ223+ fin 1 + fin 2
-----------------	----------------------

E.**E. Plan vague 2 pieds, 1 voile de fond**

L180 symétrique	SM223 + fin1 + fin2
-----------------	---------------------


OPTIONS

Option voile de fond

	Aluminium	Anthracite	Translucide
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	MQ008AT3
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

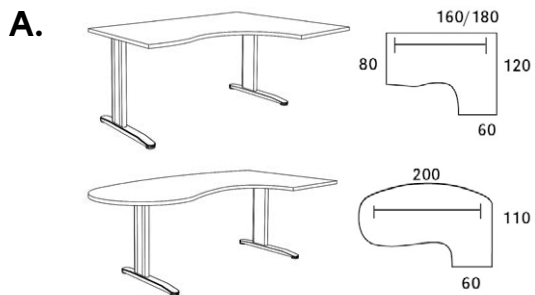

Dimensions

Références

A. Plans compacts 2 pieds, 1 poutre*

160 à droite	SQ764 + fin1 + fin2
160 à gauche	SQ765 + fin1 + fin2
180 à droite	SQ784 + fin1 + fin2
180 à gauche	SQ785 + fin1 + fin2
200 manager à droite	SQ214 + fin1 + fin2
200 manager à gauche	SQ215 + fin1 + fin2


*Pied de renfort pour retour en option



B. Plans compacts 1 pied, 1 caisson porteur*

180 à droite	SQ186 + fin1 + fin2
180 à gauche	SQ187 + fin1 + fin2

*Pied de renfort pour retour en option

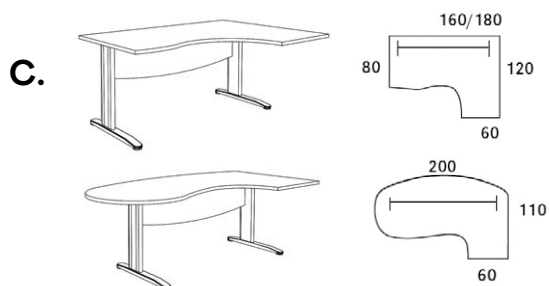

C. Plans compacts 2 pieds, 1 voile de fond*

160 à droite	SM764 + fin1 + fin2
160 à gauche	SM765 + fin1 + fin2
180 à droite	SM784 + fin1 + fin2
180 à gauche	SM785 + fin1 + fin2
200 manager à droite	SM214 + fin1 + fin2
200 manager à gauche	SM215 + fin1 + fin2

*Pied de renfort pour retour en option

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Choix de finition 1 (plateaux et piètements)

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Aluminium	Anthracite
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------	-----------	------------

Choix de finition 2 (habillages passe-câbles)

C	N	B	P	H	Y	U	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Option pied de renfort

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

Blanc	Aluminium	Anthracite
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA

PLANS DE TRAVAIL

Dimensions Références

**A. Compacts symétriques 2 pieds 1 poutre, retour sur pied tube**

140*140	SQ441 + fin1 + fin2
160*160	SQ661 + fin1 + fin2

**B. Compacts symétriques 2 pieds 2 poutres, angle sur pied tube**

140*140	SQ442 + fin1 + fin2
160*160	SQ662 + fin1 + fin2

**C. Compact symétrique 2 pieds 1 poutre, retour sur caisson (à droite ou à gauche)**

160*160	SQ663 + fin1 + fin2
---------	---------------------

**D. Compacts symétriques 2 pieds 1 voile de fond, retour sur pied tube**

140*140	SM443 + fin1 + fin2
160*160	SM663 + fin1 + fin2

**E. Plan 120° symétrique 2 pieds 2 poutres, angle sur pied tube**

L180	SQ222 + fin1 + fin2
------	---------------------

**F. Plan 120° symétrique 2 pieds 2 voiles de fond, angle sur pied hexagonal**

L180	SM364 + fin1 + fin2
------	---------------------

OPTIONS



Option voile de fond

	Aluminium	Anthracite	Translucide
pour plan 140°	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160°	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 120°*	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3


*2 voiles de fond possibles pour les versions 2 pieds 1 poutre et 2 pieds 2 poutres

Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

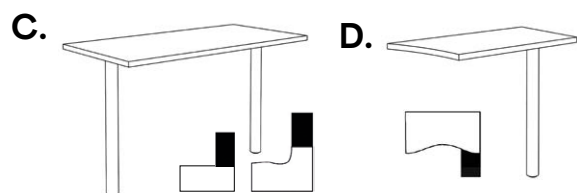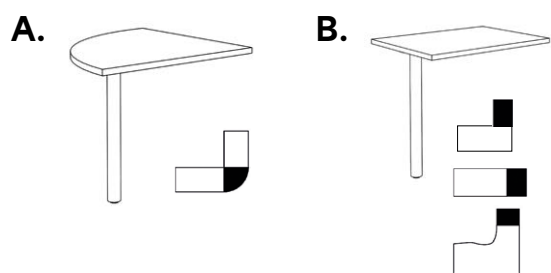

Dimensions	Références
Extensions, liaisons et retours sur pied tube	
A. Angle 90°	MT094 + fin1
B. Extension ou retour 60*80	MT086 + fin1
C. Retour direct 120*60	MT126 + fin1
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues	MT088 + fin1
E. Extension convi. goutte d'eau diam105	TR166 + fin1

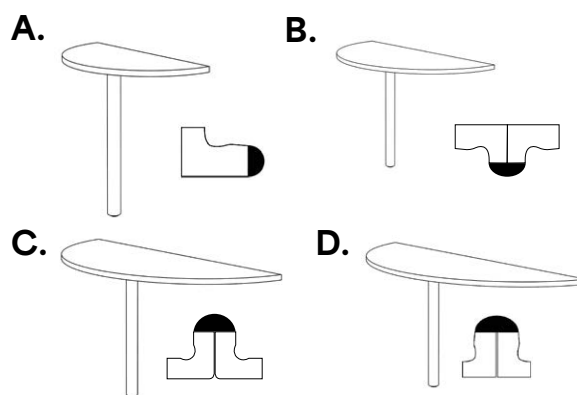

Dimensions	Références
1/2 lunes sur 1 pied	
A. 80*40	MT154 + fin1
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin1
C. 143*60	MT148 + fin1
D. 163*60	MT156 + fin1

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Choix de finition 1 (plateaux et piètements)

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Aluminium	Anthracite
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------	-----------	------------

Choix de finition 2 (habillages passe-câbles)

C	N	B	P	H	Y	U	A
---	---	---	---	---	---	---	---

IDRA

Equilibre, élégance et robustesse : la sérénité au bureau.
Pied métal avec passe-câbles amovible : une gamme tout à la fois technique, esthétique et économique.



- ✓ Environnement
- ✓ Santé
- ✓ Sécurité
- ✓ Durabilité

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA

Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.

- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)
- **d'infos sur www.marque-nf.com**



FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Érable

Hêtre

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Aluminium

Anthracite

PIÈTEMENTS

- Piètement métal à dégagement latéral (acier ép. 1,5 à 2 mm).
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Carter amovible pour passage de câbles
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm



Voile de fond structurel




Blanc



Aluminium



Anthracite

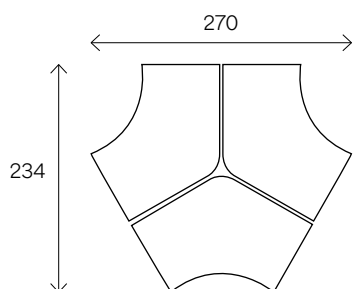


PLAN D'IMPLANTATION

Quel que soit le nombre de membres d'un groupe de travail, avec IDRA vous trouverez une solution d'implantation.

- › 3 plans 120° symétriques
chêne clair
- › Pieds anthracites
- › 3 écrans de séparation acoustiques
L80 vert céladon (voir page 110)
- › 3 caissons mobiles chêne clair (voir
page 146)
- › 1 table basse galet chêne clair pieds
carbones (voir page 166)

PLAN D'IMPLANTATION

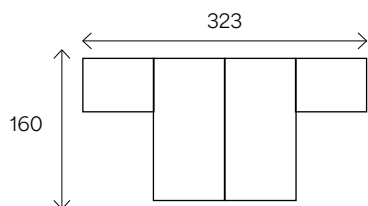


Travaillez en toute quiétude grâce aux qualités acoustiques des écrans de séparations (voir page 110).

- › 2 plans rectangulaires L160 érable
- › Pieds aluminiums

- › écran de séparation acoustique L160 gris chiné
- › 2 retours direct L80xP60 sur caissons hauteur bureau érable






PLAN D'IMPLANTATION

Structurez vos groupes de travail en utilisant les écrans de séparations. Optimisez la surface de vos plans de travail grâce aux caissons hauteur bureau.

- › 4 plans compacts L160 (2 retour droite + 2 retour gauche) chêne gris
- › Pieds aluminiums
- › 4 caissons hauteur bureau P60 chêne gris avec option façade de couleur jaune curry (voir page 147)
- › 2 écrans de séparation de façade L160 + 2 écrans jonction 90° L120 jaune curry (voir page 112)
- › 2 armoires basse H72xL80 aluminium avec dessus chêne gris et portes jaune curry + 2 armoires basses sans porte (voir page 148)

PLAN D'IMPLANTATION




Les formes courbées du plan compact manager sont particulièrement appréciées pour accueillir des visiteurs, réunir des collaborateurs et offrent une surface généreuse.

- › Plan compact manager noyer retour à droite
- › Pieds blancs

- › Caisson hauteur bureau P60 blanc perle avec extension noyer L80xP60 (voir page 146)
- › 2 armoires CUBIC 6 cases noyer (voir page 154)



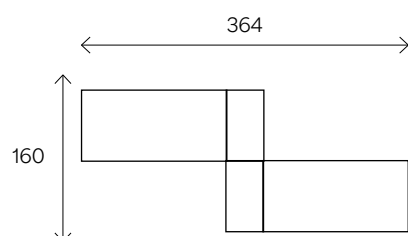

PLAN D'IMPLANTATION

Les caissons TOWER permettent de séparer les espaces de travail tout en disposant d'un rangement de proximité optimal (voir page 142).

- › 2 plans rectangulaires L160 blanc perle
- › Pieds blancs

- › 2 caissons TOWER structure blanc perle, top et façade bleu argile


PLANS DE TRAVAIL

Dimensions

Références

**A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 voile de fond**

L80	ID083 + fin.
L120	ID123 + fin.
L140	ID143 + fin.
L160	ID163 + fin.
L180	ID183 + fin.

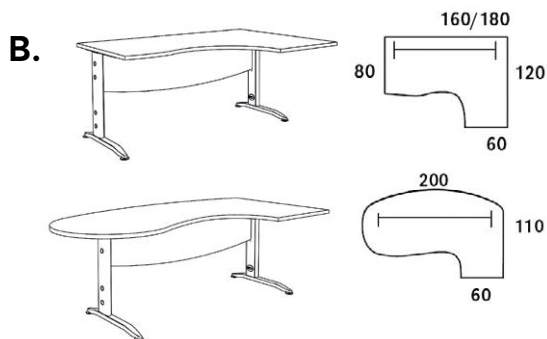**B. Plans compacts 2 pieds, 1 voile de fond**

L160 à droite	ID764 + fin.
L160 à gauche	ID765 + fin.
L180 à droite	ID784 + fin.
L180 à gauche	ID785 + fin.
L200 manager à droite	ID214 + fin.
L200 manager à gauche	ID215 + fin.

*Pied de renfort pour retour en option

**C. Plan vague 2 pieds, 1 voile de fond**

L180 symétrique	ID223 + fin.
-----------------	--------------

**D. Compacts symétriques, 2 pieds, 1 voile de fond retour sur pied tube**

140*140	ID443 + fin.
160*160	ID663 + fin.

**E. Plan 120° symétrique, 2 pieds, 2 voiles de fond, angle sur pied hexagonal**

L180	ID364 + fin.
------	--------------

OPTIONS

**Option pied de renfort
(Ne concerne pas les plans symétriques)**

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.

Blanc Aluminium Anthracite



MQPTBB MQPTUU MQPTAA

Option obturateur passe-câbles


Aluminium Anthracite Blanc

Rond MQ001AL5 MQ001GA5 MQ001BL5

Carré MQ030AL5 MQ030GA5 MQ030BL5

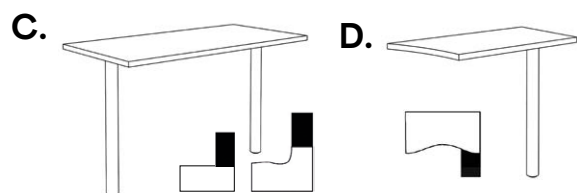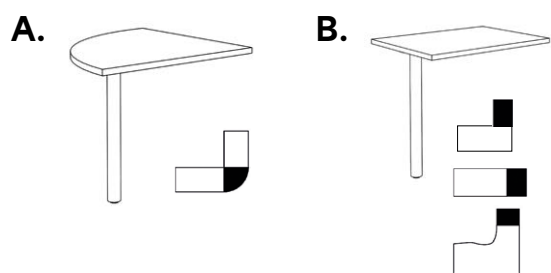

Dimensions	Références
Extensions, liaisons et retours sur pied tube	
A. Angle 90°	MT094 + fin.
B. Extension ou retour 60*80	MT086 + fin.
C. Retour direct 120*60	MT126 + fin.
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues	MT088 + fin.
E. Extension convi. goutte d'eau diam105	TR166 + fin.

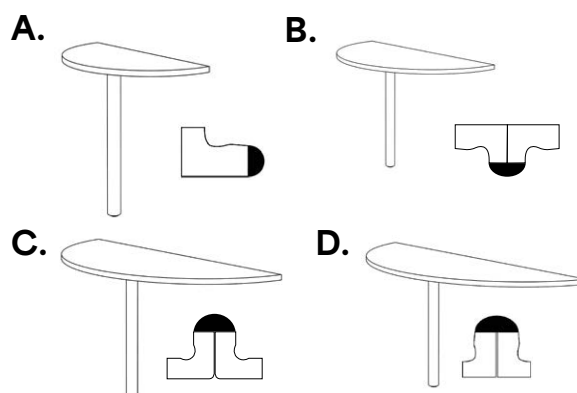

Dimensions	Références
1/2 lunes sur 1 pied	
A. 80*40	MT154 + fin.
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin.
C. 143*60	MT148 + fin.
D. 163*60	MT156 + fin.

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

DUAL

Le classique des pieds bois revisités pour des espaces contemporains. Pied L bois ou pied panneau, avec ou sans habillage sérigraphié ; le choix de l'esthétisme au meilleur prix.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Érable

Hêtre

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Aluminium

Anthracite

PIÈTEMENTS

- Piètements à dégagement latéral L bois ou panneau ép. 25 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Embase pied L en hêtre massif revêtu d'époxy.
- Habillage sérigraphié en option.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.



Pied L




Pied Panneau




Option habillage de pied sérigraphié



Voile de fond structurel

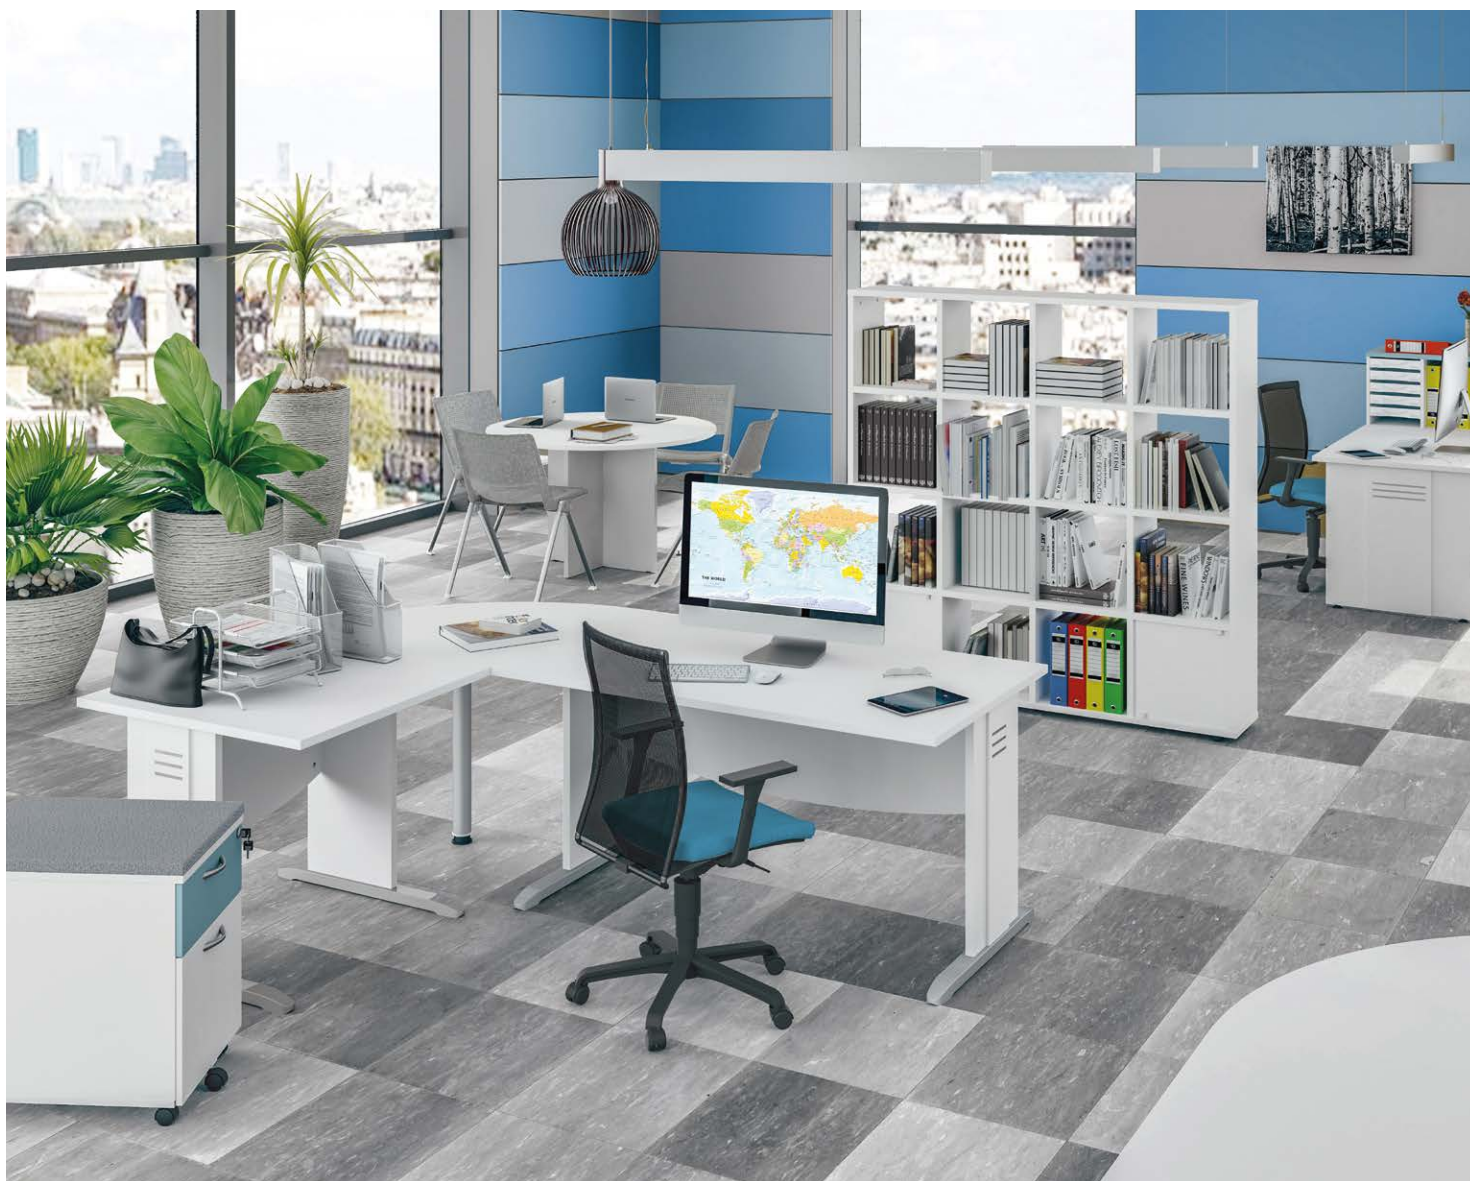


Pieds panneaux ou pieds L à dégagement latéral, choisissez en fonction de l'usage tout en préservant une harmonie et en ajustant votre budget. Retrouvez les caissons mobiles page 146, l'armoire CUBIC page 154 et la table ronde page 172.

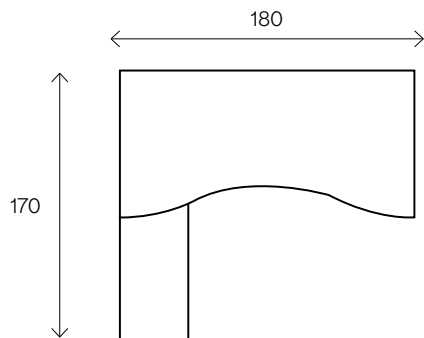

PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 plan double vague L180 érable
- › 1 retour réversible L80 érable
- › Pieds L anthracites
- › 1 caisson mobile 3 tiroirs érable (voir page 146)
- › 1 table ronde diam.120 érable pieds anthracites (voir page 172)






PLAN D'IMPLANTATION

Optimisez votre rangement de proximité avec le retour sur caisson. Enjolivez le piétement avec l'habillage sérigraphié.

- › 1 plan rectangulaire L180 chêne gris
- › Pieds L aluminiums avec habillage chêne gris
- › 1 retour sur caisson L120 x P60 chêne gris (voir page 147)
- › 2 armoires hautes H180xL80 aluminiums avec portes et dessus chêne gris + 1 armoire bibliothèque portes vitrées (voir page 148)

PLAN D'IMPLANTATION

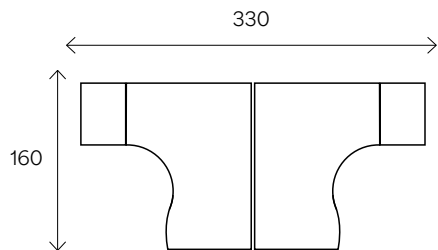

Travaillez en toute quiétude en utilisant les écrans de séparation acoustiques.

- › 2 plans compacts L160 chêne clair
- › Pieds panneaux anthracites avec habillage sérigraphié chêne clair


- › 1 écran de séparation acoustique L160 beige argile
- › 2 caissons hauteur bureau P60 chêne clair (voir page 147)





PLAN D'IMPLANTATION

L'étendue des variations possibles de DUAL lui permet de s'intégrer harmonieusement dans tous types d'architectures.

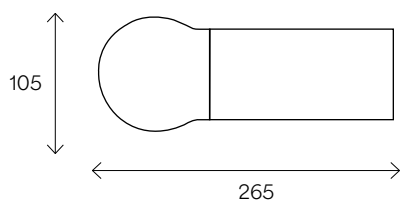


- › 1 plan rectangulaire pieds panneaux L160 noyer
- › 1 extension goutte d'eau diamètre 105 noyer
- › Pieds blancs
- › 1 crédence portes coulissantes L160 structure blanc perle, portes et dessus noyer (voir page 148)
- › 1 table basse galet noyer pieds blancs (voir page 166)

PLANS DE TRAVAIL

Dimensions

Références


A.

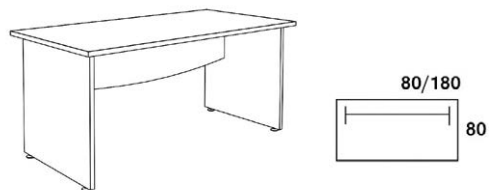

A. Plans rectangulaires pieds panneaux

L80	SR081 + fin.
L120	SR121 + fin.
L140	SR141 + fin.
L160	SR161 + fin.
L180	SR181 + fin.


B.

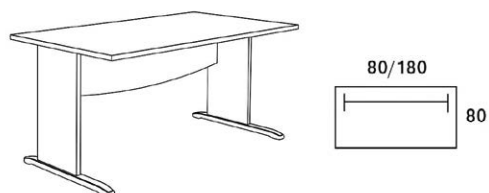

B. Plans rectangulaires pieds L

L80	SR083 + fin.
L120	SR123 + fin.
L140	SR143 + fin.
L160	SR163 + fin.
L180	SR183 + fin.

C.

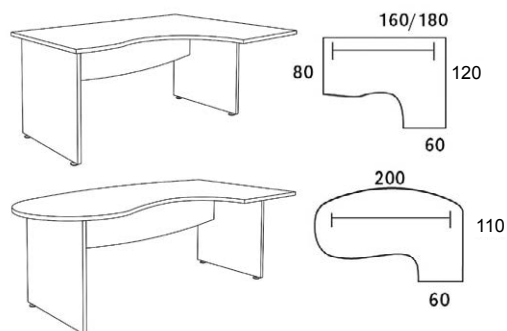

C. Plans compacts pieds panneaux

160 à droite	SR764 + fin.
160 à gauche	SR765 + fin.
180 à droite	SR784 + fin.
180 à gauche	SR785 + fin.
200 manager à droite	SR234 + fin.
200 manager à gauche	SR235 + fin.


*Pied de renfort pour retour en option

OPTIONS

Option habillage de pied sérigraphié

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
pour pieds panneaux	TR170CC3	TR170NB3	TR170TG3	TR170PC3	TR170HB3	TR170YR3
pour pieds L	TR171CC3	TR171NB3	TR171TG3	TR171PC3	TR171HB3	TR171YR3



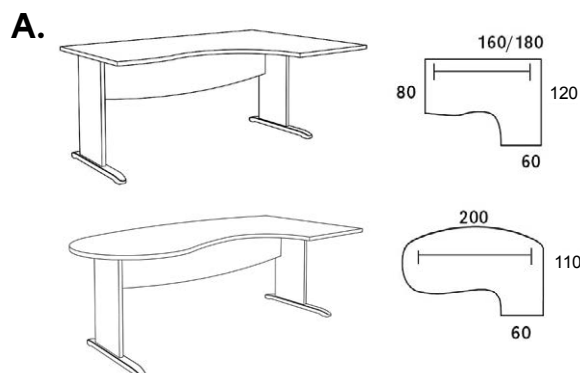


Dimensions

Références

A. Plans compacts pieds L

160 à droite	SR864 + fin.
160 à gauche	SR865 + fin.
180 à droite	SR884 + fin.
180 à gauche	SR885 + fin.
200 manager à droite	SR224 + fin.
200 manager à gauche	SR225 + fin.

*Pied de renfort pour retour en option

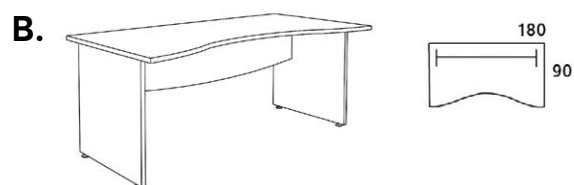


B. Plan double vague pieds panneaux

L180 symétrique	SR221 + fin.
-----------------	--------------



C. Plan double vague pieds L

L180 symétrique	SR223 + fin.
-----------------	--------------

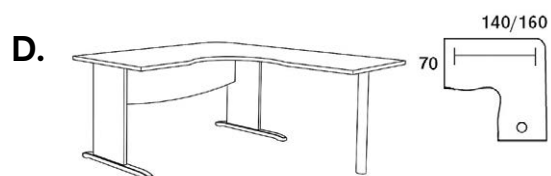

D. Plans compacts symétriques pieds L, retour sur pied tube

140*140	SR443 + fin.
160*160	SR663 + fin.

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Choix de finition

Pied blanc	CCG	NBG	GCG	PCG	HBG	YRG
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Option pied de renfort

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.


Blanc	Aluminium	Anthracite
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA

Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

PLANS DE TRAVAIL

A.

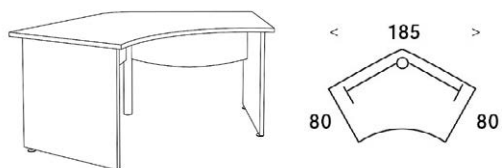

Dimensions


Références

A. Plan 120° symétrique pieds panneaux

L180

SR364 + fin.

B.

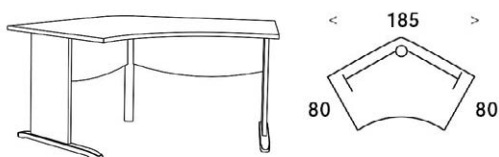**B. Plan 120° symétrique pieds L**

L180

SR464 + fin.

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Choix de finition

Pied blanc	CCG	NBG	GCG	PCG	HBG	YRG
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

OPTIONS



Option habillage de pied sérigraphié

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
pour pieds panneaux	TR170CCC3	TR170NB3	TR170TG3	TR170PC3	TR170HB3	TR170YR3
pour pieds L	TR171CC3	TR171NB3	TR171TG3	TR171PC3	TR171HB3	TR171YR3


Option obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5



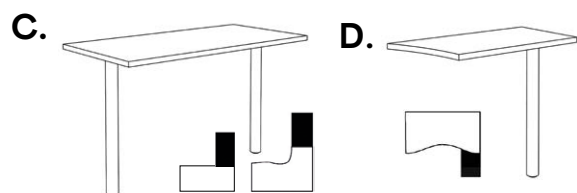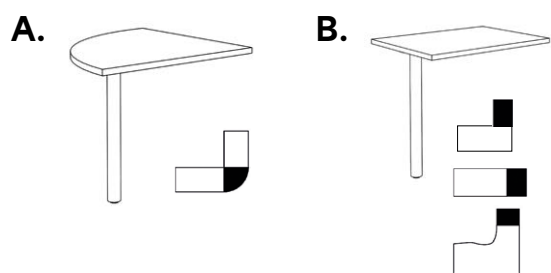

Dimensions	Références
Extensions, liaisons et retours sur pied tube	
A. Angle 90°	MT094 + fin.
B. Extension ou retour 60°80	MT086 + fin.
C. Retour direct 120°60	MT126 + fin.
D. Retour réversible 80°42 pour plans vagues	MT088 + fin.
E. Extension convi. goutte d'eau diam 105	TR166 + fin.

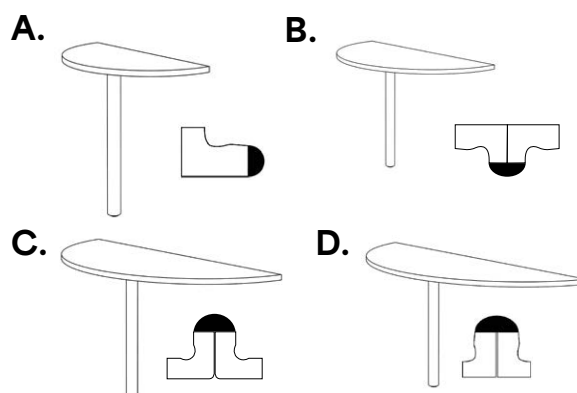

Dimensions	Références
1/2 lunes sur 1 pied	
A. 80°40	MT154 + fin.
B. 120°60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin.
C. 143°60	MT148 + fin.
D. 163°60	MT156 + fin.

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	------------	-------------	--------	-------	-------


Choix de finition

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

ÉCRANS DE SÉPARATION ACOUSTIQUES

Une véritable solution d'absorption acoustique performante testée par les laboratoires du CETIAT.

Fréquence (Hz)	A Aire d'absorption par panneau (m²)	1/3 Octave	α_s Octave
100	0.36	0.21	0.26
125	0.48	0.28	
160	0.48	0.28	
200	0.60	0.35	0.38
250	0.64	0.38	
315	0.71	0.41	
400	0.78	0.46	0.56
500	0.93	0.55	
630	1.13	0.66	
800	1.31	0.77	0.90
1000	1.52	0.89	
1250	1.75	1.03	
1600	1.95	1.15	1.22
2000	2.08	1.23	
2500	2.18	1.28	
3150	2.25	1.32	1.36
4000	2.32	1.37	
5000	2.35	1.38	

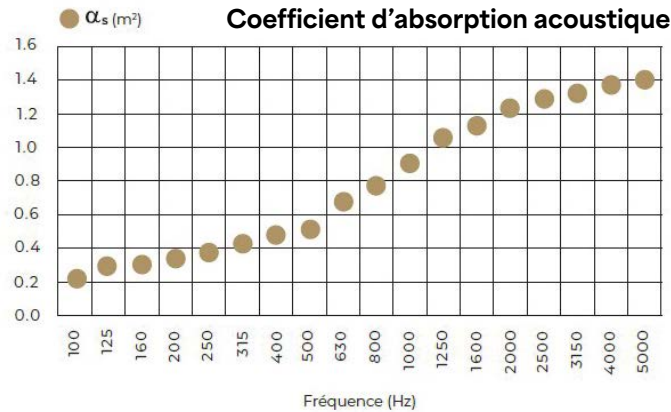

Les fréquences sonores les plus répandues et perturbatrices dans les espaces de travail se situent entre 400 et 5000HZ. Nos écrans absorbent la majorité de ces ondes sonores ce qui améliore très sensiblement le confort acoustique (tests effectués par les laboratoires du CETIAT (rapports d'essais disponibles sur simple demande).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux :

- Épaisseur : 12 mm
- Densité : 200kg/m³
- Classement au feu : -NF EN 13501-1
-M1 (non feu)
-Norme Euroclasse B-s2, d0
- Composition : PET recyclée et recyclable à 100%

Certifications


- Norme acoustique : NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654




NUANCIER




Beige argile




Vert céladon



Bleu turquoise




Terracotta



Gris chiné



Écrans de séparation acoustiques H42cm, sans support de fixation

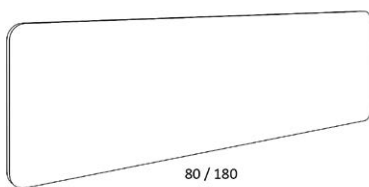

80 / 180

Dimensions	Références
L80	IT208 + fin.
L120	IT212 + fin.
L140	IT214 + fin.
L160	IT216 + fin.
L180	IT218 + fin.


Finitions écrans

Beige argile	Terracotta	Gris chine	Vert céladon	Bleu turquoise
B94	T58	G12	V40	Q93

A.



B.



C.



Supports de fixation aux plateaux

Modèles	Références
A. Jeu de 2 pinces pour écran frontal de bureau seul	IT101+ fin.
B. Jeu de 2 pinces pour écran frontal de bureau face à face	IT102+ fin.
C. Jeu de 2 pinces pour écran retour (fixation par adhésif)	IT103+ fin.

Finitions supports

Aluminium	Carbone	Blanc
AL	GA	BL

ÉCRANS DE SÉPARATION MÉLAMINÉ



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Écrans de séparation mélaminé ép.19mm avec support de fixation
Écrans frontaux H40cm

Dimensions	Références
L80 cm	MQ086 + fin.
L120 cm*	MQ126 + fin.
L140 cm*	MQ146 + fin.
L160 cm*	MQ166 + fin.
L180 cm*	MQ186 + fin.



*Pour les gammes ELKI, AERIS et STEELY, choisir la dimension inférieure à celle du plan de travail (exemple : pour poste L160cm = écran L140cm)

Écrans pour retour H40cm.
Se montent uniquement en jonction à 90° d'un panneau écran frontal.
Non compatibles avec les gammes ELKI, AERIS et STEELY.

Dimensions	Références
L80 cm	MQ986 + fin.
L120 cm	MQ926 + fin.

Finitions écrans


Blanc perle	Aluminium	Vert sauge	Jaune Curry	Bleu argile
TG6	AL6	VS6	JC6	TQ6

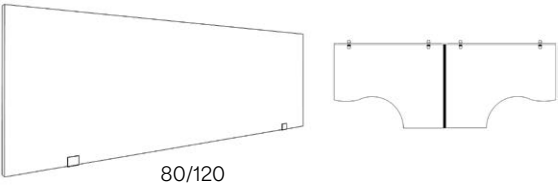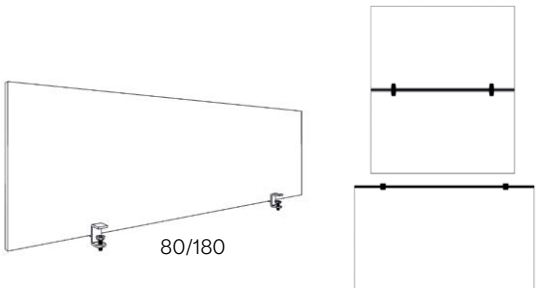

ÉCRANS DE SÉPARATION MÉTHACRYLATE TRANSLUCIDE



Écrans de séparation méthacrylate translucide H35cm, sans support de fixation

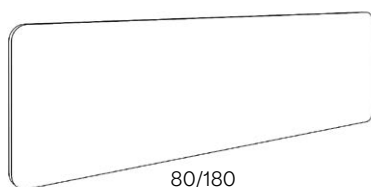

Dimensions Références

L80 MQ208AT4

L120 MQ212AT4

L140 MQ214AT4

L160 MQ216AT4

L180 MQ218AT4



Supports de fixation aux plateaux

Modèles Références

A. Jeu de 2 pinces pour écran frontal de bureau seul IT101BL

B. Jeu de 2 pinces pour écran frontal de bureau face à face IT102BL

C. Jeu de 2 pinces pour écran retour (fixation par adhésif) IT103BL

KHEOPS LEVEL

Design raffiné et ergonomie, un bureau pensé pour vos décisions et conçu pour votre bien-être.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Noyer

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 12 mm porté par plateau ép. 25mm.
- Système de prédébouchant pour pose du boîtier MINIMAX sans outillage particulier.
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).



Prédébouchant sous plateau



Boîtier MINIMAX

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc


Carbone

PIÈTEMENTS



- Piètement métal centré 3 segments (acier ép. 3 à 5 mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure cadre télescopique
- Hauteur du plan de travail réglable de 650 à 1300mm par moteurs électriques (1 dans chaque pied)
- Charge admissible 120Kgs en dynamique et en statique
- Vitesse de déplacement : 40mm par seconde
- Niveau sonore <42db

- Système de sécurité anticollision et protection contre les bouscullements par capteur gyroscopique
- Arrêt automatique économiseur d'énergie (<01W)
- Réglage par boîtier de contrôle intelligent, affichage led : Up & down / 4 positions mémorisables / Fonction « one touch » (1 seule pression) / Timer de rappel de changement de position / Ports USB A et USB C 5v intégrés
- Boîtier d'alimentation 200-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 2m

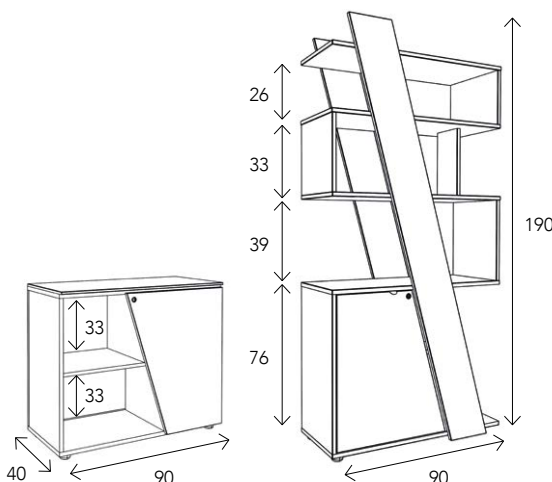

BIBLIOTHÈQUES ET ARMOIRES BASSES




Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Ensemble réalisé en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 19mm.
- Densité 700 kg/m3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.

- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).
- Portes munies de charnières avec amortisseurs de fermeture
- Pieds avec vérins réglables de l'intérieur



PLAN D'IMPLANTATION



- › Bureau 200 x 100 pied à gauche, noyer piètement carbone
- › Console mobile à porte 120 x 60 noyer, structure carbone
- › 1 bibliothèque porte à droite + 1 porte à gauche noyer, structure carbone
- › Fauteuil RX243 (voir page 195)

- › 2 cloisons séparatives acoustiques beige argile (voir page 20)
- › 1 table ronde Ø120 noyer, pieds STEELY carbone (voir page 172)
- › 2 chaises Ema grège + 2 velours noir (voir page 205)

PLAN D'IMPLANTATION


- › Bureau 200 x 100 pied à droite, chêne clair piètement blanc
- › Console mobile à porte 120 x 60 chêne clair, structure blanc perle
- › Tiroir individuel sous plateau blanc
- › Fauteuil RX243 (voir page 195)
- › 2 cloisons séparatives acoustiques vert céladon (voir page 20)



Rangez et sécurisez vos effets personnels grâce au tiroir individuel sous plateau (voir page 146) et branchez vos périphériques avec le boîtier Minimax

- › 1 table ronde Ø120 chêne clair, pieds STEELY blanc (voir page 172)
- › 2 chaises Ema velours terracotta + 2 velours vert canard (voir page 205)



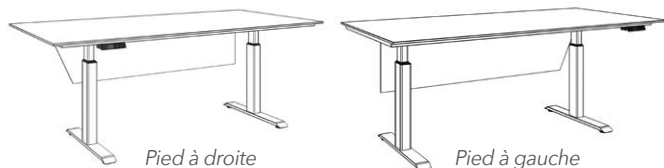

Références

Bureau L200*100 cm, H65 à 130cm


Pied à droite	NK204 + fin.
Pied à gauche	NK205 + fin.

Chêne Clair

Noyer

Choix de finitions

Pied blanc	CCB	YRB
Pied carbone	CCA	YRA

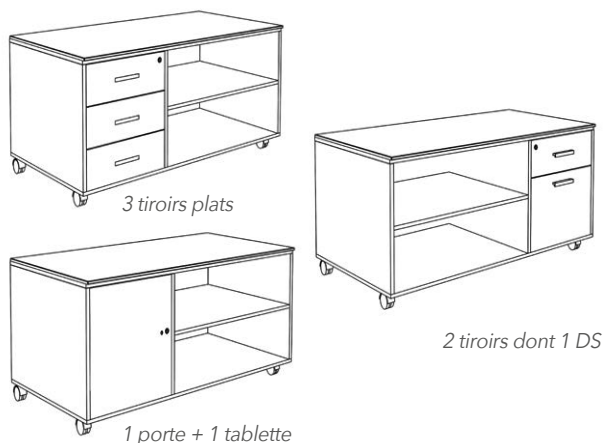


Références

Console mobile H66*L120*P60cm

Partie caisson livrée montée, positionnable à droite ou à gauche
Porte positionnable à droite ou à gauche


2 tiroirs dont 1 DS	KH232 + fin.
3 tiroirs plats	KH233 + fin.
1 porte + 1 tablette	KH230 + fin.

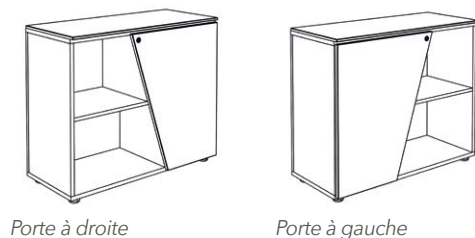

Armoire basse H76*L90*P40 cm

Haut. utiles 2x33 cm - Prof. utile 36 cm.

Porte à droite	KH074 + fin.
Porte à gauche	KH075+ fin.

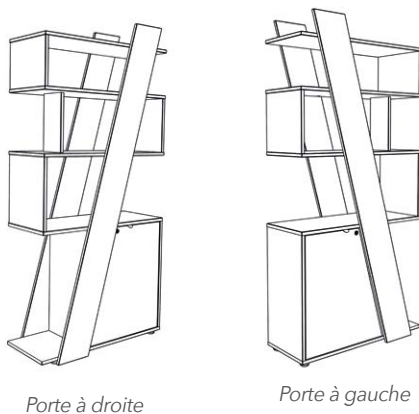

Bibliothèque H190*L90*P40 cm

Partie haute ouverte: Haut. utiles 26, 33 et 39 cm.
Prof. utile 36 cm

Partie basse fermée: Haut. utile 66cm avec tablette intermédiaire réglable. Prof. utile 31cm

Porte à droite	KH194 + fin.
Porte à gauche	KH195+ fin.

Chêne Clair

Noyer

Choix de finition

Structure carbone	CCA	YRA
Structure blanc perle	CCB	YRB

OPTION



Référence

PRIX €HT

+ ÉCOTAXE €HT

Bloc prises et chargeur induction escamotable MINIMAX 1 prise 220v + 1 USB A + 1 USB C

Se positionne dans perçage pré-débouchant sous plateau sans outillage particulier. Livré câblé, prêt à l'emploi

MIMAX01NO

KHEOPS

Une élégance caractérisée par la puissance et la finesse des lignes, marque de prestige et de raffinement.

FINITIONS PLATEAUX ET PIÈTEMENTS

Chêne clair

Noyer



Prédébouchant
sous plateau



Boitier
MINIMAX

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 12 mm porté par plateau ép. 25mm.
- Système de prédébouchant pour pose du boitier MINIMAX sans outillage particulier.
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

PIÈTEMENTS

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm munis d'un parement ép. 12mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail : 740mm.

BIBLIOTHÈQUES ET ARMOIRES BASSES




Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)


- Ensemble réalisé en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 19mm.
- Densité 700 kg/m³.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).
- Portes munies de charnières avec amortisseurs de fermeture
- Pieds avec vérins réglables de l'intérieur

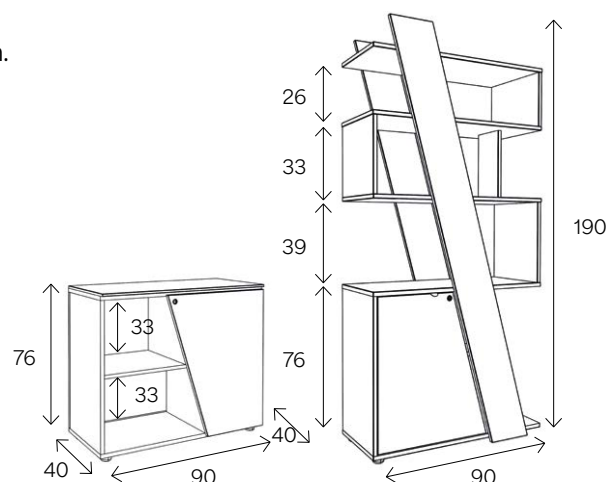

FINITIONS STRUCTURES

Blanc perle


Carbone

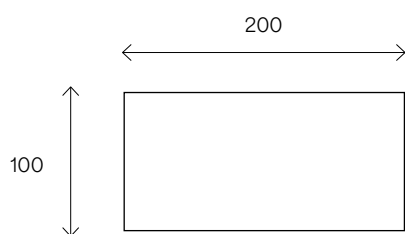

PLAN D'IMPLANTATION

- › Bureau 200 x 100 pied à droite chêne clair, structure blanc perle
- › 1 bibliothèque porte à droite + 1 porte à gauche, chêne clair, structure blanc perle
- › Fauteuil Lilia gris chiné (voir page 204)
- › 2 chaises Ema grège (voir page 205)

PLAN D'IMPLANTATION

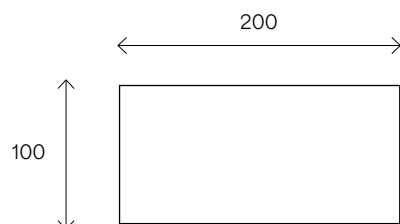


- › Bureau 200x100 pied à droite noyer, structure blanc perle munis d'un boîtier MINIMAX
- › Console mobile 120x60 noyer, structure blanc perle
- › 3 armoires basses porte à gauche noyer, structure blanc perle
- › Fauteuil Lilia gris chiné (voir page 204)
- › 2 chaises Ema grège (voir page 205)
- › Table basse galet noyer, pieds blancs (voir page 166)





PLAN D'IMPLANTATION



- › Bureau 200x100 pied à gauche noyer, structure carbone munis d'un boîtier MINIMAX
- › Console mobile 120x60 noyer, structure carbone
- › 2 bibliothèques porte à gauche noyer, structure carbone
- › Fauteuil RX243 (voir page 195)
- › 3 chaises Chiara gris clair, bleu nuit et jaune curry (voir page 206)
- › Table basse galet noyer, pieds carbonés (voir page 166)



Minimax : un bloc-prises et chargeur induction escamotable très fonctionnel

PLAN D'IMPLANTATION

- › Bureau 200x100 pied à droite chêne clair, structure carbone
- › 1 bibliothèque porte à droite + 1 porte à gauche chêne clair, structure carbone
- › 1 armoire basse porte à droite + 1 porte à gauche chêne clair, structure carbone
- › Fauteuil RX243 (voir page 195)
- › 5 chaises Chiara noires (voir page 206)
- › Table basse Ilo chêne clair, pieds carbonés (voir page 166)





Pied à droite



Pied à gauche


Références

Bureau L200*100 cm


Pied à droite	KH204 + fin.
Pied à gauche	KH205 + fin.



3 tiroirs plats



2 tiroirs dont 1 DS



1 porte + 1 tablette

Console mobile H66*L120*P60cm

Partie caisson livrée montée, positionnable à droite ou à gauche
Porte positionnable à droite ou à gauche

2 tiroirs dont 1 DS	KH232 + fin.
3 tiroirs plats	KH233 + fin.
1 porte + 1 tablette	KH230 + fin.



Porte à droite



Porte à gauche


Armoire basse H76*L90*P40 cm

Haut. utiles 2x33 cm - Prof. utile 36 cm.

Porte à droite	KH074 + fin.
Porte à gauche	KH075+ fin.



Porte à droite

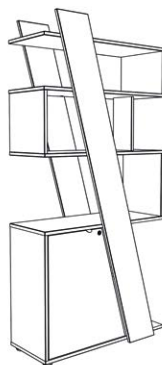

Porte à gauche

Bibliothèque H190*L90*P40 cm

Partie haute ouverte: Haut. utiles 26, 33 et 39 cm.
Prof. utile 36 cm
Partie basse fermée: Haut. utile 66cm avec tablette
intermédiaire réglable. Prof. utile 31cm

Porte à droite	KH194 + fin.
Porte à gauche	KH195+ fin.

Chêne Clair

Noyer

Choix de finition

Structure carbone	CCA	YRA
Structure blanc perle	CCB	YRB

OPTION



Référence

Bloc prises et chargeur induction escamotable MINIMAX 1 prise 220v + 1 USB A + 1 USB C

Se positionne dans perçage pré-débouchant sous plateau sans outillage particulier. Livré câblé, prêt à l'emploi

MIMAX01NO

STEELY MANAGER

Rencontre entre le style vintage, la fonctionnalité et la technologie : des associations voulues pour marquer votre différence.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Chêne gris

Noyer

Carbone
chants chêne clair

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant
sous plateau



Obturateur
carré



Obturateur
rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm).
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail 725mm.




Structure 2 poutres



Pied blanc




Pied carbone



PLAN D'IMPLANTATION

- › Bureau 180x100 noyer avec voile de fond translucide
- › Pieds blancs
- › Console mobile 120x60 noyer-blanc perle (voir page 146)

STEELY MANAGER

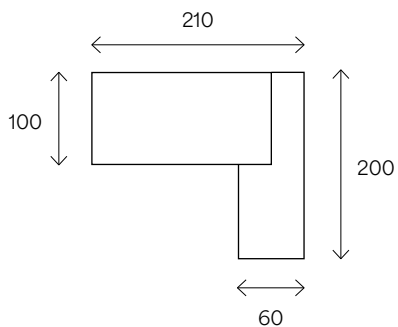


PLAN D'IMPLANTATION

- › Bureau L180 sur console à droite, chêne gris.
- › Voile de fond translucide
- › Pieds blancs
- › Boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK, blanc (voir page 191).




La console dispose d'une porte masquée accessible coté visiteur pour un rangement discret ou pour y mettre un mini bar




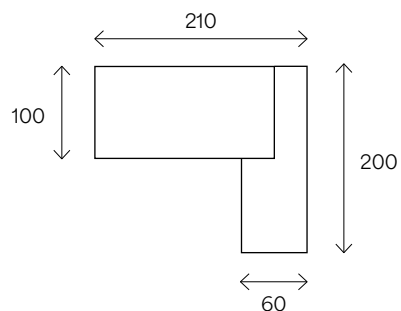

PLAN D'IMPLANTATION

- › Bureau L180 sur console à droite, carbone / chants chêne clair
- › Pieds carbonés
- › Boitier d'alimentation TELEBLOCK, noir (voir page 191).

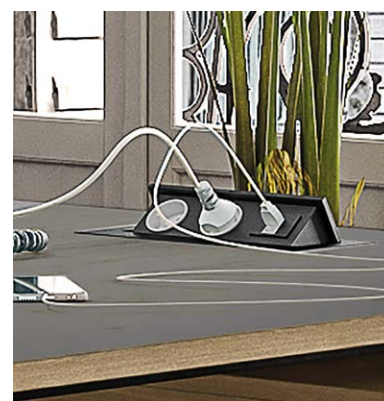



PLAN D'IMPLANTATION

- › Bureau 180x100 chêne clair.
- › Voile de fond translucide.
- › Pieds blancs.
- › Console mobile 120x60 chêne clair-blanc perle (voir page 146).
- › 3 armoires bibliothèque portes hautes vitrées, portes basses chêne clair structure et top blanc perle (voir page 148)



Dimensions Références

A. Bureau L180 x P100


LY180 + fin



B. Retours directs

Retour direct 80*60 sur 1 pied LY986 + fin.

Retour direct 120*60 sur 2 pieds LY926 + fin.

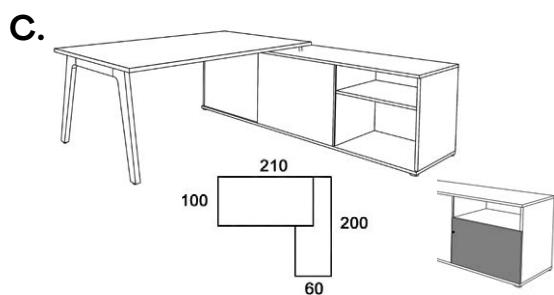


C. Bureau L180 x P100 sur console retour L200 x P60 à cases

Console à Dte LY224 + fin

Console à Gche LY225 + fin

Option : 1 porte pour case inférieure

Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer
XO222CC	XO222NB	XO222YR

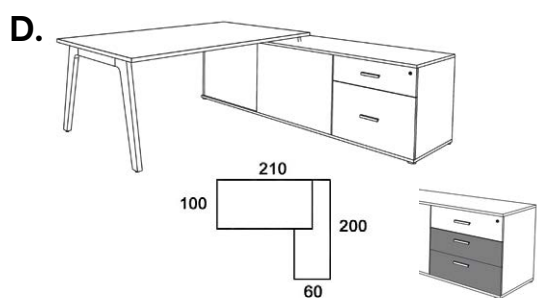

D. Bureau L180 x P100 sur console retour L200 x P60 à tiroirs plumier inclus

Console à Dte LY234 + fin

Console à Gche LY235 + fin

Option : 2 tiroirs plats à la place du DS

Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer
XO444CC	XO444NB	XO444YR

Pour bureau pieds blancs

Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer
XO444CC	XO444NB	XO444YR

Pour bureau pieds carbones

Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer
CA444CC	CA444NB	CA444YR

Chêne Clair	Chêne gris	Noyer	Carbone CC
-------------	------------	-------	------------

Choix de finitions

	CCB	NBB	YRB	
Pieds blancs				
Pieds carbones	CCA	NBA	YRA	ACA

OPTIONS

Option voile de fond

	Carbone	Translucide
Pour bureau sur console	MQ016GA4	MQ016AT3
Pour bureau seul	MQ018GA4	MQ018AT3

Option obturateur passe-câbles

	Carbone	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5

EXPRIM MANAGER

Elégance et pureté des lignes, une façon de se distinguer et de valoriser votre différence. Cabinet de travail ou bureau avec rangement associé, choisissez la configuration qui vous ressemble.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Chêne gris

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 40mm.
- Cadre métallique porteur en acier de section 35x25mm.
- Système prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Aluminium

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètements : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.




Pied blanc



Pied aluminium




Pied carbone



PLAN D'IMPLANTATION

Créez un espace de réunion convivial en utilisant la table haute LOUNGE (voir page 18)

- › Bureau avec voile de fond translucide 200x100 chêne gris, pieds carbonés
- › Console mobile 120x60 chêne gris, corps anthracite (voir page 146)
- › Table haute LOUNGE 120x80 chêne gris, pieds carbonés

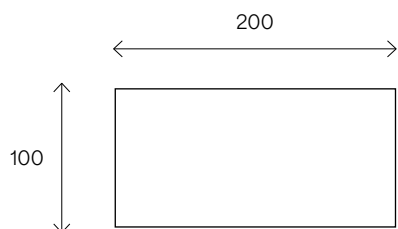

PLAN D'IMPLANTATION

- › Bureau 200x100 chêne clair, pieds carbonés
- › Armoire CUBIC 16 cases chêne clair (voir page 154)
- › Table carré 120x120 chêne clair, pieds carbonés (voir page 171)






PLAN D'IMPLANTATION



Les tables de réunion pieds EXPRIM s'accordent parfaitement avec un cabinet de direction (voir page 173)

- › Bureau avec voile de fond translucide 200x100 chêne clair, pieds blancs
- › 4 bibliothèques portes hautes vitrées, portes basses et top chêne clair, structure blanc perle (voir page 148)
- › Table tonneau chêne clair, pieds blancs



PLAN D'IMPLANTATION

- › Bureau 200x100 chêne gris
- › Retour direct 100x60 chêne gris
- › Pieds aluminium
- › Caisson mobile chêne gris avec option façade jaune curry (voir page 146)
- › 2 armoires basses avec portes + 1 sans porte H72xL80 dessus chêne gris, portes jaune curry, structure aluminium + 2 joues de finition H72 chêne gris (voir page 148)

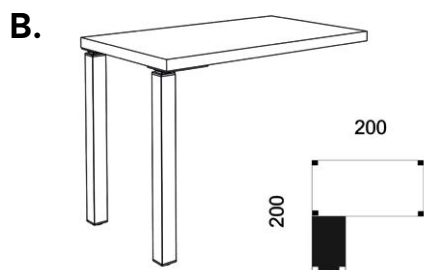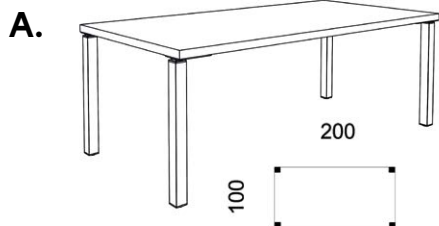

Dimensions

Références

A. Bureau L200 x P100

	Chêne clair	Chêne gris
Pieds blancs	EX200CCB	EX200NBB
Pieds carbones	EX200CCA	EX200NBA
Pieds aluminiums	EX200CCU	EX200NBU

B. Retour direct L100 x P60 sur 2 pieds

	Chêne clair	Chêne gris
Pieds blancs	EX106CCB	EX106NBB
Pieds carbones	EX106CCA	EX106NBA
Pieds aluminiums	EX106CCU	EX106NBU

OPTIONS

Option voile de fond

Aluminium	Carbone	Translucide
MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

Option obturateur passe-câbles

	Blanc	Aluminium	Carbone	Chrome
Carré	MQ030BL5	MQ030AL5	MQ030GA5	
Carré				MQ030CH5

CASIERS INDIVIDUELS

Programme de rangement individuel modulable pour les espaces collectifs.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 19mm (socle et dessus) et 16mm (porte et structure).
- Contrebalancé, densité 700 kg/m3.
- Chant ABS antichoc rayonné (absence d'angle vif). ép. 2 mm (porte et dessus) et 1mm (structure et socle)
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).
- Charnières de portes avec amortisseurs de fermeture.
- Système d'assemblage rapide par goujons à expansion, boîtiers rasants et charnières clipsables.
- Fermeture par serrure à code (mode privé ou public)

Option tringle
porte-cintres
extractible
.....

Porte avec fente passage courrier et
charnières avec amortisseurs de fermeture
.....

Tablette intérieure optionnelle réglable
(Peut être utilisée en réceptacle courrier)
.....

Option porte-étiquette rigide
.....

Serrure à code
(Mode privé ou
public, clé passe
en option)
.....



Option boîte « vide poche »
.....

Casier double : dimensions
utiles H82,6xL36,8xP38.3cm.
(Adapté aux valises format
cabine)
.....

Pieds vérins en ABS
réglables de l'intérieur
.....



Option pieds socle
H10cm en acier avec
vérins de mise à niveau



COMPOSITION

- › 2 structures 4 cases + 2 structures 3 cases + 2 structures 2 cases carbone
- › 2 socles pour 3 colonnes carbone
- › 3 dessus pour 2 colonnes carbone
- › Portes 1 case : 2 chêne clair + 2 bleu argile + 2 aluminium + 1 jaune curry + 1 vert sauge + 1 blanc perle + 1 chêne gris
- › Portes doubles : 1 chêne gris + 1 vert sauge + 1 chêne clair
- › 2 lots d'options pieds socle pour 3 colonnes



COMPOSITION

- › 4 structures 4 cases blanc perle
- › 1 socle pour 4 colonnes blanc perle
- › 1 dessus pour 4 colonnes blanc perle
- › Portes 1 case : 2 blanc perle + 2 aluminium
- › Portes double : 1 blanc perle + 1 aluminium
- › Portes hauteur 4 cases : 1 blanc perle + 1 aluminium




COMPOSITION

Deux ensembles dos à dos composés chacun de :

- > 5 structures 3 cases carbone
- > 1 socle pour 3 colonnes + 1 socle pour 2 colonnes carbone
- > 1 dessus pour 3 colonnes + 1 dessus pour 2 colonnes carbone
- > 2 lots de 4 portes 1 case chêne clair
- > 2 portes double chêne clair
- > 1 lot d'option pieds socle pour 3 colonnes + 1 lot pour 2 colonnes
- > 1 lot de 10 porte-étiquettes rigide

CASIERS INDIVIDUELS


- Le principe de construction de ce programme modulable de casiers individuels permet d'envisager tous types de configurations

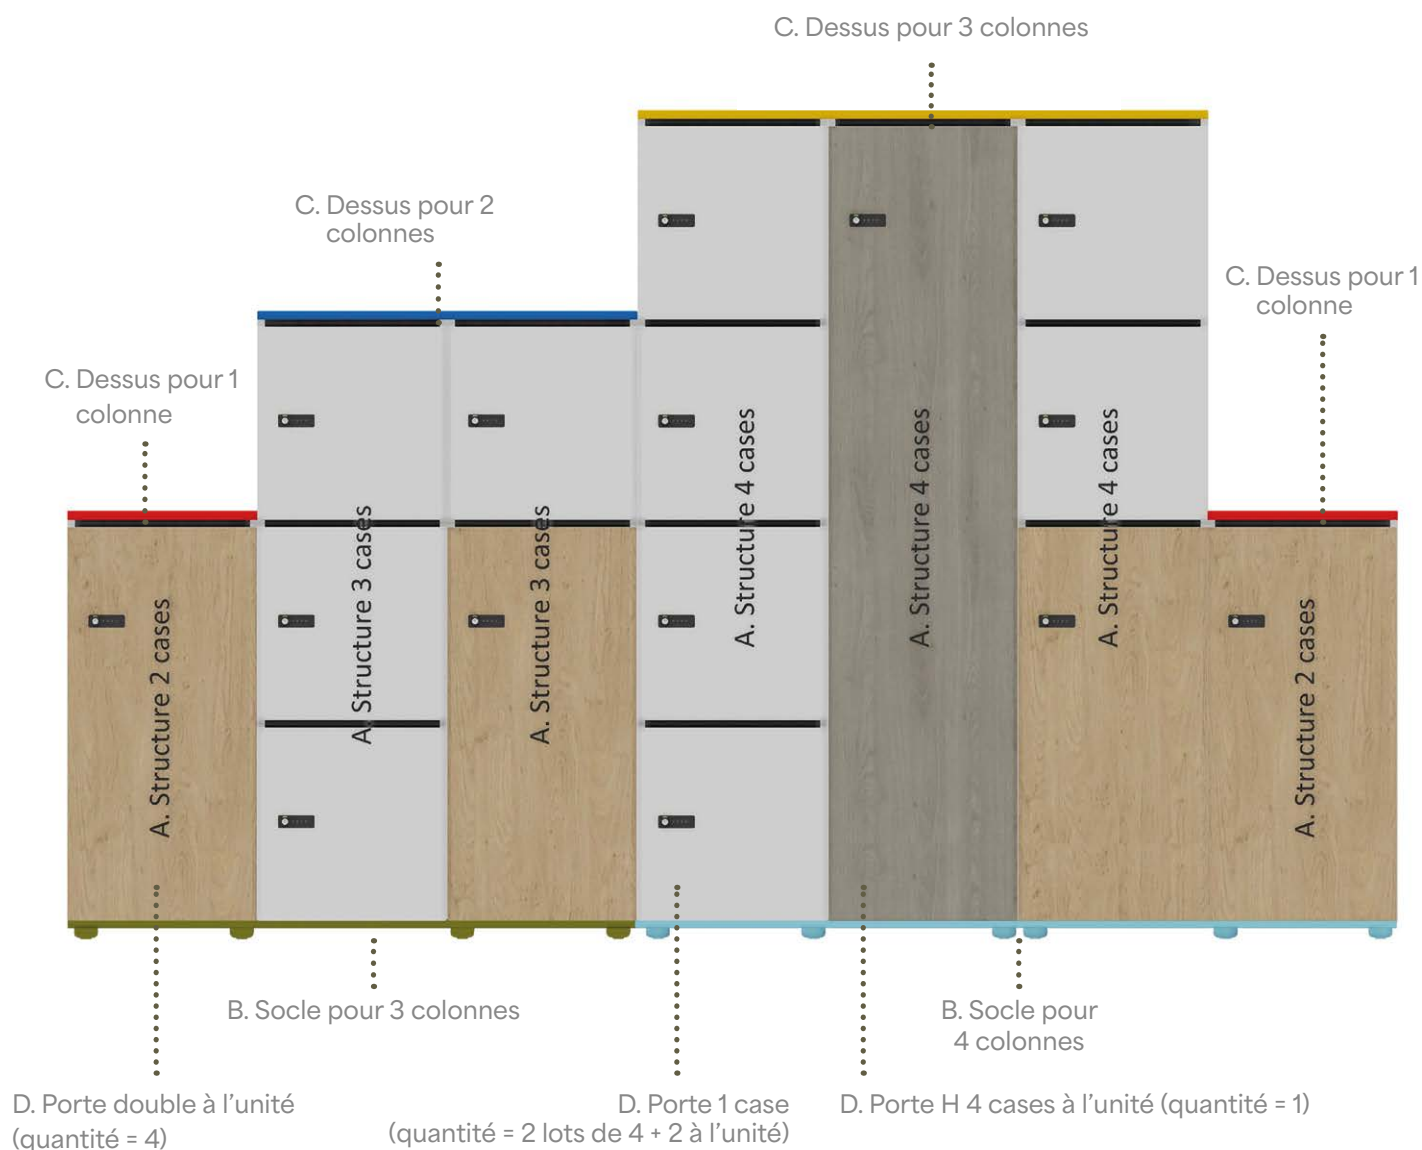

ÉTAPES À SUIVE POUR CONCEVOIR UNE CONFIGURATION :

- › **A. Structures colonne** : choisissez la hauteur de vos colonnes
- › **B. Socles** : déterminer le(s) socle(s) suivant le nombre de colonnes
- › **C. Dessus** : ajouter les dessus pour réunir les colonnes de même hauteur qui sont côte à côte
- › **D. Portes** : choisissez les portes selon la combinaison des cases souhaitée pour chaque colonne

Options : rajouter des accessoires fonctionnels




A.

Carbone Blanc perle

A. Structures colonne L40cmxP42cm. Dimensions utiles d'une case H40,5xL36,8xP37,5cm

Structure 2 cases H89,3cm*	CI002GA	CI002TG
Structure 3 cases H131,4cm*	CI003GA	CI003TG
Structure 4 cases H173,5cm*	CI004GA	CI004TG

*Hauteur hors tout.




B.

Carbone Blanc perle

B. Socles munis de pieds vérins.

Pour 1 colonne, L40cm	CI011GA	CI011TG
Pour 2 colonnes, L80cm	CI012GA	CI012TG
Pour 3 colonnes, L120cm	CI013GA	CI013TG
Pour 4 colonnes, L160cm	CI014GA	CI014TG



C.

Carbone Blanc perle

C. Dessus

Pour 1 colonne, L40cm	CI021GA	CI021TG
Pour 2 colonnes, L80cm	CI022GA	CI022TG
Pour 3 colonnes, L120cm	CI023GA	CI023TG
Pour 4 colonnes, L160cm	CI024GA	CI024TG



D.

D. Portes. Serrure à code, fente passage courrier

Porte 1 case

Lot de 4	CI144CC	CI144NB	CI144YR	CI144TG					
A l'unité	CI111CC	CI111NB	CI111YR	CI111TG	CI111GA	CI111AL	CI111TQ	CI111JC	CI111VS

Porte double

A l'unité	CI211CC	CI211NB	CI211YR	CI211TG	CI211GA	CI211AL	CI211TQ	CI211JC	CI211VS
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Porte Hauteur 4 cases

A l'unité	CI411CC	CI411NB	CI411YR	CI411TG
-----------	---------	---------	---------	---------

Chêne clair	Chêne gris	Noyer	Blanc perle	Carbone	Aluminium	Bleu argile	Jaune curry	Vert sauge
-------------	------------	-------	-------------	---------	-----------	-------------	-------------	------------

OPTIONS

Tablette intérieure réglable au pas de 32mm

S'utilise également en réceptacle courrier

	Carbone	Blanc perle
Lot de 4	CI400GA	CI400TG
A l'unité	CI100GA	CI100TG

Clé passe (outil de déblocage)

	CI10PASS
--	----------



Porte étiquette rigide H17 x L100mm

Le lot de 10	PET10
--------------	-------



Tringle porte-cintres coulissante

Se fixe sous le dessus d'une case ou sous une tablette intérieure

RP002

Pieds socle en acier H10cm

Augmente la hauteur de la colonne de 7 cm



Carbone

Pour socle 1 colonne (quantité 4)	CI501GA
Pour socle 2 colonnes (quantité 5)	CI502GA
Pour socle 3 colonnes (quantité 6)	CI503GA
Pour socle 4 colonnes (quantité 8)	CI504GA



Boîte vide-poches en acier, I20xh7xp7cm

Se fixe à l'intérieur d'une case sur la porte ou sur un côté

Carbone

BVP001GA

CAISSON TOWER ET REHAUSSE BOX

Des solutions de rangement de proximité optimisées et une accessibilité rapide à vos documents et effets personnels

INFORMATIONS TECHNIQUES



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Capacité de rangement : 3 hauteurs de dossiers suspendus / 2 hauteurs de classeurs





Caisson TOWER, H114xL44xP80, livré monté 2 tablettes réglables + 1 support DS réglable. Largeur utile de rangement : 60cm

Référence

OW114 + fin.

Finitions dessus et façades	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Structure blanc perle	CCG	NBG	GCG	PCG	HBG	YRG
Structure aluminium	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Structure anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

** autres coloris de dessus et façades disponibles sous 2 semaines (préciser à la commande)*

OPTIONS

	Blanc perle	Aluminium	Anthracite
Lot de 2 tablettes supplémentaires	OW608TG	OW608AL	OW608GA
Tiroir individuel métal	MQ945BL		MQ945GA
Lot de 2 kits supports DS supplémentaires		OW001AL	

Option obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220V + 1 USB A + 1 USB C

Blanc

Noir

Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne sans outillage particulier VPAD060BL VPAD060NO



dessus vert sauge,
tiroirs blanc

dessus Jaune curry,
tiroirs blancs*

dessus blanc,
tiroirs blancs*

dessus bleu argile,
tiroirs blancs*

Réhausse de rangement BOX L80xH38xP41. 5 tiroirs + 1 tablette + support DS. A poser sur un bureau prof. 80cm, une armoire L80cm ou un caisson hauteur bureau prof. 80cm

Structure blanc perle	BX80GCS	BX80GCJ	BX80GCB	BX80GCT
Structure alu	BX80ALS	BX80ALJ	BX80ALB	BX80ALT

** autres coloris de dessus disponibles sous 2 semaines (préciser à la commande)*

CAISSONS ET CONSOLES MOBILES

Effets personnels, instruments d'écriture, documents à consulter régulièrement... Le rangement de proximité est un élément d'organisation indispensable pour un poste de travail fonctionnel.



Glissière à bille extraction totale



Clef rabattable



Façades et dessus munis de chants ABS antichoc 2mm

INFORMATIONS TECHNIQUES



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Ceinture de tiroir en acier.
- Fond de tiroir rigide ép.8mm.
- Façades de tiroirs et dessus munis de chants ABS antichoc rayonné ép.2mm.
- Glissières métalliques à galets, charge admissible 30Kgs, pour les tiroirs plats.
- Glissières métalliques à billes, charge admissible 60Kgs pour les tiroirs dossiers suspendus.
- Extraction totale des tiroirs dossiers suspendus (capacité de rangement de 50cm pour les tiroirs des caissons mobiles et hauteur bureau prof.60 ; capacité de rangement de 60cm pour les tiroirs des caissons hauteur bureau prof.80).



Plumier dans tiroir supérieur



5^{ème} roulette anti basculement (caisson mobile)

POIGNÉES PERSONNALISABLES



Code à indiquer en début de référence

Matériaux

CA

XO

UR

KO

TR

Aluminium

Inox brossé


Acier chromé

Acier brossé

Zamac



CAISSONS ET CONSOLES MOBILES




Modèles

Références

Tiroir individuel métal à serrure
Dimensions intérieures utiles H7,5 x L39,5 x P27cm
Se fixe sous un plateau de bureau

Anthracite	MQ945GA
Blanc	MQ945BL

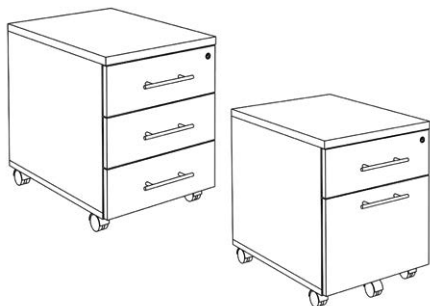

Modèles

Références

Caissons mobiles H56*L43*P60. Livrés montés, plumier inclus

3 tiroirs plats	?? 533 + fin.
2 tiroirs dont 1 DS	?? 532 + fin.

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 144.



Option placet d'assise pour caisson mobile
PET 12mm, fixation par système velcro

Beige argile	Terracotta	Gris chine	Vert céladon	Bleu turquoise
TRB94	TRT58	TRG12	TRV40	TRQ93



Coloris structures

Blanc perle

Aluminium

Anthracite

Consoles mobiles H63*L120*P60. Partie caisson livrée montée, positionnable à droite ou à gauche, plumier inclus

3 tiroirs plats	??233B + fin.	??233U + fin.	??233A + fin.
2 tiroirs dont 1 DS	??232B + fin.	??232U + fin.	??232A + fin.

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 144.



1 porte + 1 tablette	MQ230B + fin.	MQ230U + fin.	MQ230A + fin.
----------------------	---------------	---------------	---------------



CHOIX DE FINITION
(CODE À INDIQUER APRÈS LA RÉFÉRENCE)

Chêne Clair

Chêne gris

Blanc perle

Érable

Hêtre


Noyer

Finitions caissons et dessus

CCC	NBN	GCG	PCP	HBH	YRY
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Option façade de couleur différente : voir page 147.

Caissons hauteur bureau - Livrés montés. 3 tiroirs dont 1 DS, plumier inclus

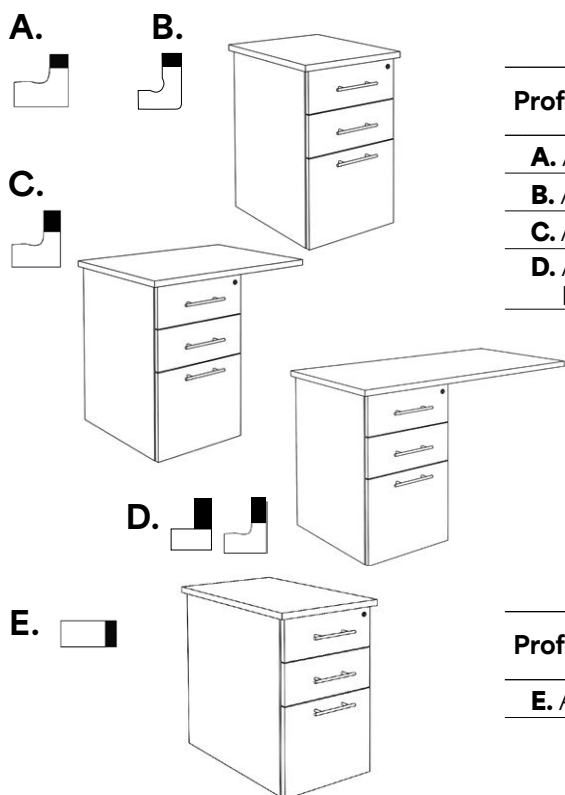

Modèles

Références

Profondeur 60 cm

A. Avec top L47xP60	?? 526 + fin.
B. Avec top L47xP70	?? 277 + fin.
C. Avec extension L80xP60	?? 267 + fin.
D. Avec extension L120xP60*	?? 226 + fin.

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 144
 *rajouter pied de renfort si placé en retour de compact
 (cf options des bureaux compacts de la gamme concernée)

Profondeur 80 cm

E. Avec top L47xP80	?? 536 + fin.
----------------------------	---------------

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 144.

CHOIX DE FINITION (CODE À INDIQUER APRÈS LA RÉFÉRENCE)

	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Caissons et dessus monocouleur	CCC	NBN	GCG	PCP	HBH	YRY
avec dessus blanc perle	CCG	NBG		PCG	HBG	YRG
structure blanc perle, dessus ton bois	GCC	GCN		GCP	GCH	GCY
avec dessus vert sauge	CCS	NBS	GCS	PCS	HBS	YRS
avec dessus jaune curry	CCJ	NBJ	GCJ	PCJ	HBJ	YRJ
avec dessus bleu argile	CCT	NBT	GCT	PCT	HBT	YRT


OPTIONS



A. Option kit 2 tiroirs plats à la place du DS. A ajouter à un caisson hauteur bureau

Références ??544CCC ??544NBN ??544GCG ??544PCP ??544HBH ??544YRY

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 144.



B. Option façade supérieure de couleur pour caissons mobiles, consoles mobiles ou caissons hauteur bureau

Références TR400VS1 TR400JC1 TR400TQ1

RANGEMENT PRO

Programme complet d'armoires pour le rangement, le classement et l'archivage

INFORMATIONS TECHNIQUES



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Portes et dessus munis de chant ABS antichoc rayonné ép.2mm.
- Charnières de portes avec amortisseurs de fermeture et battement anti-bruit.
- Système d'assemblage rapide par goujons à expansion, boîtiers rasants et charnières clipsables.
- Tablettes réglables au pas de 32mm


CAPACITÉ DE RANGEMENT

classeur couché

classeur debout

dossiers suspendus

* avec option rail pour dossier suspendus

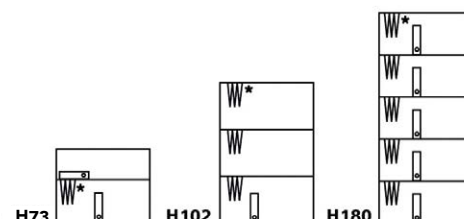

Charnières dotées d'amortisseurs de fermeture




Clef rabattable



Top de finition structurel, ép. 25 mm



Système de fermeture des portes à 3 points



Dessus et portes munis de chants ABS antichoc 2mm



Joue de finition latérale optionnelle



Dos d'armoire en panneau plein ép. 16 mm




Pied avec vérin réglable de l'intérieur



Système de montage rapide

POIGNÉES PERSONNALISABLES

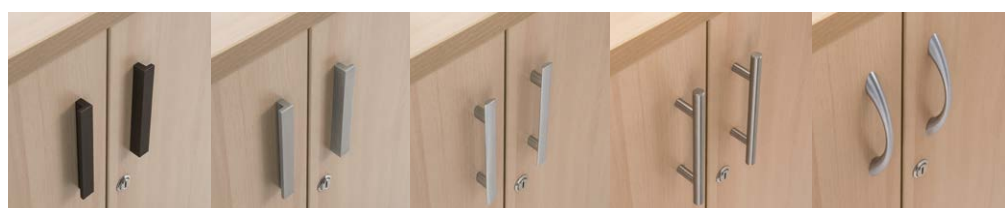

Code à indiquer en fin de référence

C

X

U

K

T

Matériaux

Aluminium

Inox brossé

Acier chromé


Acier brossé

Zamac



ARMOIRES BASSES H73 X L80 X P47 CM

Références

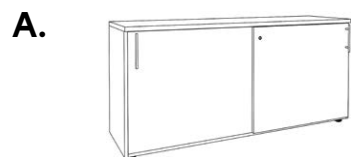


A. Crédence 2 portes coulissantes L160cm, 2 tablettes bois réglables + 1 séparation médiane

RP607 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]



B. Armoire sans porte L80cm, 1 tablette bois réglable

RP872S + finitions [Dessus] [Corps]



C. Armoire 2 portes L80cm, 1 tablette bois réglable

RP872 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

ARMOIRES MI HAUTES H102 X L80 / L100 X P47CM

Références




A. Armoire sans porte L80cm, 2 tablettes bois réglables

RP810S + finitions [Dessus] [Corps]

Armoire sans porte L80cm, 2 tablettes métal pour DS réglables

RP811S + finitions [Dessus] [Corps]



B. Armoire 2 portes L80cm, 2 tablettes bois réglables

RP810 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]


Armoire 2 portes L80cm, 2 tablettes métal pour DS réglables

RP811 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]



C. Armoire sans porte L100cm, 2 tablettes métal pour DS réglables

RP111S + finitions [Dessus] [Corps]



D. Armoire 2 portes L100cm, 2 tablettes métal pour DS réglables

RP111 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

ARMOIRES HAUTES H180 X L80 X P47CM

Références

A.



A. Armoire sans porte L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RP880S + finitions [Dessus] [Corps]

Armoire sans porte L80cm, 4 tablettes métal pour DS réglables

RP881S + finitions [Dessus] [Corps]

B.



B. Bibliothèque 2 portes basses L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RP882 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

C.



C. Bibliothèque 2 portes basses + 2 portes vitrées claires L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RP883 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

D.



D. Armoire 2 portes L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RP880 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

Armoire 2 portes L80cm, 4 tablettes métal pour DS réglables

RP881 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

CHOIX DE FINITIONS

Compléter les références par les codes couleurs dans l'ordre mentionné

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu Argile*	Jaune Curry*	Vert sauge*
Portes	C	N	G	P	H	Y	T	J	S
Dessus	C	N	G	P	H	Y	T	J	S
	Anthracite	Aluminium	Blanc Perle	*Coloris non disponible pour les crédences portes coulissantes					
Corps	A	U	G						

POIGNÉES PERSONNALISABLES



Code à indiquer en fin de référence

C




X

U

K

T

ARMOIRES HAUTES H180 X L100 / L120 X P47CM



Références

A. Armoire sans porte L100cm, 4 tablettes métal pour DS réglables

RP181S + finitions [Dessus] [Corps]

B. Armoire 2 portes L100cm, 4 tablettes métal pour DS réglables

RP181 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

C. Armoire sans porte L120cm, 4 tablettes métal pour DS réglables

RP281S + finitions [Dessus] [Corps]

D. Armoire 2 portes L120cm, 4 tablettes métal pour DS réglables

RP281 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

CHOIX DE FINITIONS

Compléter les références par les codes couleurs dans l'ordre mentionné

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu Argile*	Jaune Curry*	Vert Sauge*
Portes	C	N	G	P	H	Y	T	J	S
Dessus	C	N	G	P	H	Y	T	J	S
	Anthracite	Aluminium	Blanc Perle						
Corps	A	U	G						

*Coloris non disponible pour les crédences portes coulissantes

POIGNÉES PERSONNALISABLES



Code à indiquer en fin de référence

C

X

U

K

T

Option lot de 2 tablettes supplémentaires


	Références		
Tablettes bois	Aluminium	Anthracite	Blanc Perle
L80cm	RP608AL	RP608GA	RP608TG
Tablettes métal	Aluminium	Anthracite	
L80cm	RP609AL	RP609GA	
L100cm	RP611AL	RP611GA	
L120cm	RP622AL	RP622GA	



Option kit 2 rails pour dossiers suspendus

A fixer sous tablette bois ou sous le haut de l'armoire.
Permet un niveau de DS supplémentaire

Dimensions	Références
L80cm	DSN80
L100cm	DSN100
L120cm	DSN120

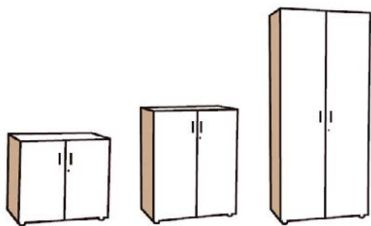

Option joue de finition latérale de couleur (l'unité)

Dimensions	Références				
	Hêtre	Erable	Chêne clair	Chêne gris	Noyer
H73cm	RP072HB	RP072PC	RP072CC	RP072NB	RP072YR
H102cm	RP100HB	RP100PC	RP100CC	RP100NB	RP100YR
H180cm	RP180HB	RP180PC	RP180CC	RP180NB	RP180YR



Boîte vide-poches en acier coloris anthracite, L20xH7xP7cm

Se fixe sur la porte ou sur un côté intérieur

Référence
BVP001GA



Option serrure pour portes vitrées

Référence
RP001



Option kit penderie, tringle porte-cintres escamotable à fixer sous une tablette bois

Référence
RP002

BIBLIOTHÈQUES CUBIC

A la fois élégantes et robustes, les bibliothèques CUBIC s'installent aussi bien contre un mur ou pour séparer un espace ouvert.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées





Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m³.
- Epaisseur 25mm
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées).
- Contour munis de chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm.
- Fonds d'équerrage (2 sur version 16 cases / 1 sur version 6 cases).
- Dimensions utiles d'une case : H37xL37xP30cm.



Pied avec vérin réglable par le dessus

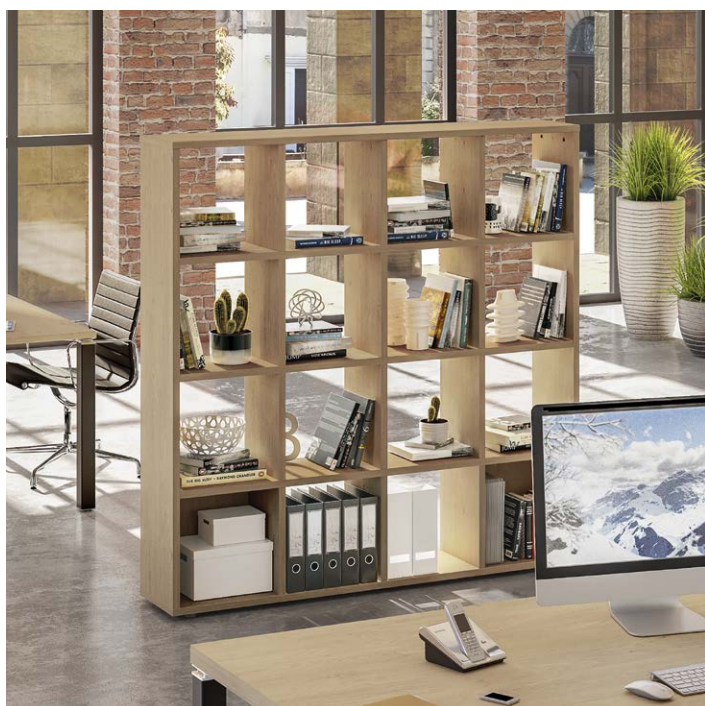

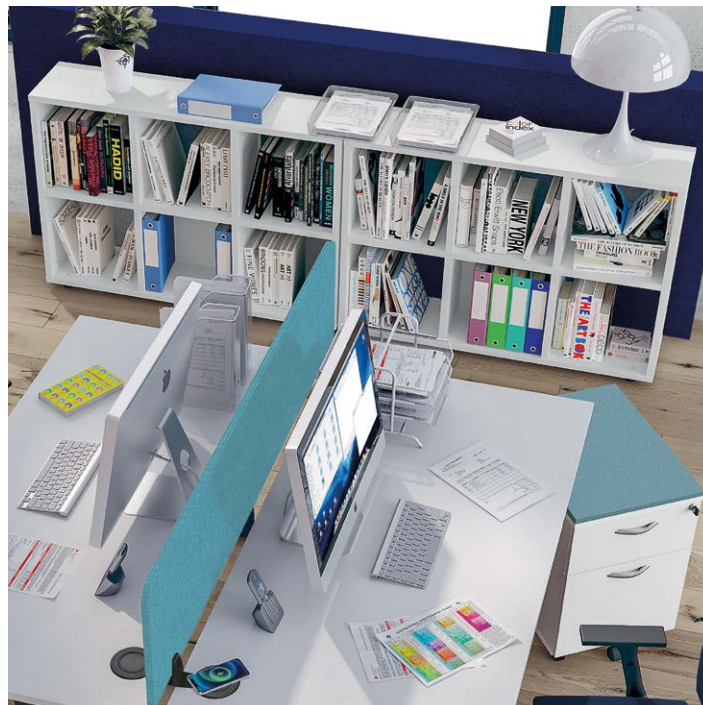

› Dimensions utiles d'une case :
H37xL37xP30cm

Dimensions

Référence

H84xL121xP30cm, 6 cases	CR084 + fin
H163xL160xP30cm, 16 cases	CR160 + fin

Choix de finitions

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
CC	NB	GC	PC	HB	YR

OLA

Premier contact, l'accueil fait l'objet de toutes les attentions. Reflet des valeurs de l'entreprise, il contribue à son image de marque.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

Jaune curry*

Bleu argile*

Vert sauge*

(*) coloris non disponibles
pour les plans de travail.

FINITIONS STRUCTURES

Blanc

Carbone

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)




Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré




Obturateur rond

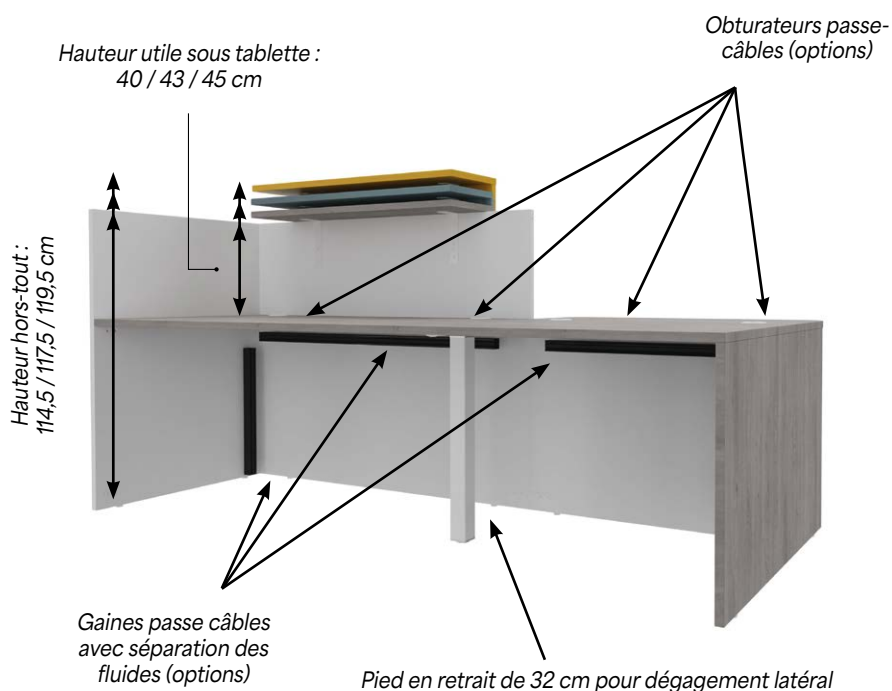



Le parement de la tablette accueil dispose d'un emplacement pour positionner une bande d'éclairage LED d'une largeur jusqu'à 12mm

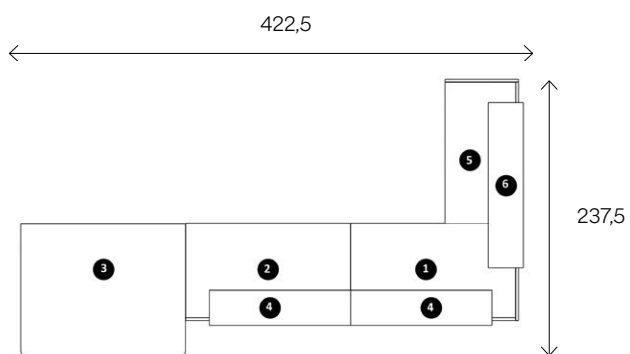


PLAN D'IMPLANTATION

Ensemble plateau noyer, structure carbone avec tablettes vert sauge composé de :

- 1/ Module départ haut L1425xP825mm
- 2/ Module suivant haut L1400xP825mm
- 3/ Module d'extrémité PMR L1400xP1150mm
- 4/ Tablette accueil L1200xP300mm (x2)
- 5/ Retour direct haut L1225xP625mm
- 6/ Tablette accueil L1400xP300mm




Utilisez le support écran articulé pour une meilleure ergonomie

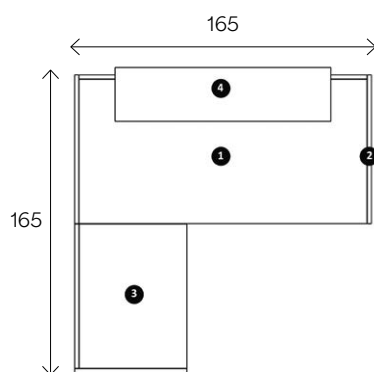

PLAN D'IMPLANTATION

Ensemble plateau chêne clair, structure blanc perle composé de :

- 1/ Module départ haut L1625xP825mm
- 2/ Joue de terminaison haute
- 3/ Retour direct bas L825xP625mm
- 4/ Tablette accueil L1200xP300mm

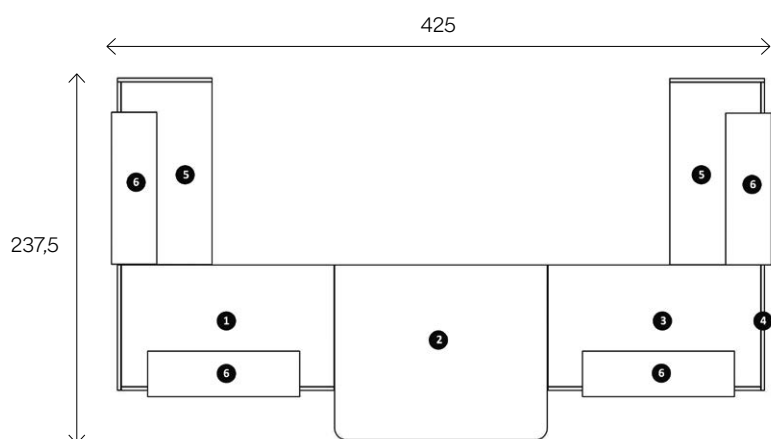


PLAN D'IMPLANTATION

Ensemble plateau et structure blanc perle avec tablettes jaune curry et bleu argile composé de :

- 1/ Module départ haut L1425xP825mm
- 2/ Module intermédiaire PMR L1400xP1150mm
- 3/ Module suivant haut L1400xP825mm
- 4/ Joue de terminaison haute
- 5/ Retour direct haut L1225xP625mm (x2)
- 6/ Tablette accueil L1000xP300mm (x4)



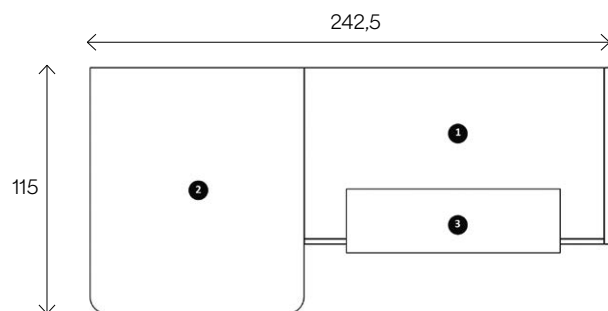

PLAN D'IMPLANTATION


Ensemble plateau chêne gris, structure carbone avec
tablette jaune curry composé de :

1/ Module départ haut L1425xP825mm

2/ Module d'extrémité PMR L1000xP1150mm

3/ Tablette accueil L1000xP300mm



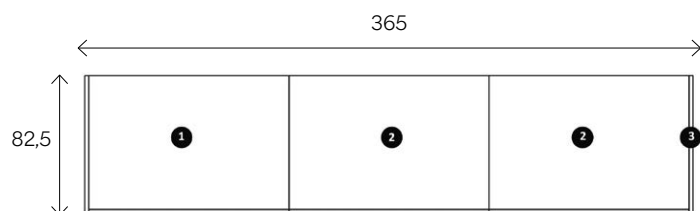


PLAN D'IMPLANTATION

Utilisez les modules bas OLA pour réaliser des pupitres de conférence

Ensemble plateau chêne clair, structure carbone composé de :

- 1/ Module départ bas L1225xP825mm
- 2/ Module suivant bas L1200xP825mm (x2)
- 3/ Joue de terminaison basse

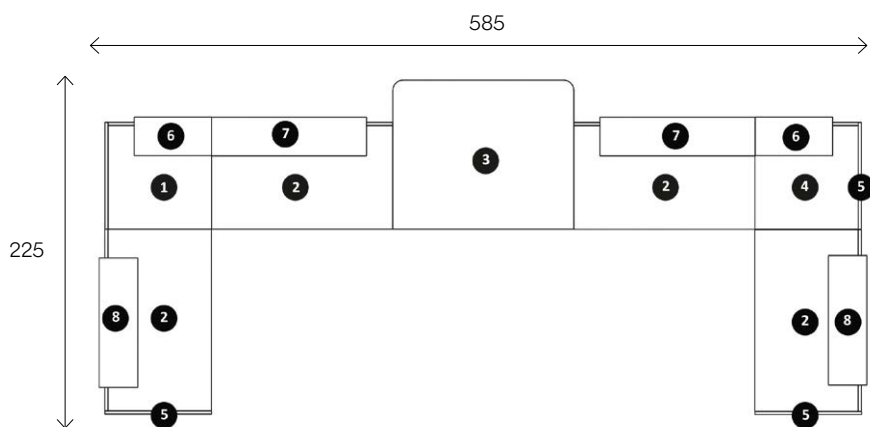

PLAN D'IMPLANTATION


Ensemble plateau noyer, structure blanc perle
composé de :

- 1/ Module départ haut L825xP825mm
- 2/ Module suivant haut L1400xP825mm (x4)
- 3/ Module intermédiaire PMR L1400xP1150mm
- 4/ Module suivant haut L800xP825mm
- 5/ Joue de terminaison haute (x3)
- 6/ Tablette accueil L600xP300mm (x2)
- 7/ Tablette accueil L1200xP300mm (x2)
- 8/ Tablette accueil L1000xP300mm (x2)

PRINCIPE DE CONSTRUCTION OLA


OLA se compose de comptoirs hauts et bas modulaires et combinables entre eux. Une configuration commence toujours par un comptoir départ et se termine obligatoirement par une joue de terminaison sauf si elle se termine par un module P.M.R. (personnes à mobilité réduite) d'extrémité. Les modules peuvent être complétés de retours directs.

Ce principe de construction permet d'envisager tous types de solutions d'aménagement.

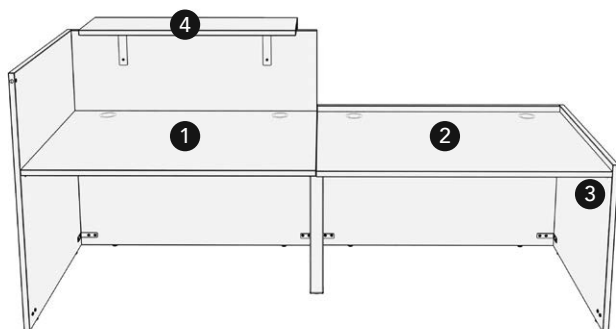


1/ Module départ haut
2/ Module suivant bas

3/ Joue de terminaison basse
4/ Tablette accueil

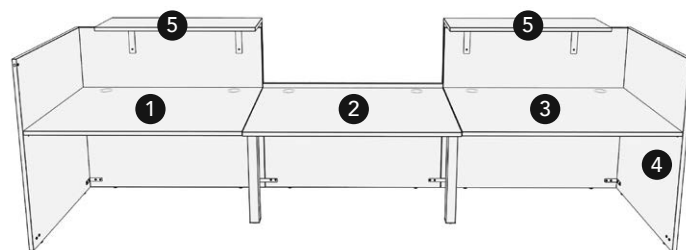


1/ Module départ haut
2/ Module suivant bas
3/ Module suivant haut

4/ Joue de terminaison haute
5/ Tablette accueil

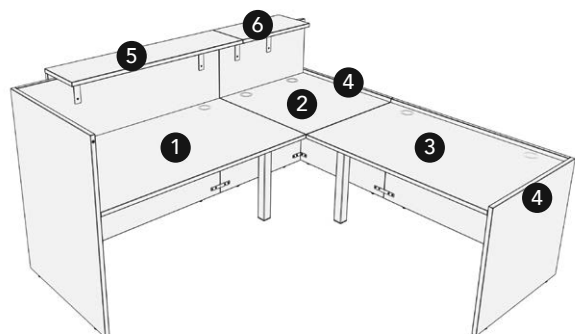

1/ Module départ haut
2/ Module suivant haut
3/ Module suivant bas

4/ Joue de terminaison basse
5 et 6/ Tablette accueil

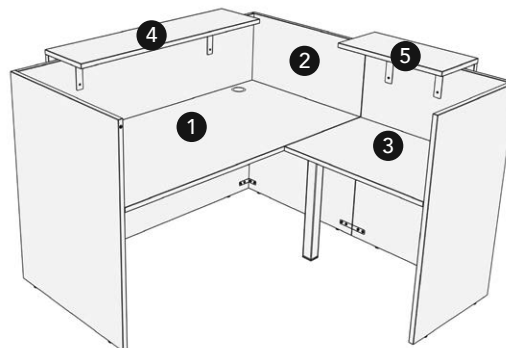


1/ Module départ haut
2/ Joue de terminaison haute

3/ Retour direct haut
4 et 5/ Tablette accueil

PLANS DE TRAVAIL


Dimensions

Références

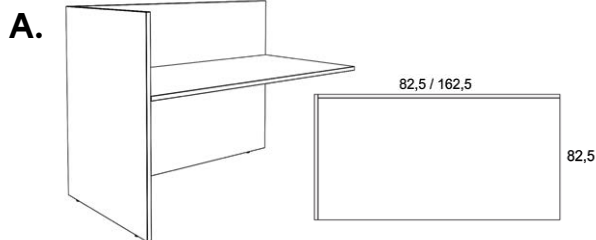**A. Module départ haut droite ou gauche (H112cm)**


Hauteur plan de travail: 72,5cm

L825 x P825mm	OL080 + fin
L1225 x P825mm	OL120 + fin
L1425 x P825mm	OL140 + fin
L1625 x P825mm	OL160 + fin

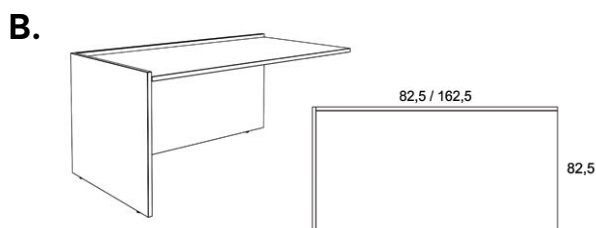**B. Module départ bas droite ou gauche (H75,5cm)**


Hauteur plan de travail: 72,5cm

L825 x P825mm	OL081 + fin
L1225 x P825mm	OL121 + fin
L1425 x P825mm	OL141 + fin
L1625 x P825mm	OL161 + fin

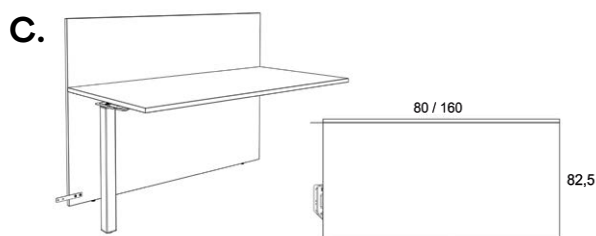**C. Module suivant haut droite ou gauche (H112cm)**


Hauteur plan de travail: 72,5cm

L800 x P825mm	OL082 + fin
L1200 x P825mm	OL122 + fin
L1400 x P825mm	OL142 + fin
L1600 x P825mm	OL162 + fin

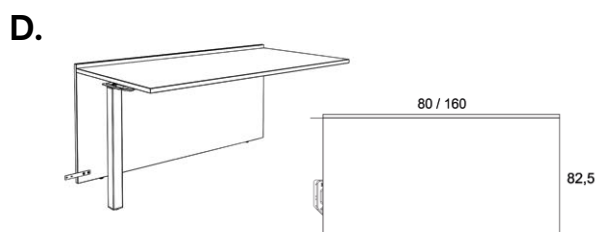**D. Module suivant bas droite ou gauche (H75,5cm)**


Hauteur plan de travail: 72,5cm

L800 x P825mm	OL083 + fin
L1200 x P825mm	OL123 + fin
L1400 x P825mm	OL143 + fin
L1600 x P825mm	OL163 + fin

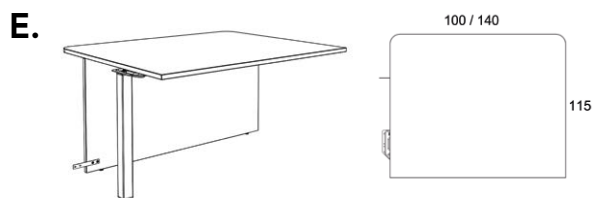**E. Module intermédiaire PMR droite ou gauche (H72,5cm)**

Se positionne obligatoirement entre 2 modules. Le module L1400 permet de recevoir 1 PMR + 1 accompagnant. Hauteur plan de travail : 72,5cm


L1000 x P1150mm	OL210 + fin
L1400 x P1150mm	OL214 + fin

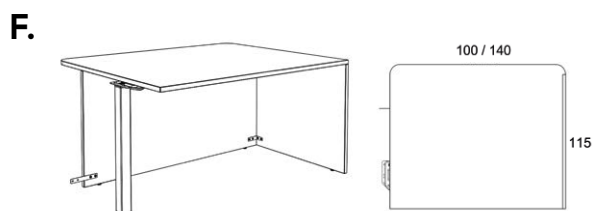**F. Module d'extrémité PMR droite ou gauche (H72,5cm)**

Se positionne obligatoirement à l'extrémité d'une configuration. Le module L1400 permet de recevoir 1 PMR + 1 accompagnant. Hauteur plan de travail : 72,5cm

L1000 x P1150mm	OL310 + fin
L1400 x P1150mm	OL314 + fin

G.

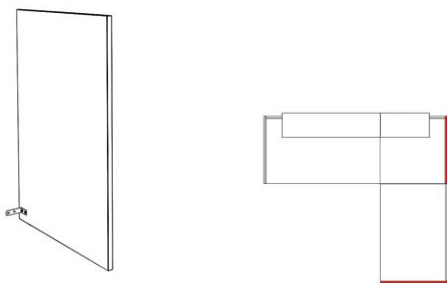


G. Joue de terminaison ep 25mm

Indispensable à l'extrémité d'une configuration composée d'un seul module départ ou d'un module départ suivi de module(s) suivant(s). Pour les configurations en L ou en U, les joues doivent aussi être positionnées à l'extrémité des modules suivants prof.825mm qui terminent un retour. Ne concerne pas les configurations avec un module PMR d'extrémité ni les retours directs.

	Carbone	Blanc perle
Haute 112cm	OL112GA	OL112TG
Basse 75,5cm	OL755GA	OL755TG

H.

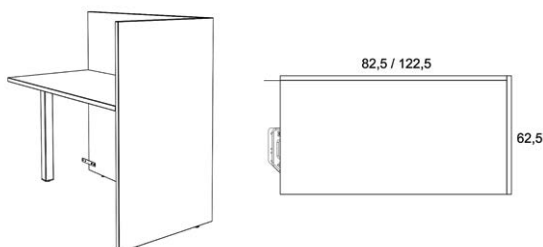


H. Retour direct haut droite ou gauche prof.60 (H112cm)

S'accroche à tous les modules haut ou bas

L825 x P625mm	OL608 + fin
L1225 x P625mm	OL612 + fin

I.

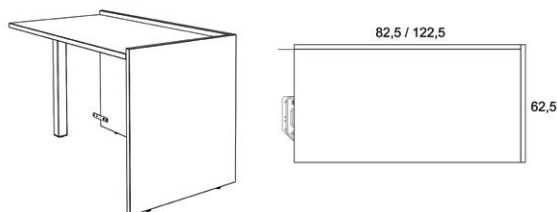


I. Retour direct bas droite ou gauche prof.60 (H75,5cm)

S'accroche à tous les modules haut ou bas

L825 x P625mm	OL618 + fin
L1225 x P625mm	OL622 + fin

J.

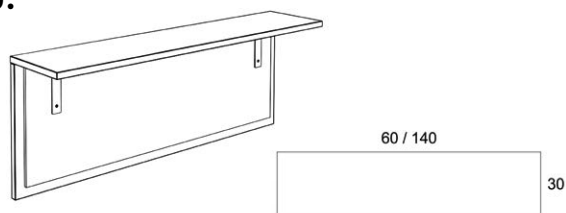

J. Parement tablette accueil réglable en hauteur. A positionner sur module haut ou retour direct haut. Position libre, réglable en hauteur (hauteur utile sous tablette de 40,5 à 45cm). Hauteur totale module : entre 114,5 et 119,5cm.

L600 x P300mm	OL906 + fin
L1000 x P300mm	OL910 + fin
L1200 x P300mm	OL912 + fin
L1400 x P300mm	OL914 + fin

Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer	Blanc Perle	Vert sauge*	Bleu Argile*	Jaune Curry*
-------------	------------	-------	-------------	-------------	--------------	--------------

Choix de finition

Structure carbone	CCA	NBA	YRA	GCA	VSA*	TQA*	JCA*
Structure blanc perle	CCB	NBB	YRB	GCB	VS*	TQB*	JCB*

*Coloris disponibles uniquement pour parement tablette accueil

OPTIONS

Obturbateur passe-câbles Ø 80mm

Carbone Blanc

Rond MQ001GA5 MQ001BL5

Carré MQ030GA5 MQ030BL5

Gaine passe câbles horizontale ou verticale L.60cm

Adhésive, en PVC noir avec séparation des fluides. Sécable à dimension



Référence

CABLE60



Support écran articulé (fixation vesa pour écran jusqu'à 32)


Acier noir mat

Référence

SUPEC01NO

TABLES BASSES

Table basse galet




Chêne Clair Chêne gris Blanc perle Érable Hêtre Noyer

Table basse galet L100xH42xP90/80

Pied blancs	TB100CCG	TB100NGB	TB100GCG	TB100PCG	TB100HBG	TB100YRG
Pied carbone	TB100CCA	TB100NBA	tb100gca	TB100PCA	TB100HBA	TB100YRA

Table basse Ilo



Chêne Clair

Noyer

Table basse ILO L114xP67XH39

Pied blancs	IL314CCB	IL314YRB
Pied carbone	IL314CCA	IL314YRA


ILO

Retrouvez le programme de banquettes configurables
pages 22 à 25

INFORMATIONS TECHNIQUES




- En partenariat avec les Ateliers de design FELIX ASSOCIES et avec le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine, le programme de banquettes configurables ILO a été développé pour aménager les lieux d'accueil et de passage avec singularité et fonctionnalité.

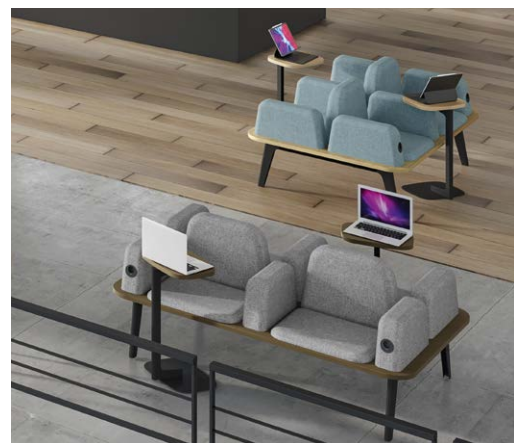


RÉUNION BUREAU

Tables ovales & carrés modulaires

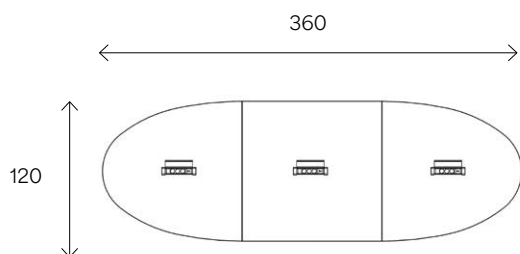

PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 table ovale modulaire L240 x 120 pied STEELY
- › 1 extension L120 pied STEELY
- › Plateaux noyer, pieds vert sauge
- › 3 top access FLATBOX (voir page 191)
- › 8 fauteuils EMA grège (voir page 205)




PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 table modulaire L240 x P120 chêne clair, pieds EXPRIM carbone.
- › 2 top access INBOX (voir page 191)
- › 6 chaises Lilia (voir page 204)



TABLES OVALES ET CARRÉS MODULAIRES






Dimensions Références

Tables carrés 120

Pied EXPRIM	EX120 + fin
Pied STEELY	LY120 + fin

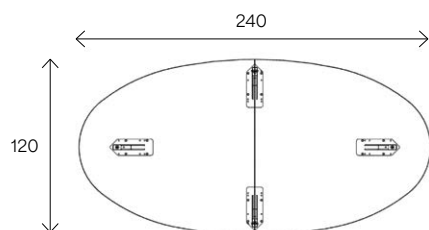


Pieds STEELY OU EXPRIM


Dimensions Références

Tables ovale L240 x P120

Pieds EXPRIM	EX240 + fin
Pieds STEELY	LY240 + fin
Pieds tulipe	MQ240 + fin

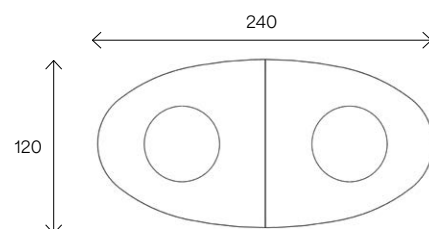

Pieds tulipe

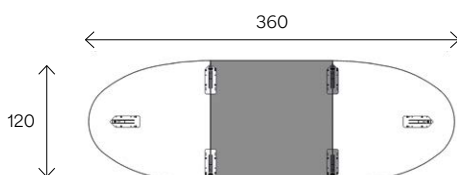


Pieds STEELY OU EXPRIM

Dimensions Références

Extension L240 x P120

Pieds EXPRIM	EX920 + fin
Pieds STEELY	LY920 + fin
Pieds tulipe	MQ920 + fin

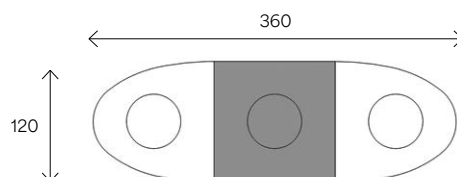

Pieds tulipe

Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Érable

Hêtre

Noyer

Choix de finition

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA
Pied vert sauge (1)	CCS	NBS	GCS	PCS	HBS	YRS
Pied aluminium (2)	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU

(1) Disponible uniquement pour pieds STEELY

(2) Non disponible pour pieds STEELY

TABLES RONDES ET TONNEAU



Pied croix



Pied STELLY



Pied tube rond



Pied tulipe




Pied Exprim



Pied panneau



Pied croix



Pied tube rond



Pied EXPRIM




Pied tulipe




Pied STEELY



Pied panneau



Pied tube rond



Pied EXPRIM



Pied tulipe



Pied STEELY

Dimensions

Références

TABLES RONDES

Ø 80cm, 2 à 3 personnes

Pied tulipe	MQ189 + fin
Pied STEELY	LY189 + fin

Ø 100cm, 4 personnes

Pied croix	MX190 + fin
Pied tube rond	MT190 + fin
Pied EXPRIM	EX190 + fin
Pied tulipe	MQ190 + fin
Pied STEELY	LY190 + fin

Ø 120cm, 4 à 5 personnes

Pied croix	MX191 + fin
Pied tube rond	MT191 + fin
Pied EXPRIM	EX191 + fin
Pied tulipe	MQ191 + fin
Pied STEELY	LY191 + fin

TABLES TONNEAU L200 x P100, 8 personnes

Pied panneau	MX196 + fin
Pied tube rond	MT196 + fin
Pied EXPRIM	EX196 + fin
Pied tulipe	MQ196 + fin
Pied STEELY	LY196 + fin

Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Érable

Hêtre

Noyer

Choix de finition

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA
Pied vert sauge (1)	CCS	NBS	GCS	PCS	HBS	YRS
Pied aluminium (2)	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU

(1) Disponible uniquement pour pieds STEELY

(2) Non disponible pour pieds STEELY

Tables abattantes ELIS

Flexible, modulaire et polyvalente, ELIS est la solution parfaite pour équiper les organisations en mouvement. ELIS transforme en toute simplicité vos salles de réunion, de formation ou bureaux temporaires et se range facilement dans un espace restreint.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

FINITIONS PIÈTEMENTS



Blanc



Aluminium

Carbone

PIÈTEMENTS

- Structure autoportante réalisée en acier ép. 2 et 3mm composée de 2 piètements (colonne tube Ø60mm et embase L60cm) et d'une poutre (tube Ø40mm)
- Munis de roulettes en ABS blocables Ø60mm équipées de bandes caoutchoutées
- Hauteur totale du plan de travail 740mm

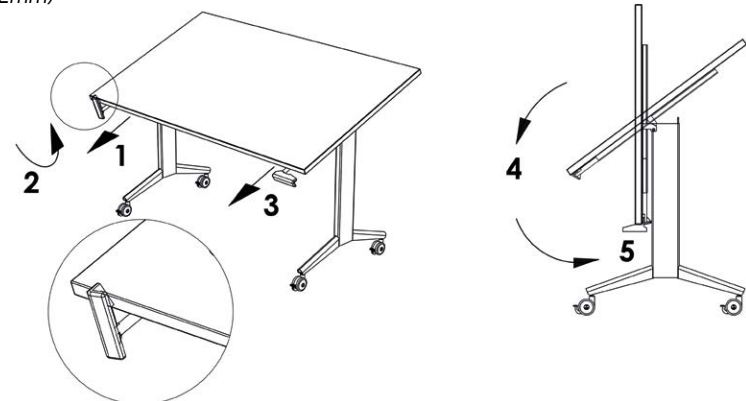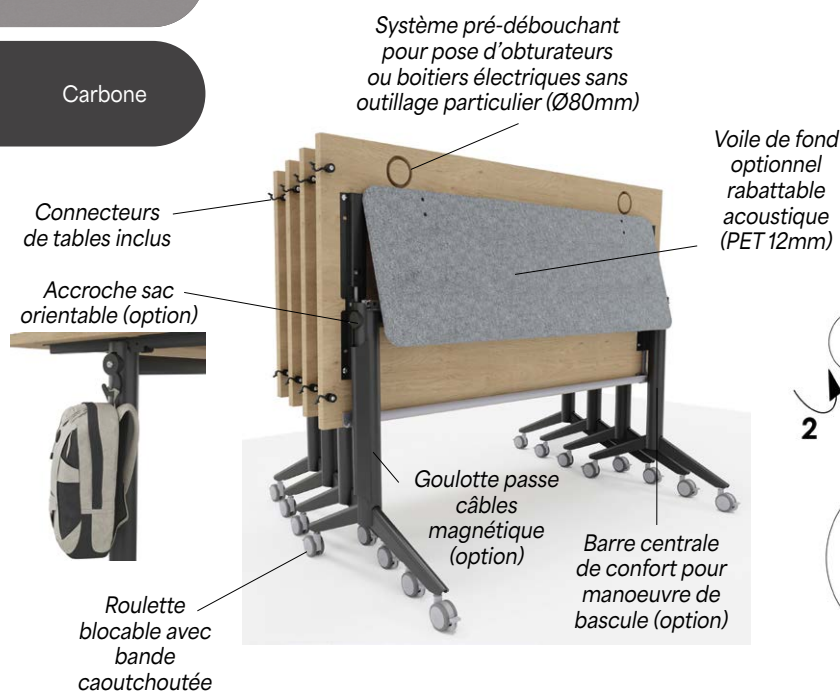

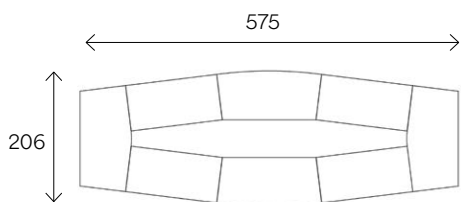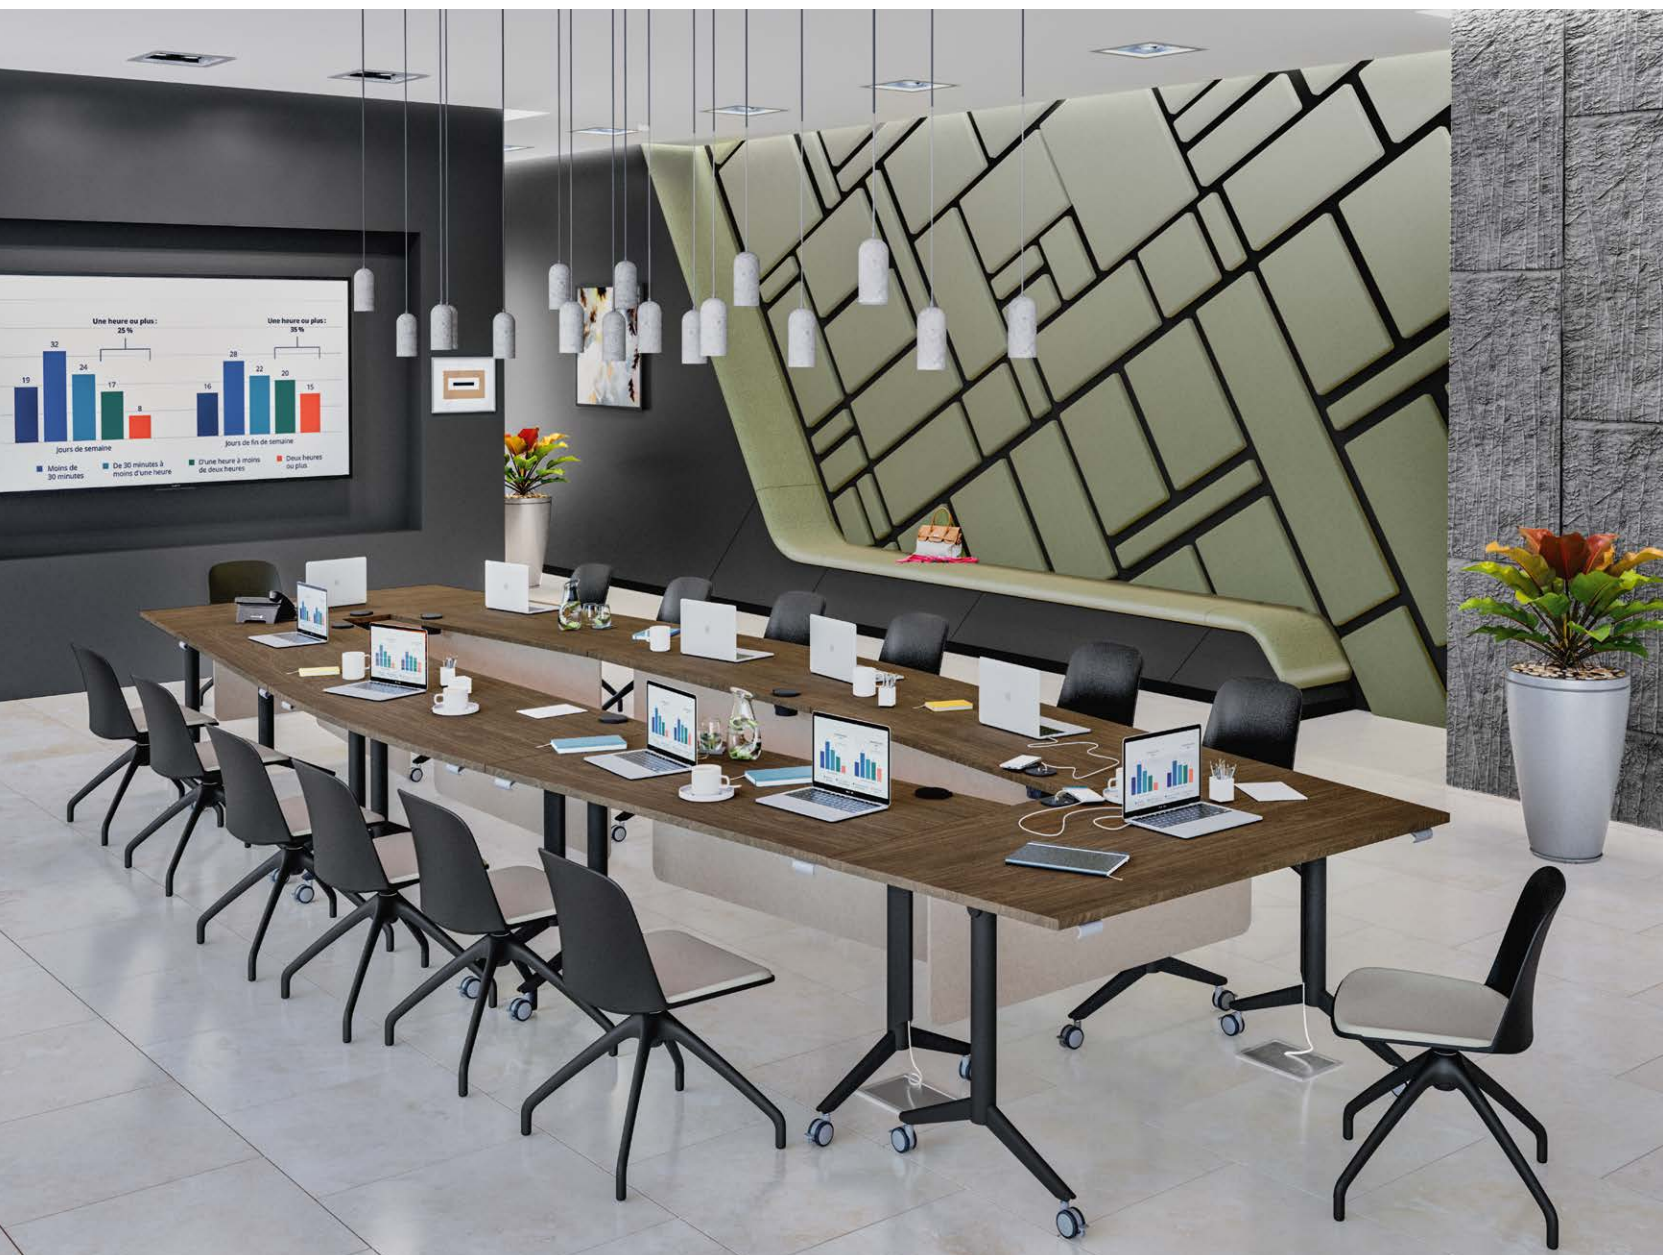


PLAN D'IMPLANTATION

- › 4 tables 140 x 70
- › 2 tables extrémité trapèze 145 x 70
- › 2 tables intermédiaires courbe 160 x 70
- › Plateaux noyer, pieds carbone
- › 8 voiles de fond acoustiques L140 beige argile
- › 8 goulottes passe-câbles magnétiques
- › 8 obturateurs d'alimentation SPOT
- › 14 chaises pivotantes INES noires, placet beige (voir page 202)




Electrifiez vos tables grâce aux goulottes magnétiques et aux obturateurs d'alimentation SPOT (voir page 190)




PLAN D'IMPLANTATION

- › 4 tables 140 x 70
- › 1 table extrémité trapèze 145 x 70
- › Plateaux chêne clair, pieds blancs
- › 2 support mobiles VISIOLONK équipés de supports écrans et tableaux blancs
- › 9 chaises INES vert sauge, pieds blancs (voir page 200)



Retrouvez les supports écran et tableau blanc mobiles VISIOLINK page 8



PLAN D'IMPLANTATION


- › 4 tables angle à droite 200 x 70
- › Plateaux noyer, pieds carbonés
- › 4 voiles de fond acoustiques L140 terracotta
- › 4 chaises INES greige avec placet beige, pieds blancs (voir page 200)



Tables abattantes ELIS



Option accroche sac
orientable

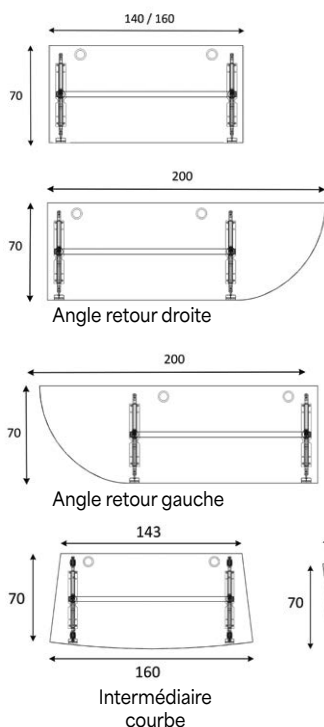

Dimensions

Références

Tables abattantes

Table 140 x 70	EL147 + fin
Table 160 x 70	EL167 + fin
Table 200 x 70 angle à droite	EL274 + fin
Table 200 x 70 angle à gauche	EL275 + fin
Table intermédiaire courbe 160 x 70	EL175 + fin
Table extrémité trapèze 145 x 70	EL178 + fin

Chêne Clair Chêne Gris Blanc Perle Noyer

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA

Options

Accessoires

	Blanc	Aluminium	Carbone
Accroche sac orientable	ELSAC001BL	ELSAC001AL	ELSAC001GA
Goulotte passe-câbles magnétique	EL057BL	EL057AL	EL057GA
Barre centrale de manoeuvre pour table L140, L200 avec angle, L160 intermédiaire et L145 extrémité trapèze		EL004AL	
Barre centrale de manoeuvre pour table L160		EL006AL	

Voile de fond acoustique H40cm rabattable (PET 12mm)

Pour table L140, L200 avec angle, L160 intermédiaire courbe et L145 extrémité trapèze	EL214 + fin
Pour table L160	EL216 + fin

Choix de finition pour voile de fond acoustique

Beige argile	Terracotta	Gris chine	Vert céladon	Bleu turquoise
B94	T58	G12	V40	Q93

Obturbateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

Retrouvez les boîtiers d'alimentation Ø80 page 190



TABLES MODULABLES ALMA

En comité restreint ou pour de grandes réunions, le système à pieds partagés et centrés permet un placement des participants sans aucune gêne.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Noyer

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm
- Contrebalancé
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ou boîtier d'alimentation sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant
sous plateau

FINITIONS PIÈTEMENTS


Blanc

Aluminium

Carbone


PIÈTEMENTS

- Structure autoportante réalisée en acier ép. 2 et 3mm composée de 2 piètements (colonne tube Ø60mm et embase L60cm) et d'une poutre (tube Ø40mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 740mm

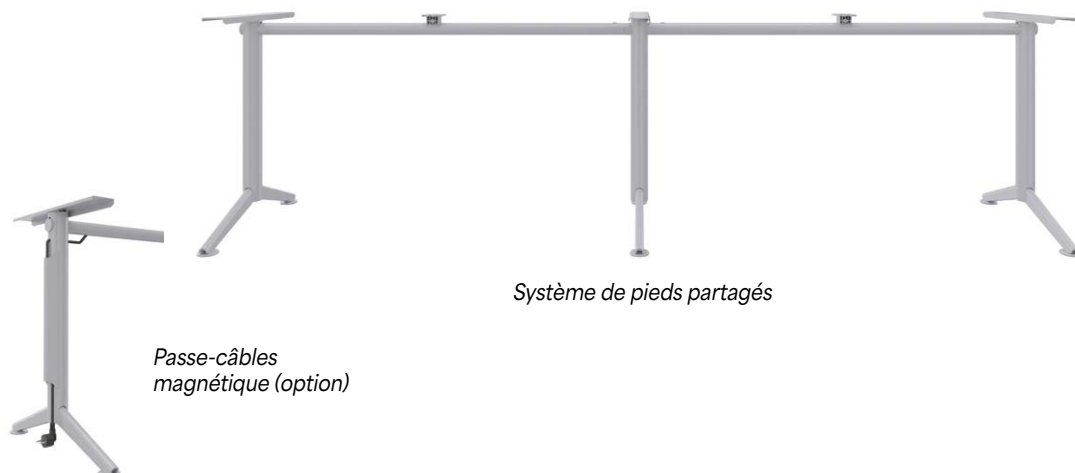


Système de pieds partagés

Passe-câbles
magnétique (option)

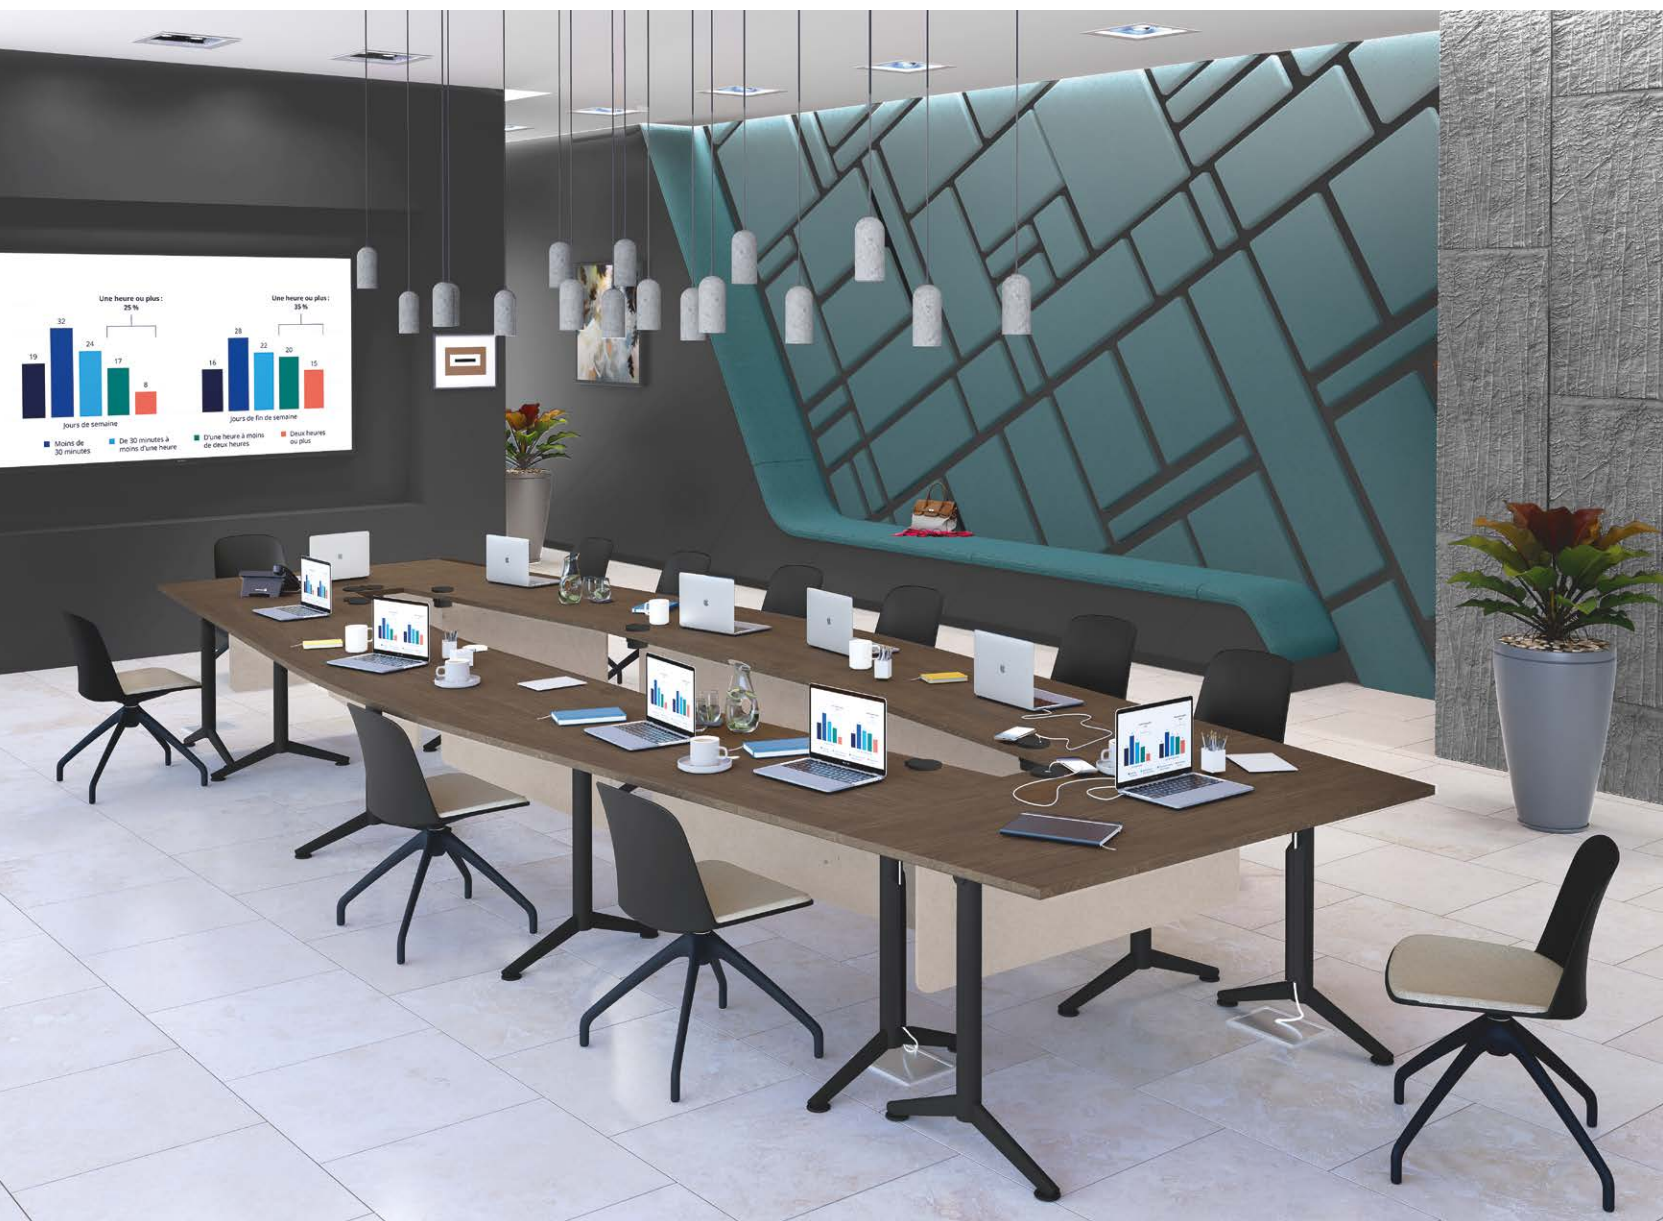

PLAN D'IMPLANTATION

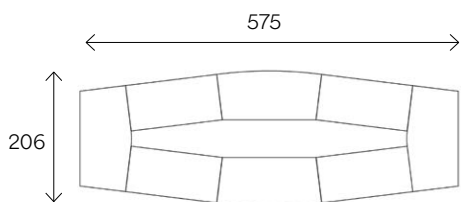


- › 2 tables extrémité trapèze 145 x 70
- › 2 tables 140 x 70 départ
- › 2 tables 140 x 70 suivantes
- › 2 tables intermédiaires courbe 160 x 70
- › Plateaux noyer, pieds carbonés
- › 8 voiles de fond acoustiques L140 beige argile
- › 8 goulottes passe-câbles magnétiques
- › 8 obturateurs d'alimentation SPOT
- › 16 chaises pivotantes INES noires, placet beige (voir page 202)



Electrifiez vos tables grâce aux goulottes magnétiques et aux obturateurs d'alimentation SPOT (voir page 190)


TABLES MODULABLES ALMA

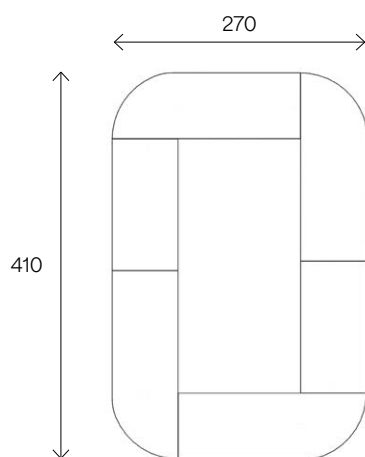

PLAN D'IMPLANTATION

- > 4 tables angle à droite 200 x 70
- > 2 tables suivantes 140 x 70
- > Plateaux chêne clair, pieds blancs
- > 6 voiles de fond acoustiques L140 vert céladon
- > 14 fauteuils LILIA gris chiné (voir page 204)



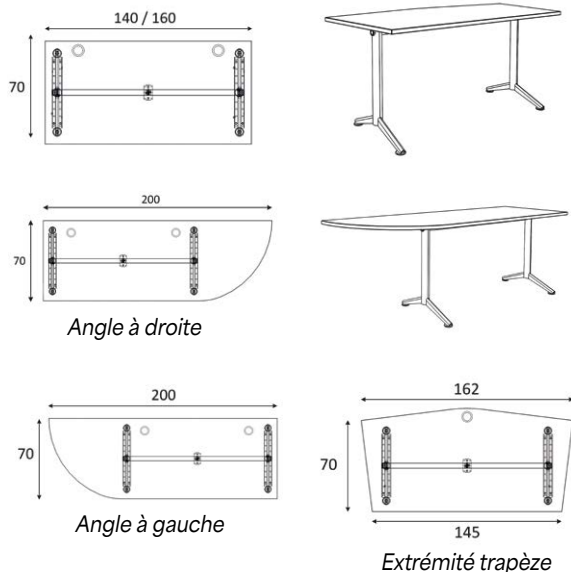

Dimensions Références

Tables départ ou indépendants


140 x 70	AL147 + fin
160 x 70	AL167 + fin
200 x 70 angle à droite	AL274 + fin
200 x 70 angle à gauche	AL275 + fin
Extrémité trapèze 145 x 70	AL178 + fin



Dimensions Références

Tables suivantes ou intermédiaires

140 x 70	AL157 + fin
160 x 70	AL177 + fin
Intermédiaire courbe 160 x 70	AL185 + fin

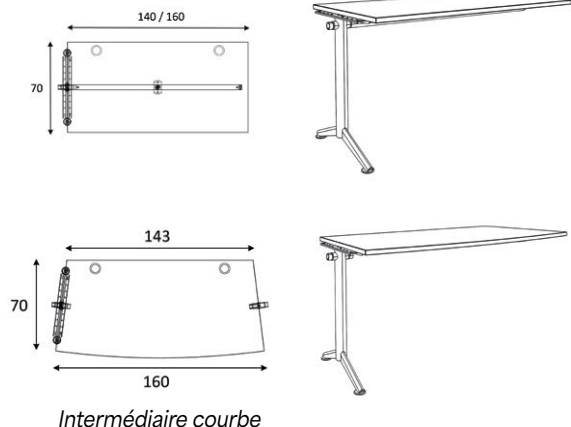

Chêne Clair Chêne gris Blanc perle Noyer

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA

Options

Accessoires

Blanc Aluminium Carbone

Accroche sac orientable	ELSAC001BL	ELSAC001AL	ELSAC001GA
Goulotte passe-câbles magnétique	EL057BL	EL057AL	EL057GA

Voile de fond acoustique H40cm rabattable (PET 12mm)

Pour table L140, L200 avec angle, L160 intermédiaire courbe et L145 extrémité trapèze

EL214 + fin

Pour table L160

EL216 + fin

Choix de finition pour voile de fond acoustique

Beige argile	Terracotta	Gris chine	Vert céladon	Bleu turquoise
B94	T58	G12	V40	Q93

Obturbateur passe-câbles

Aluminium Anthracite Blanc

Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

Retrouvez les boîtiers d'alimentation Ø80 page 190



TABLES POLYVALENTES

Pour les entreprises ou les collectivités, la robustesse des tables polyvalentes permet de reconfigurer les espaces sans limite.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Blanc perle

Chêne gris

Érable

PLATEAUX



Le logo PEFC sur nos produits garantit qu'ils proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées




Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m³.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Épaisseur 19mm avec cadre de renfort en tube métallique section 50x20mm livré déjà assemblé au plateau

PIÈTEMENTS

- Pied tube métallique carré de section 30x30mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale 725mm


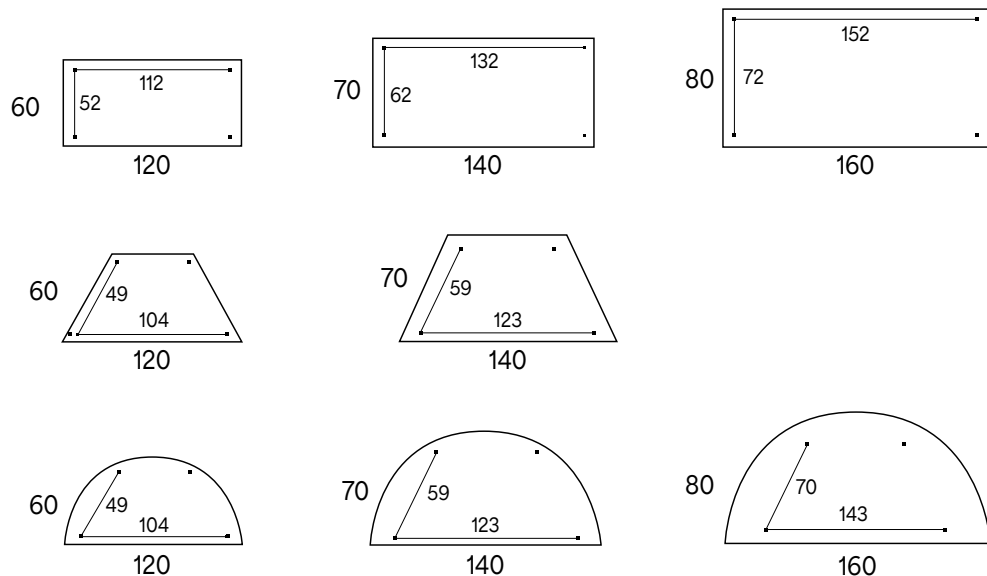


— Entraxes entre piètements

FINITIONS PIÈTEMENTS

Aluminium


Carbone

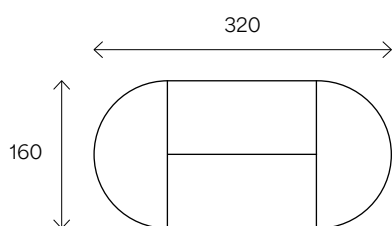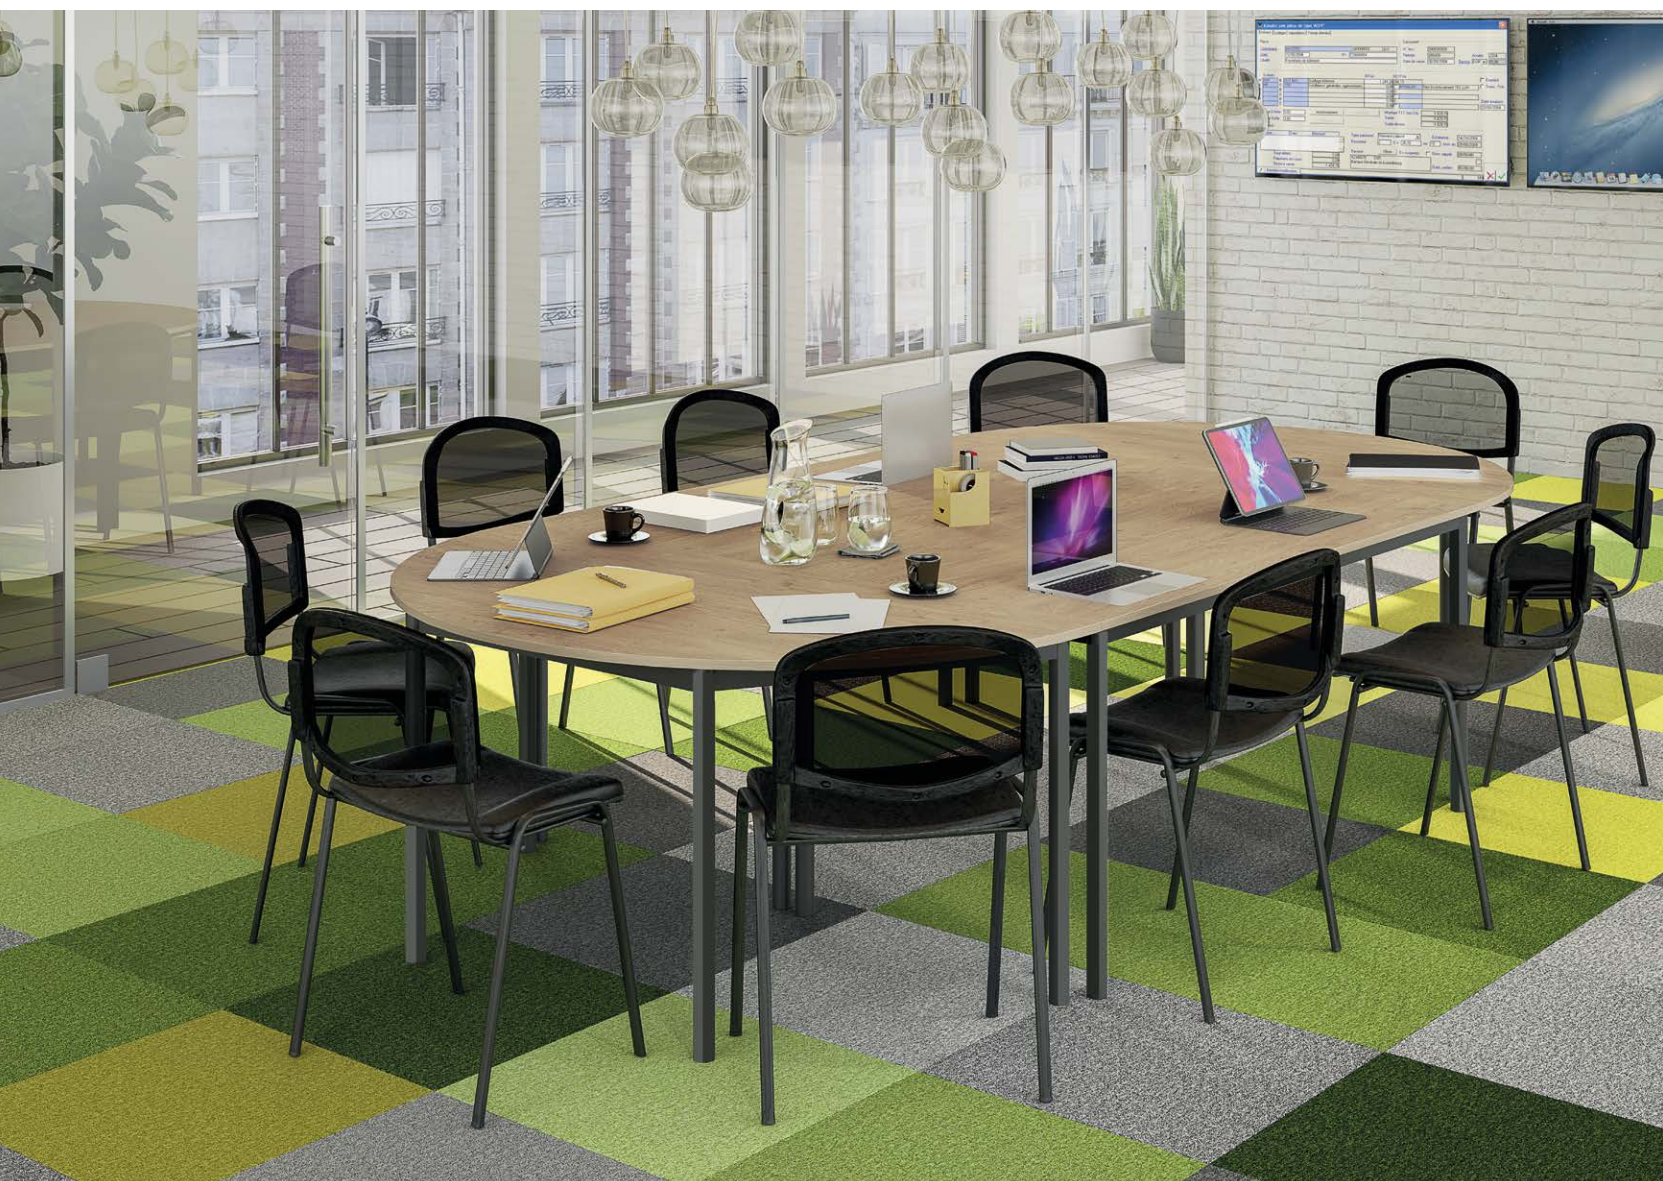

PLAN D'IMPLANTATION

- › 2 tables rectangulaires L160.
- › 2 tables ½ lune L160.
- › Plateaux chêne clair, pieds anthracites.
- › 10 chaises ISO'R (voir page 207).

TABLES POLYVALENTES




PLAN D'IMPLANTATION

- › 6 tables trapèzes 120, blanc perle
- › Pieds aluminium



A.




Dimensions

Références

A. Tables rectangulaires

120x60	RM126C + fin
140x70	RM147C + fin
160x80	RM168C + fin

B.




Dimensions

Références

B. Tables trapèzes

120x60	RM226C + fin
140x70	RM247C + fin

C.



Dimensions

Références

C. Tables 1/2 lune


120x60	RM326C + fin
140x70	RM347C + fin
160x80	RM368C + fin

Choix de finition

	Chêne Clair	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Chêne gris
pied alu	CCU	GCU	PCU	HBU	NBU
pied anthracite	CCA	GCA	PCA	HBA	NBA

VISIOLINK

Table position haute, standard, réglable en hauteur ou support mobile, VISIOLINK connecte vos écrans simplement selon vos usages. En présentiel ou en distanciel, partagez ou diffusez vos informations et communiquez en toute aisance.



PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 table connectée hauteur standard, panneaux chêne gris, structure vert sauge
- › 1 table connectée hauteur 102cm, panneaux chêne clair, structure carbone
- › 5 chaises pivotantes INES coque grège avec placets vert olive (voir page 202)
- › 5 chaises hautes INES coque vert sauge, brique et noir avec placets noir (voir page 203)
- › 3 cloisons séparatives acoustiques vert céladon (voir page 20)



Retrouvez le programme VISIOLINK pages 8 à 11

ELECTRIFICATION ET TOP ACCESS

Des accessoires astucieux et fonctionnels pour le branchement de vos outils périphériques et appareils nomades.

A. Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v + 1 USB A + 1 USBC

Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.
Pour position sur gamme EXPRIM, nous consulter.

Coloris	Références
Blanc	VPAD060BL
Noir	VPAD060NO



Option prise RJ45 : se met en lieu et place d'1 prise USB.

1 seule possible par boîtier, longueur 2m.

Référence
VPADRJ45



B. Obturateur d'alimentation SPOT, chargeur induction Qi, 1 prise 220v + 1 USB A + 1 USBC + 1 RJ45 (remplaçable par sortie de câble fournie), couvercle rabattable

Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.
Pour position sur gamme EXPRIM, nous consulter

Coloris	Références
Blanc	SPOT01BL
Noir	SPOT01NO



Option prise HDMI : se positionne à la place de la prise RJ45

1 seule possible par boîtier.

Coloris	Références
Blanc	HDMISPBL
Noir	HDMISPNO



C. Chargeur sans fil à induction Qi

Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier

Coloris	Référence
Noir	QIC080NO



D. Bloc prises et chargeur induction escamotable MINIMAX, 1 prise 220v + 1 USB A + 1 USBC, L12xP6,8cm

Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau (pour option découpe de plateau, voir page suivante)

Coloris	Référence
Noir	MIMAX01NO



E. Top access LB288 en aluminium avec trappe et balai passage de câbles L28xP8cm


Sans découpe de plateau

Coloris	Références
Aluminium	LB288AL
Noir	LB288NO



Option boîtier réceptacle en métal pour bloc multiprises L29,5xH9,5xP9,5cm utiles

Coloris	Référence
Noir	LB289NO



F. Top access en aluminium FLATBOX, 3 prises 220v + 1 USB A + 1 USB C, L29,3xP 6,7cm

Livré câblé, prêt à l'emploi, sans découpe de plateau

Coloris	Références
Aluminium	FLATBOX01AL
Noir	FLATBOX01NO



G. Boîtier d'alimentation escamotable en acier TELEBLOCK, 2 prises 220v + 1 USB A + 1 USB C, L26,5xP13cm

Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau

Coloris	Références
Blanc	PBU2BL
Noir	PBU2NO



H. Top access en inox brossé INBOX, 2 prises 220v + 2 USB A + 1 HDMI + 1 RJ45, L27xP41cm

Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau

Coloris	Références
Aluminium	INBOX01AL
Noir	INBOX01NO



I. Boîtier d'alimentation escamotable et chargeur à induction Qi en acier, NEOBOX

1 prise 220v + 1 USB A + 1 USB C, L24xP11cm. Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau



Coloris	Références
Blanc	NEOBOX01BL
Noir	NEOBOX01NO



Option découpe de plateau (délai 3 semaines)

Fournir un plan précis de position sur plateau (croquis du point central de la position souhaitée). Suivant les contraintes techniques, votre plan pourra être modifié et soumis à votre approbation.

Modèles	Références
Pour top access LB288	DECLB01
Pour top access FLATBOX	DECFL01
Pour boîtier TELEBLOCK	DECTL01
Pour boîtier INBOX	DECIN01
Pour boîtier NEOBOX	DECNX01
Pour bloc MINIMAX	DECMIO1



SUPPORTS INFORMATIQUES ET GESTION DES CÂBLES

Des équipements qui favorisent l'ergonomie et la gestion de l'environnement informatique

A.



B.



C.



D.



E.




F.



A. Bras supports écrans, fixation VESA pour écran jusqu'à 27".
Peuvent être fixés sur des bureaux équipés d'écrans de séparation
 Articulation assistée par vérin à gaz avec réglage de tension.
 Passage de câbles intégré. Fixation par pince-étau

	Références
Bras simple	VANTAGE1S
Bras double	VANTAGE2D

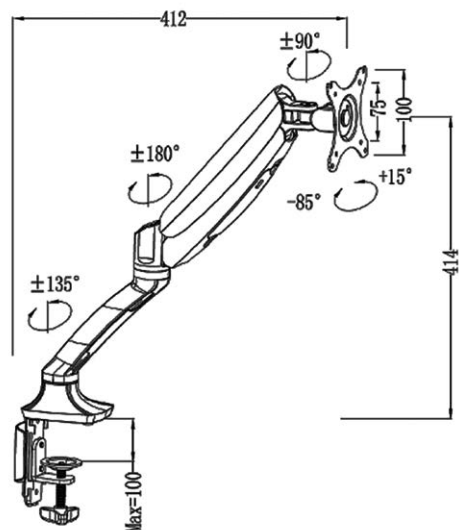

B. Support UC métal à fixer sous plateau
 Largeur réglable de 15 à 29cm; hauteur UC 43,5cm maxi.
 Acier revêtu d'époxy aluminium

Référence
AE510AL

C. Descente de câbles FLEXUP
 Hauteur 130cm, résille avec fermeture double zip

Coloris	Références
Noir	FLEX01NO
Blanc	FLEX01BL



D. Goulotte horizontale
 Dimensions utiles H9,1 x P11,9cm. Acier revêtu d'époxy couleur aluminium

Dimensions	Références
L52 cm	BOXIT520AL
L100 cm	BOXIT1000AL



E. Support horizontal de câbles FLEX
 ABS teinté aluminium

Référence
Le lot de 5 XEFX0005

F. Gaine passe-câbles horizontale ou verticale L60cm
 Adhésive, en PVC noir avec séparation des fluides.
 Sécable à dimension.

Référence
CABLE60

SIÈGES


Autour d'une table haute, en réunion, au bureau ou dans un espace de détente, les assises BUROCEAN s'adaptent à tous les usages. Conçues pour le bien-être, elles offrent une ergonomie qui améliore le confort, stimule la concentration et soutient la performance. Un élément essentiel pour prévenir durablement les troubles musculosquelettiques.



RX243	Siège manager ergonomique	Page 195
RW268	Siège de travail ergonomique	Page 196
MW269	Siège de travail ergonomique	Page 198
RW265	Siège de travail ergonomique	Page 199
INÈS	Chaise polyvalente	Page 200
	Tabouret	Page 201
	Chaise pivotante	Page 202
	Chaise haute	Page 203
LILIA	Fauteuil télétravail ou réunion	Page 204
EMA	Chaise d'accueil ou réunion	Page 205
CHIARA	Chaise visiteur ou réunion	Page 206
ISO-ISO'R	Chaise visiteur ou réunion	Page 207
ILO	Banquette configurable	Page 208

RX 243

Siège manager ergonomique

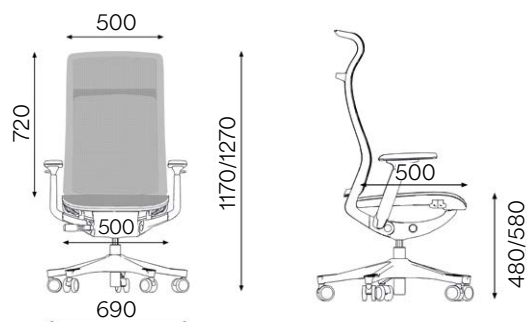

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dossier et assise : résille 3D 100% polyester tendue sur cadre nylon - Résistance à l'abrasion > 25 000 cycles - norme anti-feu CA.TB117-2013
- Roulettes polyvalentes toutes surface Ø60mm sur piètement nylon
- Vérin : class 4
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certifications : normes EN1335 et BIFMAX 5.1. Fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001
- Origine des composants : Asie

Accoudoirs 3D (réglable en hauteur, largeur et pivotant)
Dessus polyuréthane soft-touch

Mécanisme synchrone premium à réglage manuel de tension, blocable en 3 positions, système anti-retour



Appui-tête intégré dans le dossier

Accessibilité des manettes de réglage




Références

Siège manager ergonomique avec accoudoirs 3D	RX243NON		
--	----------	--	--

RW268

Siège de travail ergonomique

INFORMATIONS TECHNIQUES

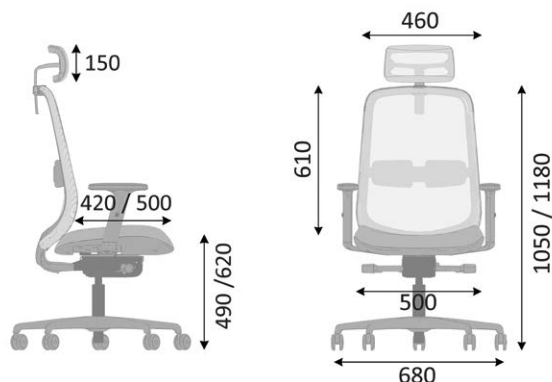

- Assise : mousse injectée ép. 50mm, densité 60kg/m³ revêtue de tissu LASER N 100% polyester certifié OEKOTEX STANDARD 100, résistance à l'abrasion 100 000 cycles, classement au feu : M1. Support hêtre certifié 100% FSC
- Dossier : résille polyéthylène tendue sur cadre nylon avec 30% de fibre de verre
- Piètement : embase 5 branches Ø680mm en nylon avec 40% de fibre de verre
- Roulettes polyvalentes toutes surface Ø65mm
- Vérin class 4
- Poids maximum de l'utilisateur 110 Kgs
- Certifications : norme EN1335. Fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001 et ISO 14001
- Origine des composants : Italie
- Assemblage : Ateliers BUROCEAN, France

Appui-tête optionnel
réglable en hauteur

Translation d'assise
Course de réglage
80mm

Mécanisme
synchrone premium
« quick adjust »
Système anti-retour
4 positions



Accoudoirs 4D
ou 2D dessus
polyuréthane
soft-touch

Soutiens
lombaires
anatomiques
réglables en
hauteur





Références

Structure noire, résille noire

Avec accoudoirs 1D *	RW2681NO + fin
Avec accoudoirs 4D **	RW2684NO + fin
Option tête	ATRW268NO

Structure blanche, résille gris clair

Avec accoudoirs 1D *	RW2681BL + fin
Avec accoudoirs 4D **	RW2684BL + fin
Option tête	ATRW268BL

*Accoudoirs 1D : réglables en hauteur

**Accoudoirs 4D : réglables en hauteur, largeur, profondeur et pivotants


Choix finition tissu

	Vert olive	Turquoise	Beige	Gris clair	Noir
	7020	6037	1030	8004	8033

MW269

Siège de travail ergonomique

INFORMATIONS TECHNIQUES

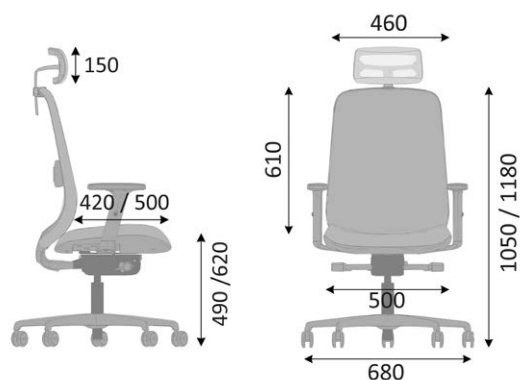

- Assise : mousse injectée ép. 50mm, densité 60kg/m³ revêtue de tissu LASER N 100% polyester certifié OEKOTEX STANDARD 100, résistance à l'abrasion 100 000 cycles, classement au feu : M1. Support hêtre certifié 100% FSC
- Dossier : tissu LASER N 100% (idem assise) tendu sur cadre nylon avec 30% de fibre de verre
- Piètement : embase 5 branches Ø680mm en nylon avec 40% de fibre de verre
- Roulettes polyvalentes toutes surface Ø65mm
- Vérin class 4
- Poids maximum de l'utilisateur 110 Kgs
- Certifications : norme EN1335. Fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001 et ISO 14001
- Origine des composants : Italie
- Assemblage : Ateliers BUROCEAN, France

Appui-tête optionnel
réglable en hauteur

Translation d'assise
Course de réglage 80mm

Mécanisme synchrone
premium « quick adjust »
Système anti-retour
4 positions

Accoudoirs 4D
ou 2D dessus
polyuréthane
soft-touch

Soutiens lombaires
anatomiques
réglables en hauteur



Références

Structure noire, résille noire

Avec accoudoirs 1D *	MW2691NO + fin
Avec accoudoirs 4D **	MW2694NO + fin
Option tête	ATRW268NO

*Accoudoirs 1D : réglables en hauteur

**Accoudoirs 4D : réglables en hauteur, largeur, profondeur et pivotants


Choix finition tissu

Vert olive	Turquoise	Beige	Gris clair	Noir
7020	6037	1030	8004	8033

RW265

Siège de travail ergonomique

INFORMATIONS TECHNIQUES

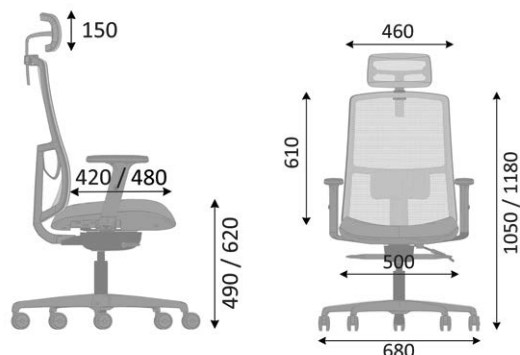

- Assise : mousse injectée ép. 50mm, densité 60kg/m³ revêtue de tissu LASER N 100% polyester certifié OEKOTEX STANDARD 100, résistance à l'abrasion 100 000 cycles, classement au feu : M1. Support hêtre certifié 100% FSC
- Dossier : résille polyéthylène tendue sur cadre nylon avec 30% de fibre de verre
- Piètement : embase 5 branches Ø680mm en nylon avec 40% de fibre de verre
- Roulettes polyvalentes toutes surface Ø65mm
- Vérin class 4
- Poids maximum de l'utilisateur 110 Kgs
- Certifications : norme EN1335. Fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001 et ISO 14001
- Origine des composants : Italie
- Assemblage : Ateliers BUROCEAN, France

Appui-tête optionnel
réglable en hauteur

Translation d'assise
Course de réglage 60mm

Mécanisme synchrone
à réglage automatique
de tension. Système
anti-retour 4 positions

Accoudoirs 4D ou 2D
dessus polyuréthane
soft-touch

Soutiens lombaires
réglables en hauteur



Références

Structure noire, résille noire

Avec accoudoirs 1D *	RW2651NO + fin
Avec accoudoirs 4D **	RW2654NO + fin
Option tête	ATRW265NO

*Accoudoirs 1D : réglables en hauteur


**Accoudoirs 4D : réglables en hauteur, largeur, profondeur et pivotants

Choix finition tissu

Vert olive	Turquoise	Beige	Gris clair	Noir
7020	6037	1030	8004	8033

INÈS

Chaise polyvalente et tabouret

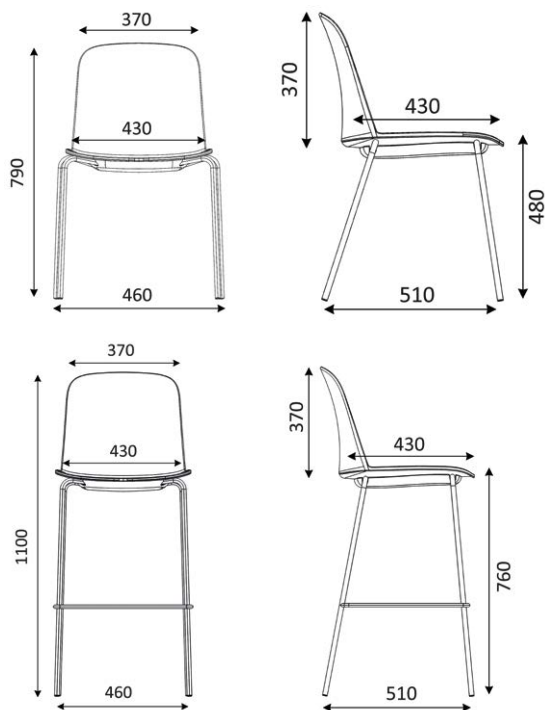

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Coque en polypropylène avec 15% de fibre de verre, ép. 4,5 et 7mm entièrement recyclable
- Piètement tube acier Ø16 mm revêtu de peinture époxy et munis de patins caoutchouc anti-dérapants
- Empilables par 10 (chaises)
- Poids maximum de l'utilisateur 110 Kgs
- Option placet : mousse haute résilience densité 30kg/M3 revêtue de tissu LASER N 100% polyester certifié OEKOTEX STANDARD 100, résistance à l'abrasion 100 000 cycles, classement au feu : M1
- Certification EN 16139 par laboratoire CATAS
- Origine des composants : Italie
- Assemblage : Ateliers BUROCEAN, France





Références


	Greige	Brique rose	Vert sauge	Noir	
Chaise pieds blancs	IN111GCB	IN111BRB	IN111VSB	IN111NOB	
Chaise pieds noirs	IN111GCN	IN111BRN	IN111VSN	IN111NON	
Tabouret pieds blancs	IN122GCB	IN122BRB	IN122VSB	IN122NOB	
Tabouret pieds noirs	IN122GCN	IN122BRN	IN122VSN	IN122NON	

Option placet d'assise

	Vert olive	Turquoise	Beige	Gris clair	Noir	
	PLIN7020	PLIN6037	PLIN1030	PLIN8004	PLIN8033	

INÈS

Chaise pivotante télétravail ou réunion

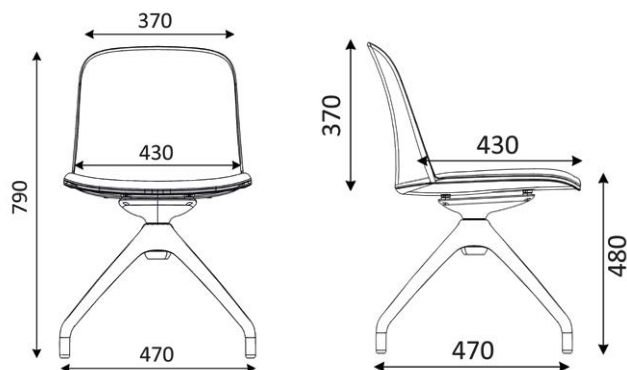

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Coque en polypropylène avec 15% de fibre de verre, ép. 4,5 et 7mm entièrement recyclable
- Placét d'assise : mousse haute résilience densité 30kg/M3 revêtue de tissu LASER N 100% polyester certifié OEKOTEX STANDARD 100, résistance à l'abrasion 100 000 cycles, classement au feu : M1
- Piètement en nylon avec 40% de fibre de verre
- Roulettes toutes surfaces Ø65mm ou patins/vérins en acier munis d'embouts caoutchouc anti-dérapants
- Poids maximum de l'utilisateur 110 Kgs
- Origine des composants : Italie
- Assemblage : Ateliers BUROCEAN, France



Références


	Greige	Brique rose	Vert sauge	Noir
Sur roulettes	IN224GC + fin	IN224BR + fin	IN224VS + fin	IN224NO + fin
Sur patins	IN223GC + fin	IN223BR + fin	IN223VS + fin	IN223NO + fin

Choix finition tissu

Vert olive	Turquoise	Beige	Gris clair	Noir
7020	6037	1030	8004	8033

INÈS

Chaise haute

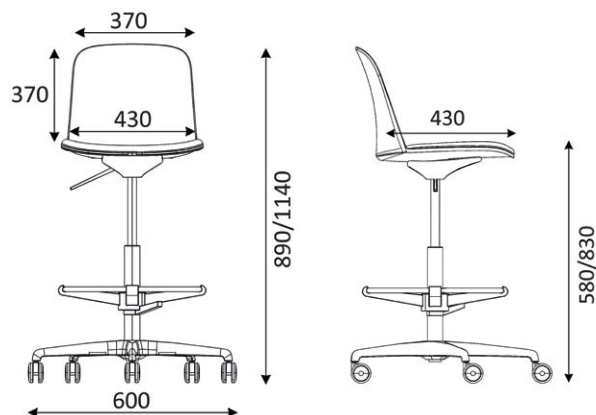

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Coque en polypropylène avec 15% de fibre de verre, ép. 4, 5 et 7 mm entièrement recyclable
- Placét d'assise : mousse haute résilience densité 30kg/M3 revêtue de tissu LASER N 100% polyester certifié OEKOTEX STANDARD 100, résistance à l'abrasion 100 000 cycles, classement au feu : M1
- Piètement en nylon avec 40% de fibre de verre
- Repose pied réglable en hauteur en acier chromé sur support en nylon avec 30% fibre de verre
- Roulettes auto-freinées toutes surfaces Ø65mm ou patins/vérins en caoutchouc anti-dérapants
- Poids maximum de l'utilisateur 110 Kgs
- Origine des composants : Italie
- Assemblage : Ateliers BUROCEAN, France



Références


	Greige	Brique rose	Vert sauge	Noir
Sur roulettes	IN234GC + fin	IN234BR + fin	IN234VS + fin	IN234NO + fin
Sur patins	IN233GC + fin	IN233BR + fin	IN233VS + fin	IN233NO + fin

Choix finition tissu

	Vert olive	Turquoise	Beige	Gris clair	Noir
	7020	6037	1030	8004	8033

LILIA

Fauteuil télétravail ou réunion

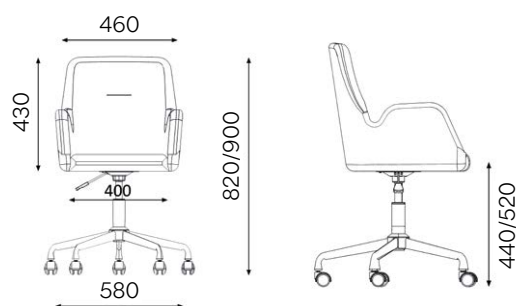

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : mousse ep.5cm densité 32kg/m3 revêtue de tissu térylène mélange. Résistance à l'abrasion > 40 000 cycles - Résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette)
- Roulettes sol dur Ø50mm sur piètement acier
- Vérin : class 3
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certifications : fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001
- Origine des composants : Asie




Références

Chauffeuse accueil ou réunion

Tissu turquoise chiné	LILIATR		
Tissu terracotta	LILIATC		
Tissu gris chiné	LILIAGC		
Tissus jonquille	LILIAJQ		
Option jeu de patins à la place des roulettes	PSN05NR		

EMA

Chauffeuse accueil ou réunion

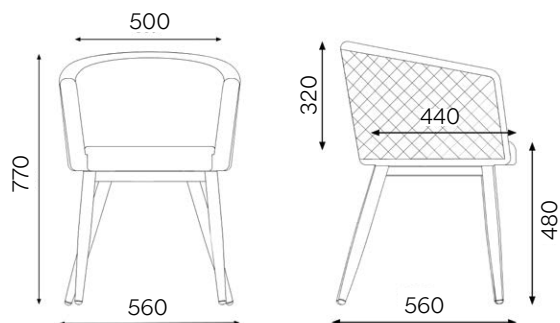

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : mousse ep.5cm densité 30kg/m3 revêtue de tissu polypropylène (velours) ou polyester (grège) - Résistance à l'abrasion > 30 000 cycles - Résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette)
- Piètement acier muni de patins anti-dérapants
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certification : norme EN1022
- Origine des composants : Asie.




Références

Chauffeuse accueil ou réunion

Tissu velours noir	EMANR		
Tissu velours terracotta	EMATC		
Tissu velours vert canard	EMACN		
Tissu grège	EMAGG		

CHIARA

Chaise visiteur ou réunion

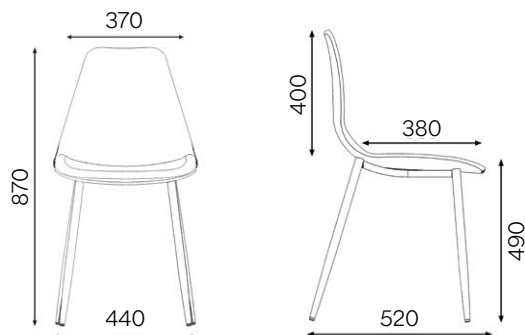

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : mousse ep.3cm densité 30kg/m3 revêtue de tissu polyester certifié OEKOTEX. Résistance à l'abrasion > 30 000 cycles - Résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette)
- Piètement acier muni de patins anti-dérapants
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certification : norme EN1022
- Origine des composants : Asie




Références

Chaise visiteur ou réunion

Tissu bleu nuit	CHIARABN		
Velours épais jonquille	CHIARAJQ		
Tissu noir	CHIARANR		
Tissu gris clair	CHIARAGC		

ISO-ISO'R

Chaise visiteur ou réunion

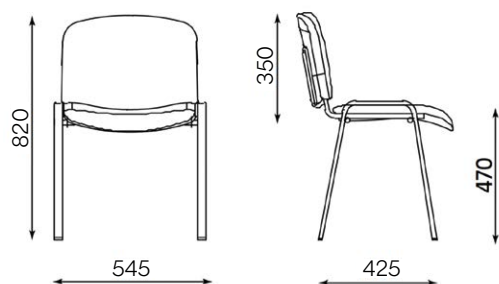

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : mousse ep.3cm densité 25kg/m3 revêtue de tissu polyester. Résistance à l'abrasion > 90 000 cycles - Résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette) - Carter de protection en polypropylène - Dossier résille autoportante tendue sur cadre nylon pour Iso'R
- Piètement acier 30x15mm munis de patins anti-dérapants
- Empilables par 10
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certifications : normes EN1335.
Fabrication sous système d'assurance ISO 9001 et ISO 14001
- Origine des composants : Pologne



Références

Chaise visiteur ou réunion dossier et assise tissu

Tissu noir	ISOC11		
Tissu gris	ISOC12		
Tissu bleu	ISOC22		

Références

Chaise visiteur ou réunion dossier résille et assise tissu

Tissu noir	ISOC11		
Tissu gris	ISOC12		
Tissu bleu	ISOC22		

ILO

Retrouvez le programme de banquettes configurables
pages 22 à 25

INFORMATIONS TECHNIQUES



- En partenariat avec les Ateliers de design FELIX ASSOCIES et avec le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine, le programme de banquettes configurables ILO a été développé pour aménager les lieux d'accueil et de passage avec singularité et fonctionnalité.



NUANCIER

Nuancier tissus sièges

NUANCIER

RW268 / MW269 / RW265 / INÈS



Beige




Gris clair



Turquoise



Vert olive




Noir

LILIA



Gris chiné



Jonquille



Terracotta




Turquoise chiné


EMA



Grege



Velours vert canard




Velours noir



Velours terracotta

CHIARA




Bleu nuit



Gris clair




Velours épais jonquille



Noir

ISO-ISO'R



Bleu



Gris



Noir

NUANCIER

Panneaux



Chêne clair



Chêne gris



Noyer



Carbone Chants Chêne clair




Erable



Hêtre

(1) décors non disponibles pour plateaux principaux de bureaux

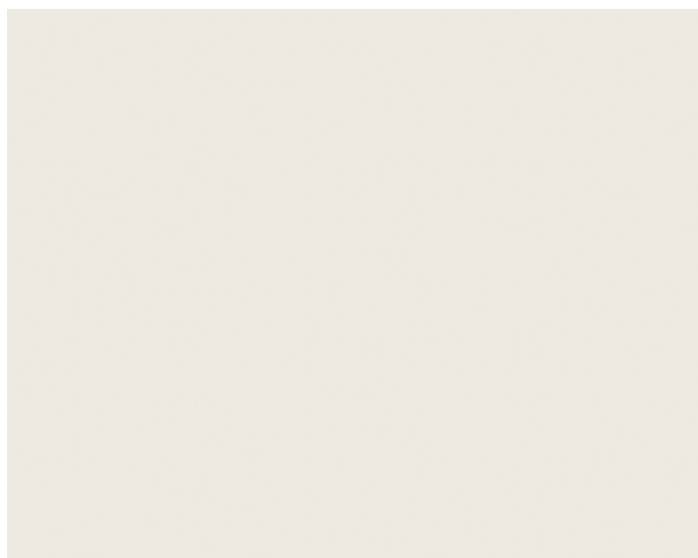


Blanc perle



Anthracite/carbone (1)



Jaune curry (1)

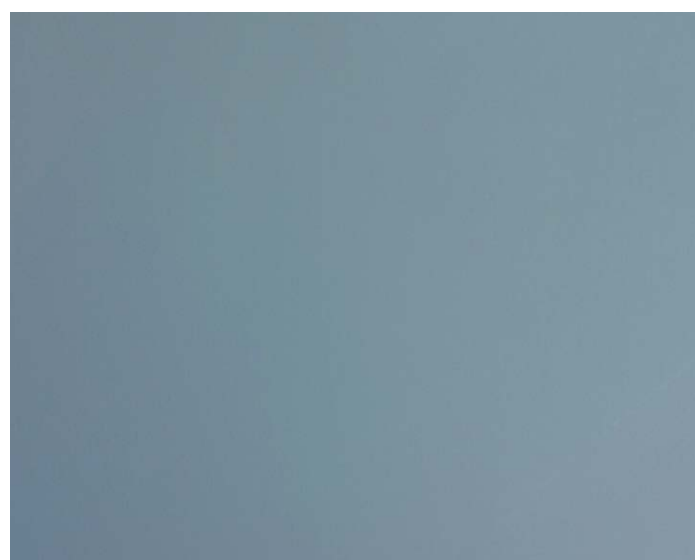

Bleu argile (1)



Vert sauge (1)




Aluminium (1)

NUANCIER


métal



Anthracite/Carbone
(ral 7016 mat)



Blanc
(ral 9010 mat)

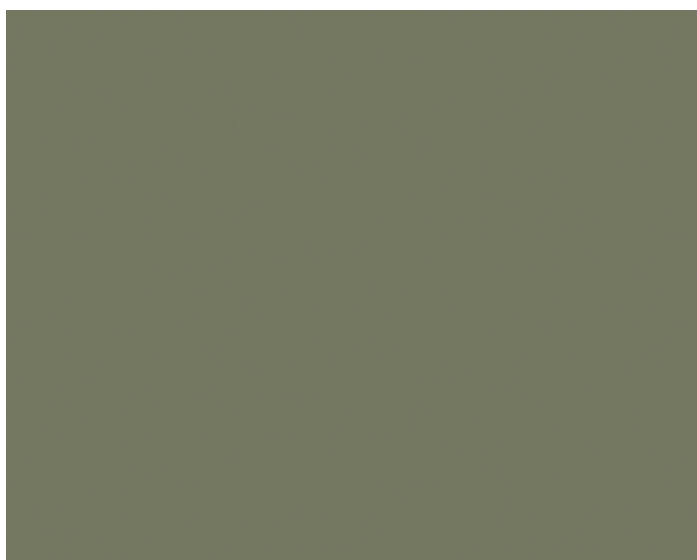

Vert sauge
(ral 7033 poudré)



Aluminium
(ral 9006 pailleté)




NOTES

[illegible]




VOTRE PROJET D'AMÉNAGEMENT

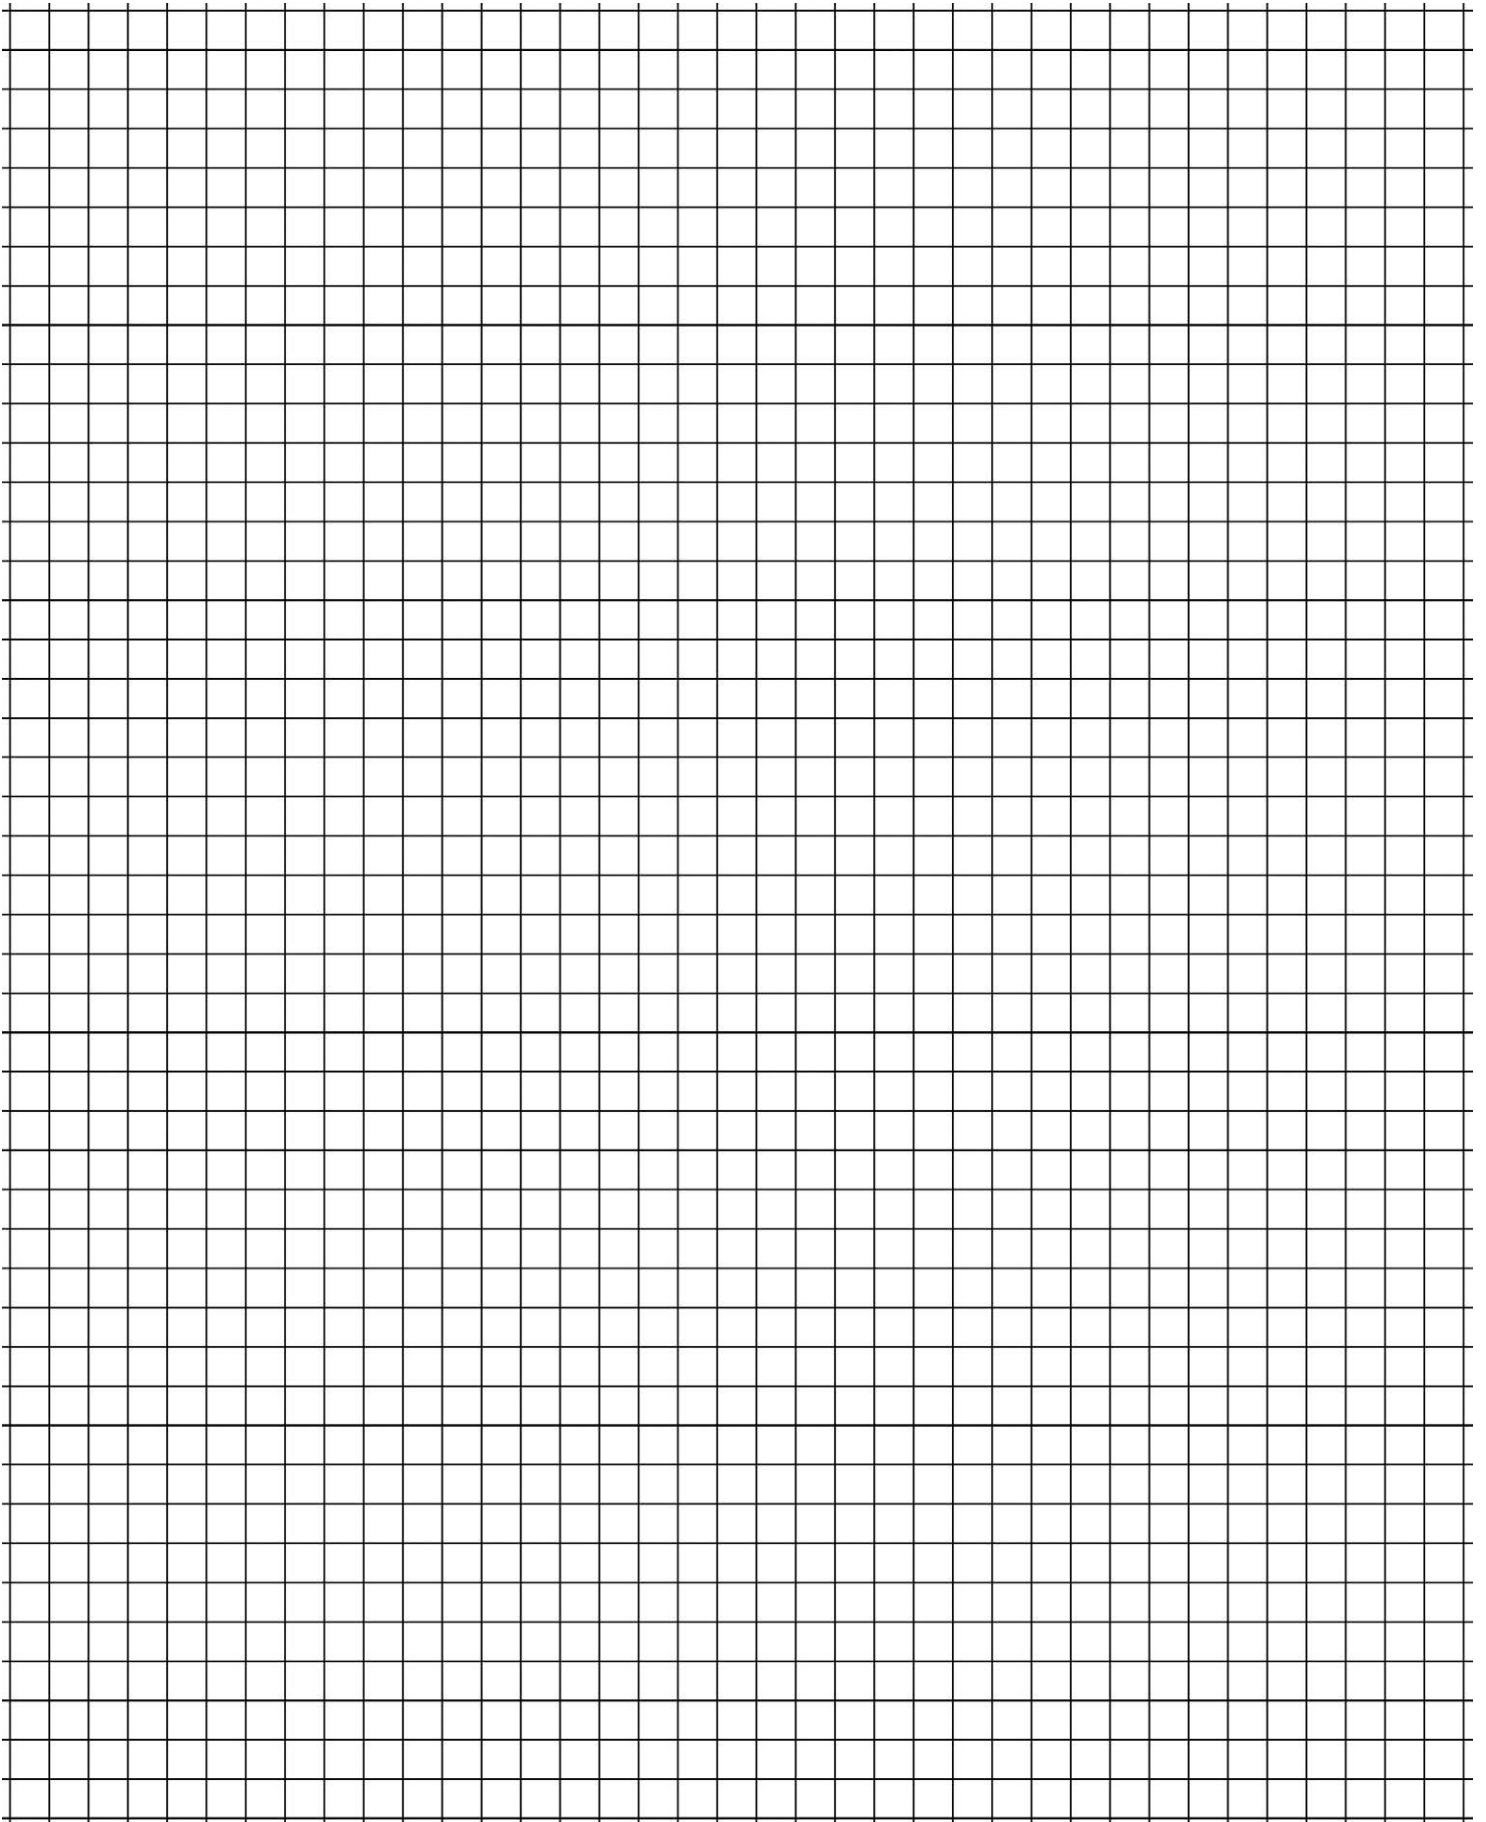


FORMES & DIMENSIONS DES GAMMES «AMÉNAGEMENT»


PLANS RECTANGULAIRES




PLAN DOUBLE VAGUES




PLANS COMPACTS

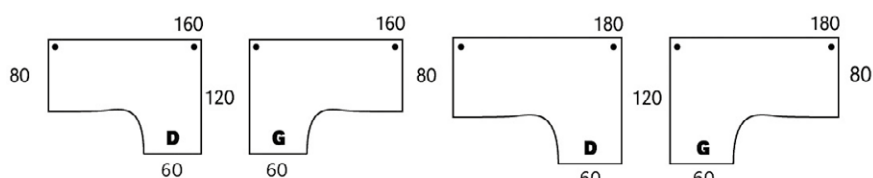


PLANS COMPACTS MANAGER

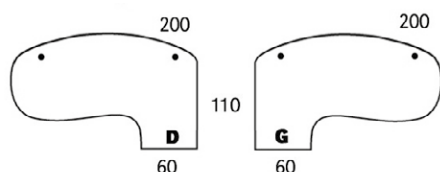


PLANS COMPACTS SYMÉTRIQUES

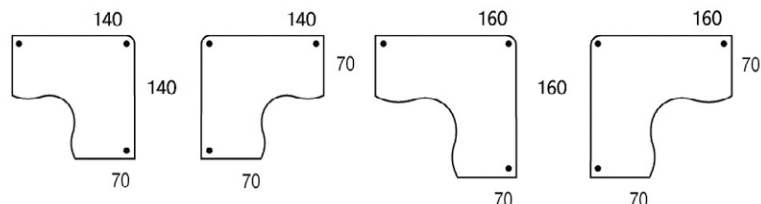


PLAN 120°



EXTENSIONS ET DEMI-LUNES

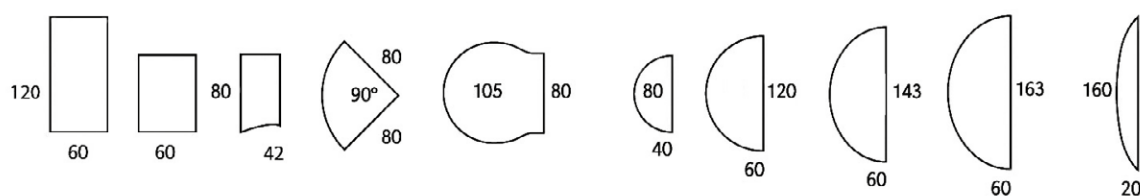

CAISSONS MOBILES ET HAUTEUR BUREAU

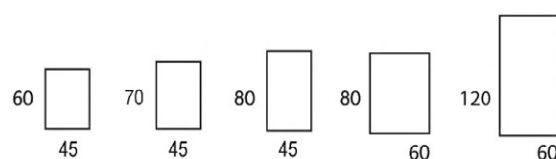

La position des trous pré-débouchant des plateaux est matérialisée par le symbole •

BUROCEAN

Mobilier de bureau
fabriqué en France



Véritable trait d'union entre vous et Burocean, nos distributeurs-experts mettent à votre service tout leur savoir-faire en aménagement d'espaces tertiaires.

Sélectionnés pour leur expertise et leur professionnalisme reconnus, ils vous accompagnent à chaque étape de votre projet, de la conception à la mise en œuvre.

Grâce à des conseils personnalisés et à des études 3D, ils imaginent des implantations sur-mesure, pensées pour le bien-être et le bien-vivre au bureau.

Ils assurent ensuite la livraison et l'installation sur site, et font évoluer vos espaces au rythme de vos besoins.

L'alliance de notre savoir-faire industriel et de l'expertise de nos partenaires vous garantit des solutions performantes, des services de proximité de qualité et le meilleur rapport qualité-prix, grâce à la complémentarité de nos compétences.

V O T R E P A R T E N A I R E B U R O C E A N

www.burocean.com



BUROCEAN est une division de la société SIMMOB. N° RCS B556 580 033 Saintes - Siren 556 580 033 00018. Reproduction interdite sans autorisation écrite du fabricant. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles sans avis préalable dans l'intérêt de notre clientèle. Les techniques d'impression, l'éclairage et la mise en place des meubles peuvent entraîner une interprétation des couleurs voisines de la réalité ; la perception personnelle de ces couleurs ne saurait être reprochée au fabricant ou à l'éditeur.

Crédits photographiques : Océan Production, Frédéric FLAMEN : www.oceanproduction.fr
Conception graphique et mise en page : 1, 2, 3 ! Simone : www.123simone.com
Imprimé sur les presses de l'Imprimerie Rochelaise le nouvel R.